Homologation

Kabelloser Akkuschrauber

Typ: Cleco-73-771-47BAYPB65P4L

Seriennummer: 722424

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany
Tel.: +49 7363 81-0
Fax: +49 7363 81-222
E-Mail: info@apexpowertools.eu
www.apexpowertools.eu

Inhaltsverzeichnis

Homologation: Cleco-73-771-47BAYPB65P4L SN: 722424

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis		2
Prüfblatt Nr. 2 (Drehmomentermittlung 30 %)		3
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	30 % hart	4
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	30 % hart	7
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	30 % hart	10
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	30 % weich	11
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	30 % weich	14
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	30 % weich	17
Prüfblatt Nr. 3 (Drehmomentermittlung 80 %)		18
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	80 % hart	19
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	80 % hart	22
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	80 % hart	25
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	80 % weich	26
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	80 % weich	29
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	80 % weich	32
Prüfblatt Nr. 4 (Drehmomentermittlung 100 %)		33
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	100 % hart	34
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	100 % hart	37
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	100 % hart	40
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	100 % weich	41
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	100 % weich	44
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	100 % weich	47
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 40° / 60 %) mit Winkelkorrektur		48
Grafische Darstellung der Einzelwerte	40° / 60 %	50
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	40° / 60 %	51
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	40° / 60 %	54
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	40° / 60 %	57
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 40° / 60 %) ohne Winkelkorrektur		58
Grafische Darstellung der Einzelwerte	40° / 60 %	60
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	40° / 60 %	61
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	40° / 60 %	64
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	40° / 60 %	67
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 180° / 80 %) mit Winkelkorrektur		68
Grafische Darstellung der Einzelwerte	180° / 80 %	70
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	180° / 80 %	71
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	180° / 80 %	74
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	180° / 80 %	77
Anlage 3 (Fähigkeitsbetrachtung bei 180° / 80 %) ohne Winkelkorrektur		78
Grafische Darstellung der Einzelwerte	180° / 80 %	80
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	180° / 80 %	81
Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	180° / 80 %	84
Grafik: 90. und 95. Einzelmessung	180° / 80 %	87

HU-Nr. 005/2015
Datum

Prüfblatt Nr. 2

Drehmomentermittlung 30 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	37,04	%
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	135	U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **722424**

Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 30,00 Nm mit 26 V Akku

Harte Verbindung (H) 179,81 Nm/Umdrehung Winkel 30 °

Weiche Verbindung (L) 14,72 Nm/Umdrehung Winkel 360 °

		H	**L**
a)	Toleranz unten/oben	27,90 - 32,10 Nm	27,90 - 32,10 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	29,97 Nm	29,43 Nm
	Standardabweichung	0,32 Nm	0,25 Nm
	Streubreite (99,73%)	1,91 Nm	1,49 Nm
	Cm	2,19	2,82
	Cmk	2,16	2,05

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,19
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,05

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424d	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 30,00	2,10	OSG 32,10	
	Serienr. 1024210	Einh. Nm	-2,10	USG 27,90	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 10:53:50 bis 10.08.2015 11:12:10

Bem. hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

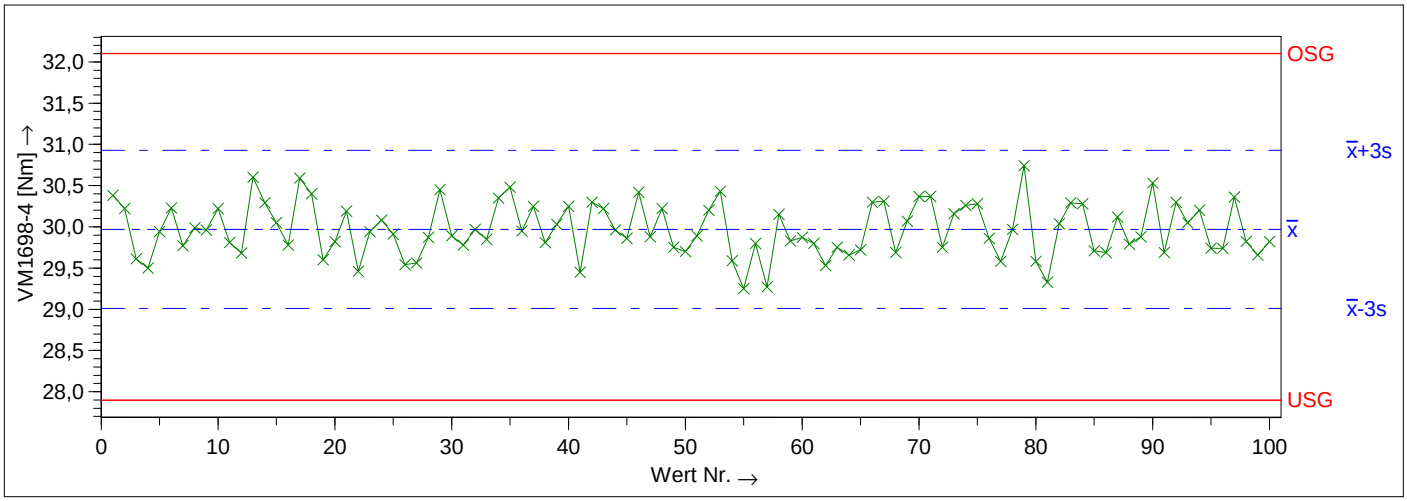

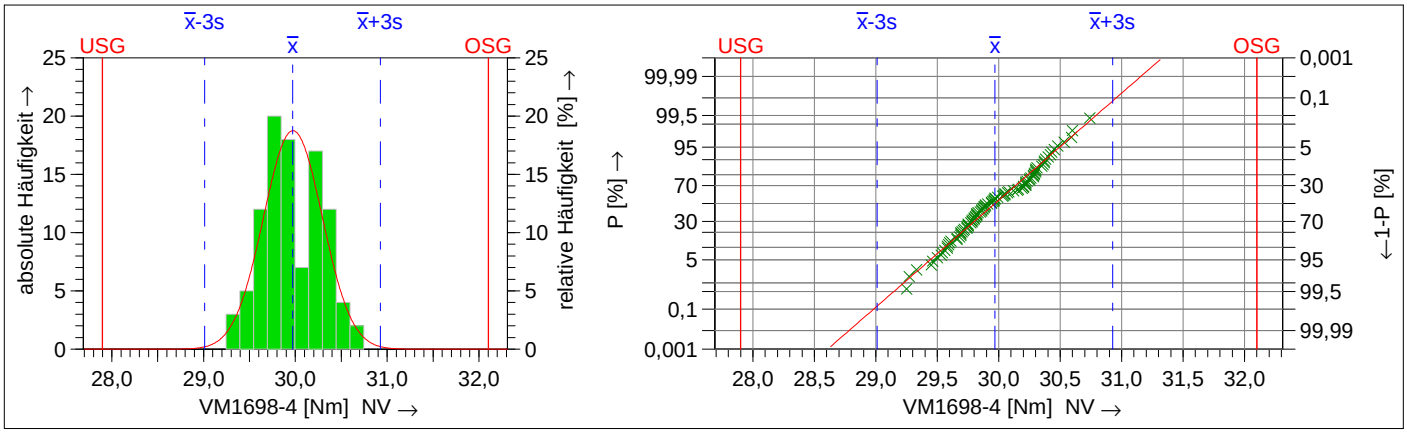

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	30,00			$\bar{x}$	29,9688
USG	27,90	x_{min}	29,25	$\bar{x}$-3s	29,0116
OSG	32,10	x_{max}	30,74	$\bar{x}$+3s	30,9260
T	4,20	R	1,49	6s	1,9145
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	1,89 ≤ **2,19** ≤ 2,50
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	1,85 ≤ **2,16** ≤ 2,47

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2015\722424dM.DFD

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424d	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	30,38	30,22	29,61	29,50	29,94	30,23	29,77	29,99	29,96	30,22
1024210	VM1698-4	30,50	29,50	28,00	28,00	28,75	30,00	28,50	28,50	29,25	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	29,81	29,68	30,60	30,29	30,05	29,78	30,59	30,40	29,60	29,82
1024210	VM1698-4	29,25	29,00	31,00	30,25	30,25	29,75	31,25	30,75	29,00	29,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	30,19	29,46	29,94	30,08	29,91	29,54	29,56	29,87	30,45	29,89
1024210	VM1698-4	30,25	28,25	29,50	29,75	29,50	28,75	29,25	30,25	31,25	29,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	29,78	29,97	29,85	30,35	30,48	29,95	30,25	29,81	30,03	30,25
1024210	VM1698-4	29,75	30,25	29,75	31,25	31,00	29,75	31,00	29,25	29,50	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	29,45	30,30	30,22	29,96	29,86	30,42	29,88	30,22	29,75	29,70
1024210	VM1698-4	28,25	31,00	30,25	30,75	30,00	31,00	29,75	30,50	29,75	29,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	29,89	30,20	30,43	29,59	29,25	29,80	29,27	30,15	29,83	29,87
1024210	VM1698-4	30,00	30,50	31,00	28,75	28,00	29,50	28,50	30,75	30,50	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	29,80	29,53	29,75	29,66	29,72	30,30	30,31	29,69	30,07	30,37
1024210	VM1698-4	30,50	29,50	30,25	29,75	30,25	31,00	31,25	29,75	30,50	31,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	30,37	29,75	30,16	30,26	30,28	29,86	29,58	29,97	30,74	29,58
1024210	VM1698-4	31,25	30,25	31,25	30,75	31,00	30,00	29,00	30,00	32,00	29,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424d	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	29,33	30,04	30,29	30,28	29,71	29,69	30,12	29,79	29,88	30,53
1024210	VM1698-4	28,75	35,00	31,00	31,00	29,75	28,50	29,75	29,00	34,00	31,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	29,69	30,30	30,05	30,20	29,74	29,74	30,36	29,82	29,66	29,82
1024210	VM1698-4	28,75	30,75	30,00	35,00	28,75	29,00	30,25	28,75	28,25	28,50

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424d	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 30,00	2,10	OSG 32,10	
	Serienr. 136259	Einh. Nm	-2,10	USG 27,90	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 10:53:52 bis 10.08.2015 11:12:10

Bem. hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

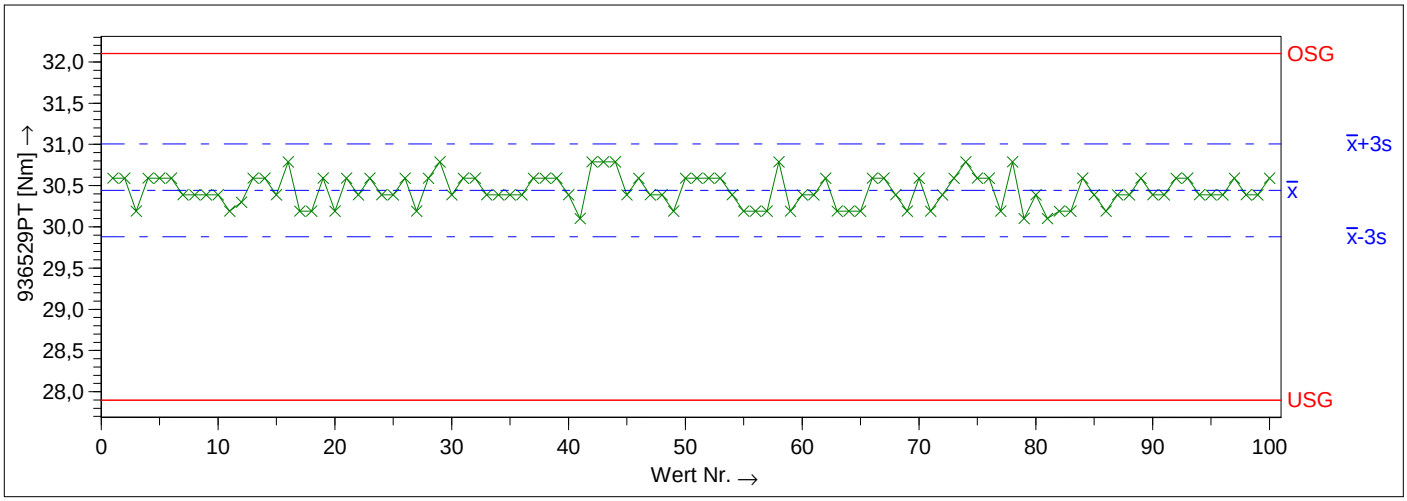

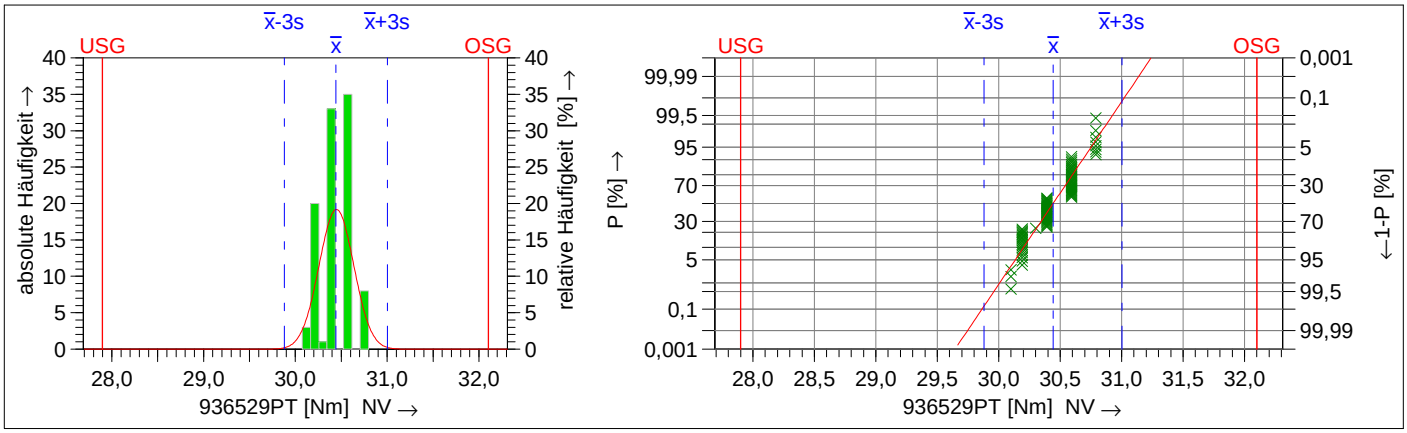

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	30,00			x̄	30,4424
USG	27,90	x_{min}	30,10	x̄-3s	29,8811
OSG	32,10	x_{max}	30,79	x̄+3s	31,0037
T	4,20	R	0,69	6s	1,1226
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	3,22 ≤ **3,74** ≤ 4,26
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,54 ≤ **2,95** ≤ 3,37

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424d	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	30,59	30,59	30,19	30,59	30,59	30,59	30,39	30,39	30,39	30,39
136259	936529PT	31,00	30,00	29,00	28,00	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	30,19	30,30	30,59	30,59	30,39	30,79	30,19	30,19	30,59	30,19
136259	936529PT	29,00	30,00	32,00	30,00	31,00	29,00	32,00	31,00	29,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	30,59	30,39	30,59	30,39	30,39	30,59	30,19	30,59	30,79	30,39
136259	936529PT	31,00	28,00	29,00	30,00	29,00	29,00	30,00	30,00	32,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	30,59	30,59	30,39	30,39	30,39	30,39	30,59	30,59	30,59	30,39
136259	936529PT	30,00	30,00	30,00	31,00	31,00	30,00	32,00	29,00	30,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	30,10	30,79	30,79	30,79	30,39	30,59	30,39	30,39	30,19	30,59
136259	936529PT	29,00	32,00	32,00	30,00	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	30,59	30,59	30,59	30,39	30,19	30,19	30,19	30,79	30,19	30,39
136259	936529PT	30,00	31,00	31,00	29,00	29,00	30,00	29,00	32,00	30,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	30,39	30,59	30,19	30,19	30,19	30,59	30,59	30,39	30,19	30,59
136259	936529PT	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	31,00	30,00	30,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	30,19	30,39	30,59	30,79	30,59	30,59	30,19	30,79	30,10	30,39
136259	936529PT	31,00	30,00	32,00	31,00	32,00	29,00	30,00	31,00	33,00	29,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424d	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	hart 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	30,10	30,19	30,19	30,59	30,39	30,19	30,39	30,39	30,59	30,39
136259	936529PT	29,00	34,00	31,00	32,00	30,00	29,00	30,00	30,00	33,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	30,39	30,59	30,59	30,39	30,39	30,39	30,59	30,39	30,39	30,59
136259	936529PT	29,00	31,00	30,00	35,00	29,00	29,00	31,00	28,00	29,00	29,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**30,0 Nm**	Drehmomentermittlung 30 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

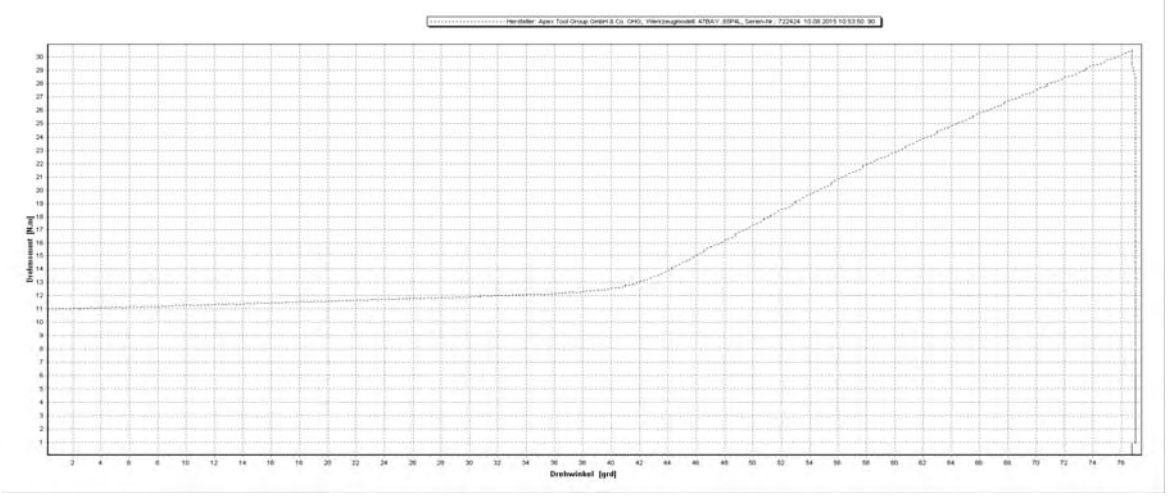

95. Einzelverschraubung

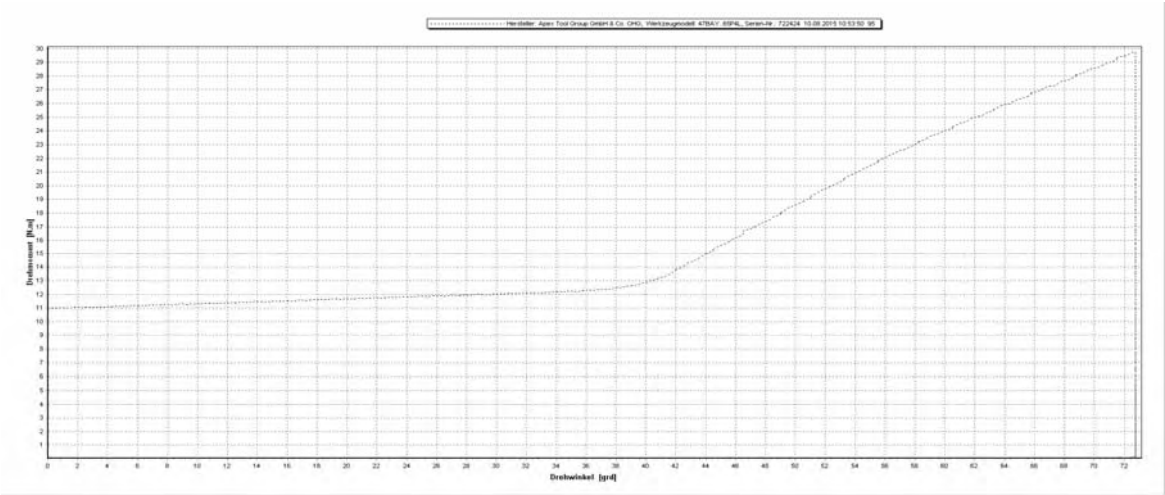

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424c	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 30,00	2,10	OSG 32,10	
	Serienr. 1024210	Einh. Nm	-2,10	USG 27,90	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 10:27:09 bis 10.08.2015 10:48:23

Bem. weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

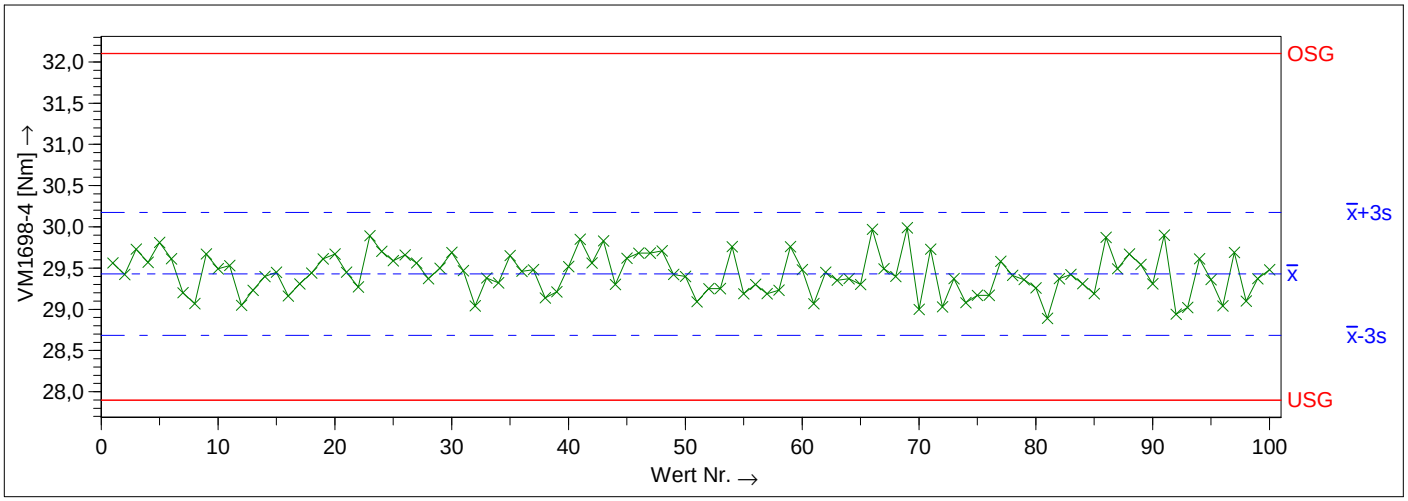

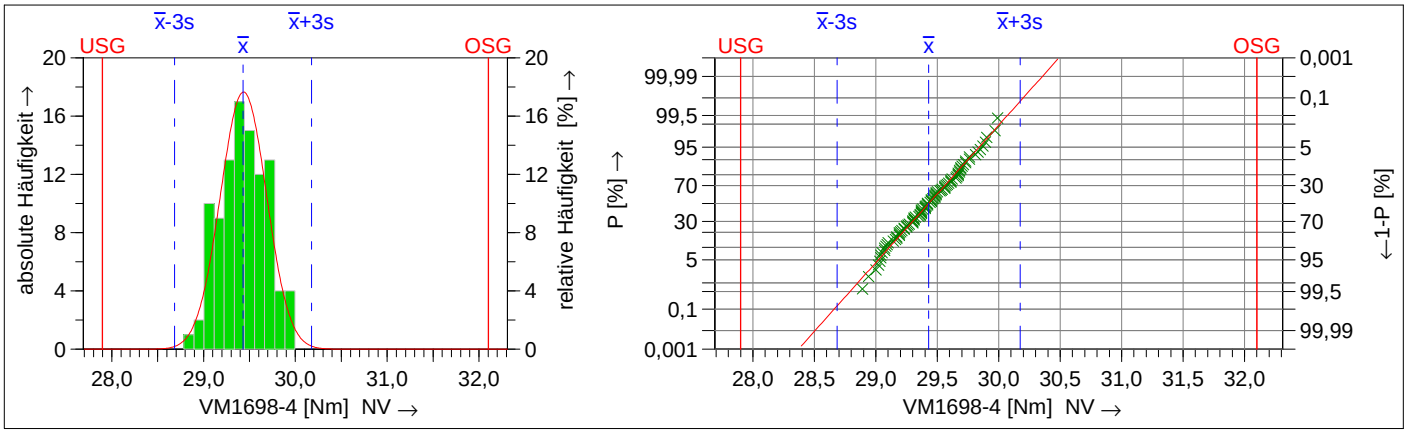

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	30,00			$\bar{x}$	29,4300
USG	27,90	x_{min}	28,89	$\bar{x}$-3s	28,6844
OSG	32,10	x_{max}	29,99	$\bar{x}$+3s	30,1756
T	4,20	R	1,10	6s	1,4913
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,42 ≤ **2,82** ≤ 3,21
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	1,76 ≤ **2,05** ≤ 2,35

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424c	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	29,56	29,42	29,73	29,57	29,81	29,61	29,20	29,07	29,67	29,49
1024210	VM1698-4	358,25	352,75	365,25	357,50	367,00	363,75	348,75	344,25	365,00	359,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	29,53	29,05	29,23	29,40	29,45	29,16	29,31	29,44	29,61	29,67
1024210	VM1698-4	360,50	345,75	347,00	359,75	359,25	349,25	352,75	353,25	363,25	365,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	29,45	29,27	29,89	29,70	29,59	29,66	29,56	29,37	29,50	29,69
1024210	VM1698-4	358,25	351,50	339,75	366,25	362,75	370,25	363,50	357,50	366,00	362,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	29,47	29,04	29,38	29,32	29,65	29,46	29,48	29,14	29,21	29,52
1024210	VM1698-4	360,75	345,50	360,00	352,50	366,50	357,25	356,50	345,75	355,25	358,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	29,85	29,56	29,83	29,30	29,62	29,68	29,68	29,71	29,42	29,40
1024210	VM1698-4	374,25	362,25	368,75	352,75	364,50	366,25	367,25	365,75	358,75	361,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	29,09	29,25	29,25	29,76	29,19	29,30	29,19	29,23	29,76	29,48
1024210	VM1698-4	345,75	355,00	353,50	368,25	353,50	357,00	350,00	348,25	363,25	360,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	29,07	29,45	29,35	29,37	29,30	29,97	29,49	29,40	29,99	29,00
1024210	VM1698-4	347,25	360,75	356,75	361,50	356,25	344,75	363,75	359,00	344,25	343,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	29,73	29,03	29,37	29,08	29,17	29,17	29,58	29,41	29,36	29,26
1024210	VM1698-4	338,25	356,25	363,00	350,75	359,00	356,50	371,50	362,75	361,75	360,50

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424c	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	28,89	29,37	29,42	29,31	29,19	29,87	29,49	29,67	29,54	29,31
1024210	VM1698-4	346,00	364,25	363,25	356,75	352,50	376,75	368,00	371,75	366,25	364,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	29,90	28,94	29,02	29,61	29,36	29,04	29,69	29,10	29,37	29,48
1024210	VM1698-4	347,50	350,00	354,50	370,50	364,25	352,00	372,50	356,25	360,00	367,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424c	Merkm.Bez. 936529PT Serienr. 136259	Prüfmoment 30,00 Einh. Nm	2,10 -2,10	OSG 32,10 USG 27,90	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %			Nachkommst. 2
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 50 / 1024729		Prüfelektronik MPRO400 nges. 100		

Auswertung von 10.08.2015 10:27:10 bis 10.08.2015 10:48:23

Bem. weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

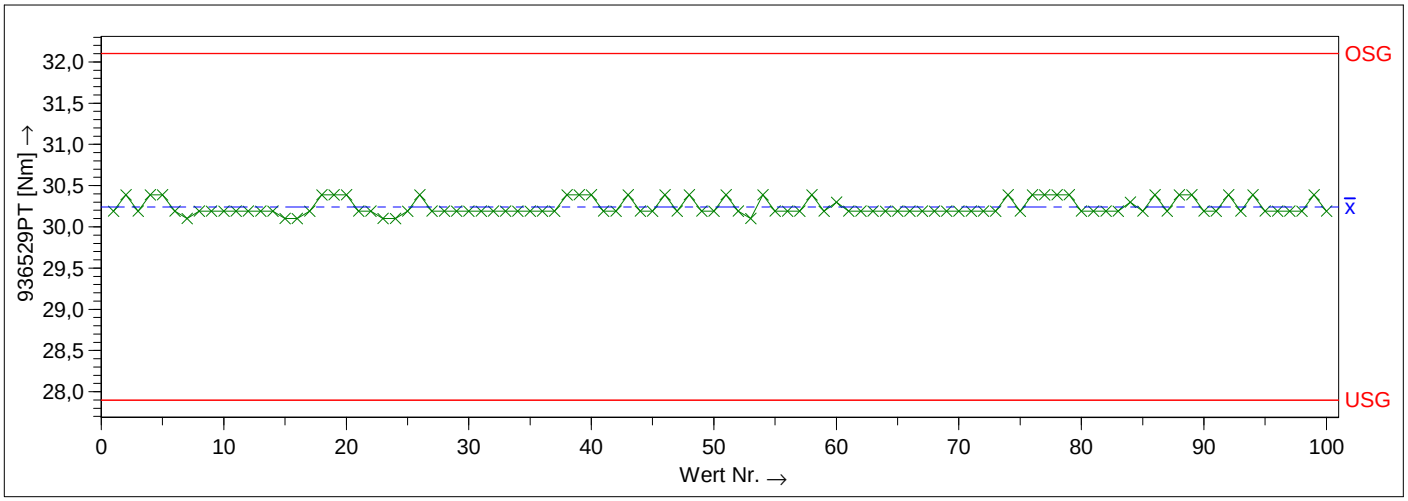

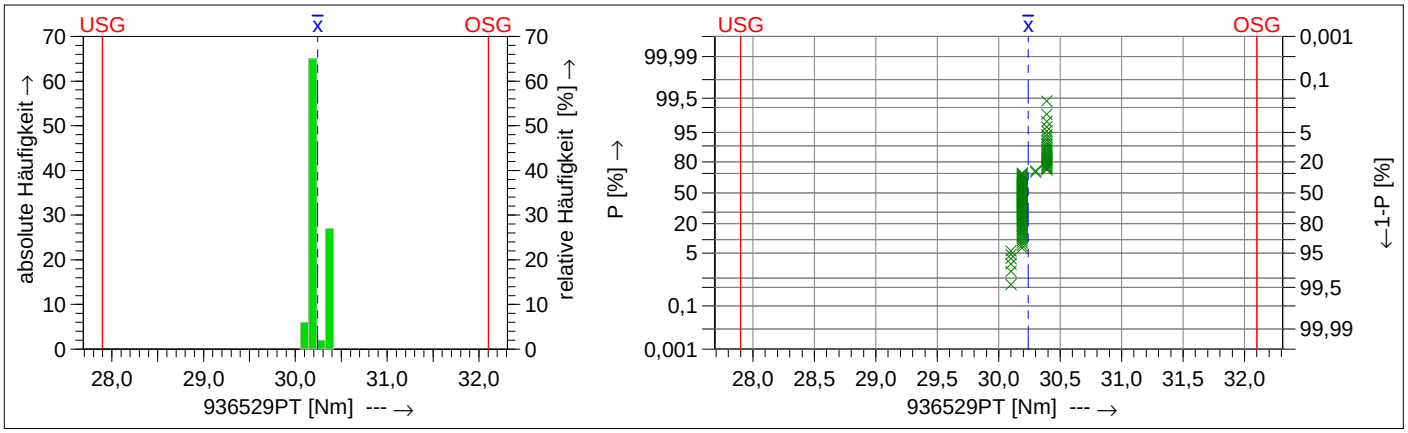

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	30,00			$\bar{x}$	30,2408
USG	27,90	x_{min}	30,10		
OSG	32,10	x_{max}	30,39		
T	4,20	R	0,29		
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	---
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	---
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	---
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			keine Verteilung
Berechnungsart			M-VW
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	12,06
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	8,33

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum	10.08.2015

Serienr.	722424c	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	30,19	30,39	30,19	30,39	30,39	30,19	30,10	30,19	30,19	30,19
136259	936529PT	361,00	361,00	370,00	360,00	364,00	364,00	364,00	356,00	372,00	369,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,19	30,19	30,10	30,10	30,19	30,39	30,39	30,39
136259	936529PT	361,00	360,00	360,00	361,00	363,00	360,00	364,00	360,00	372,00	372,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,10	30,10	30,19	30,39	30,19	30,19	30,19	30,19
136259	936529PT	360,00	360,00	360,00	371,00	368,00	376,00	369,00	362,00	372,00	372,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,39	30,39	30,39
136259	936529PT	372,00	360,00	373,00	360,00	381,00	361,00	369,00	360,00	360,00	361,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,39	30,19	30,19	30,39	30,19	30,39	30,19	30,19
136259	936529PT	373,00	373,00	384,00	362,00	372,00	372,00	373,00	372,00	360,00	373,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	30,39	30,19	30,10	30,39	30,19	30,19	30,19	30,39	30,19	30,30
136259	936529PT	349,00	361,00	364,00	372,00	361,00	369,00	360,00	360,00	372,00	377,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19
136259	936529PT	360,00	364,00	361,00	361,00	361,00	356,00	369,00	372,00	361,00	357,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,19	30,39	30,19	30,39	30,39	30,39	30,39	30,19
136259	936529PT	349,00	364,00	373,00	364,00	364,00	368,00	384,00	372,00	372,00	365,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424c	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	30,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	27,90
				OSG	32,10
Bemerkung	weich 30% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	30,19	30,19	30,19	30,30	30,19	30,39	30,19	30,39	30,39	30,19
136259	936529PT	360,00	373,00	369,00	372,00	364,00	384,00	376,00	375,00	372,00	373,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	30,19	30,39	30,19	30,39	30,19	30,19	30,19	30,19	30,39	30,19
136259	936529PT	361,00	361,00	361,00	380,00	381,00	369,00	382,00	361,00	372,00	373,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**30,0 Nm**	Drehmomentermittlung 30 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

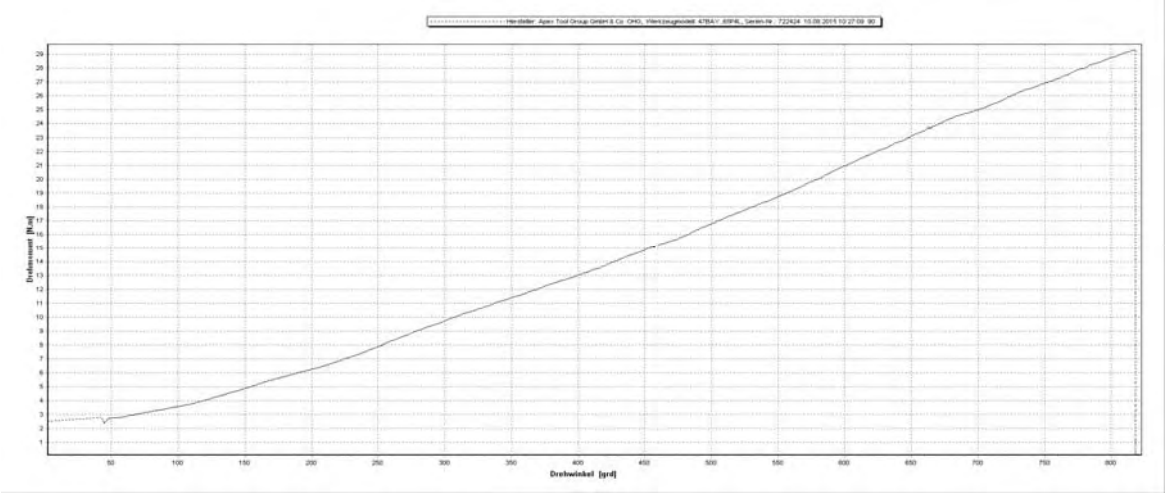

95. Einzelverschraubung

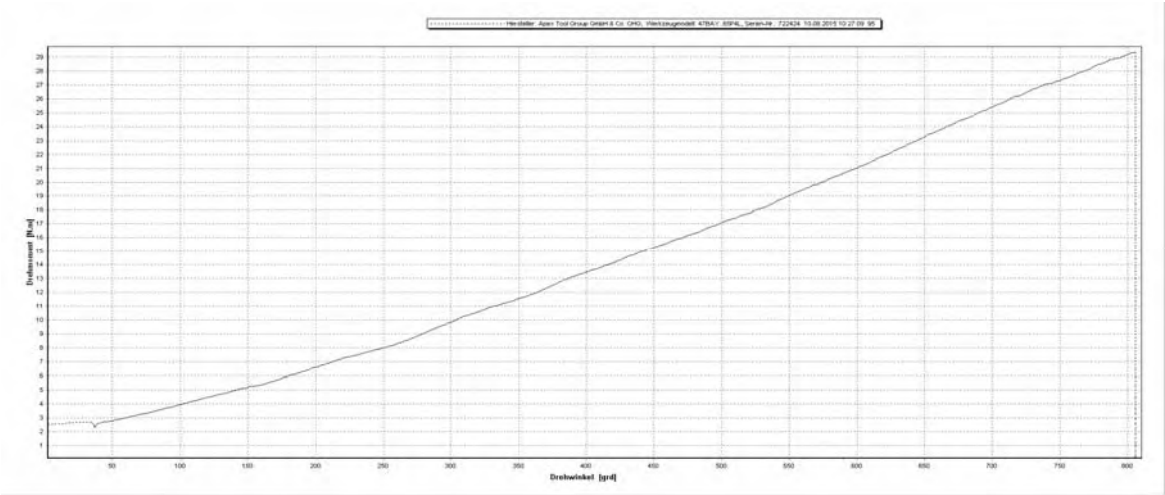

Prüfblatt Nr. 3

Drehmomentermittlung 80 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	37,04 %
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	135 U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **722424**

Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 55,00 Nm mit 26 V Akku

Harte Verbindung (H) 329,65 Nm/Umdrehung Winkel 30 °

Weiche Verbindung (L) 27,03 Nm/Umdrehung Winkel 360 °

		H	**L**
a)	Toleranz unten/oben	51,15 - 58,85 Nm	51,15 - 58,85 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	54,94 Nm	54,06 Nm
	Standardabweichung	0,45 Nm	0,41 Nm
	Streubreite (99,73%)	2,72 Nm	2,49 Nm
	Cm	2,83	3,09
	Cmk	2,79	2,34

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,83
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,34

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung		Seite 1 / 1
Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424h	Merkm.Bez. VM1698-4 Serienr. 1024210	Prüfmoment 55,00 Einh. Nm	3,85 -3,85	OSG 58,85 USG 51,15	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	Prüfelektronik MPRO400 nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 08:18:33 bis 10.08.2015 08:37:38

Bem. hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

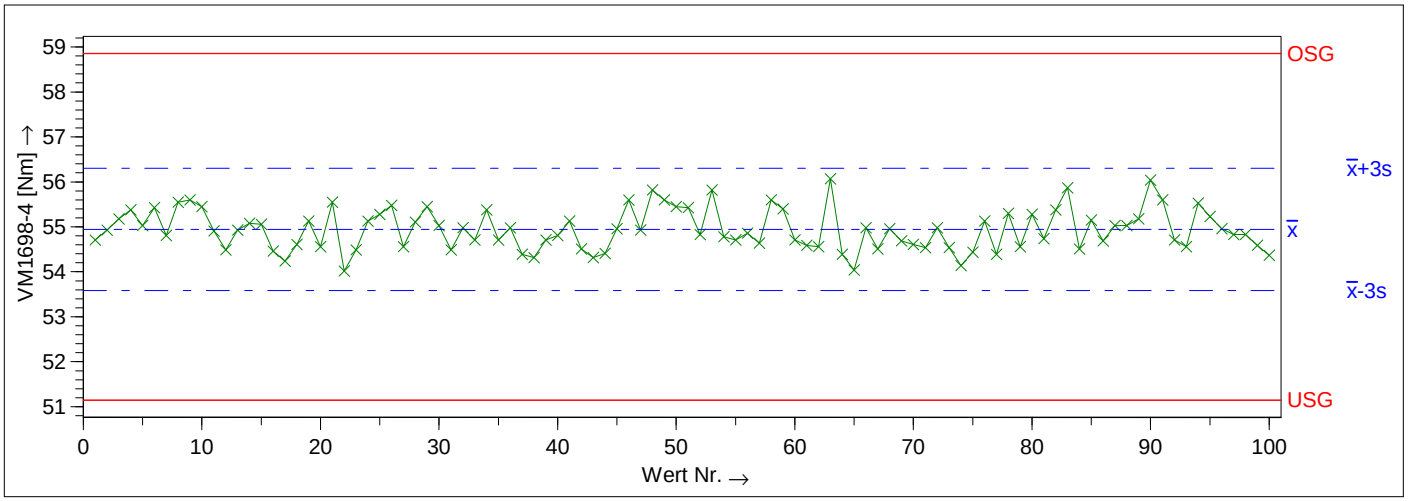

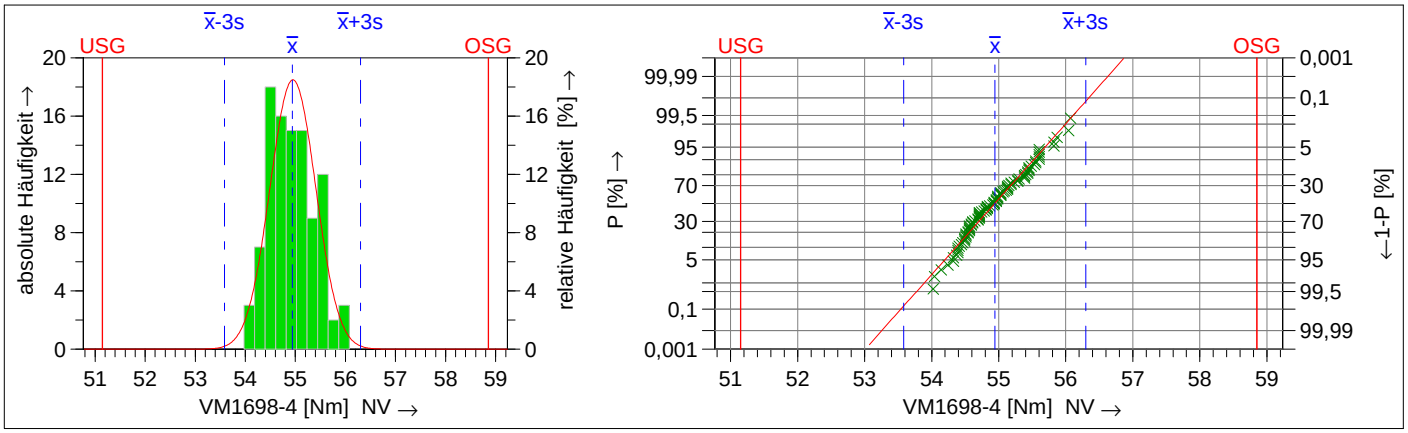

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	55,00			$\bar{x}$	54,9416
USG	51,15	x_{min}	54,02	$\bar{x}$-3s	53,5828
OSG	58,85	x_{max}	56,07	$\bar{x}$+3s	56,3004
T	7,70	R	2,05	6s	2,7177
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,44 ≤ **2,83** ≤ 3,23
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,40 ≤ **2,79** ≤ 3,18

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424h	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	54,71	54,93	55,18	55,38	55,03	55,43	54,81	55,55	55,60	55,45
1024210	VM1698-4	27,75	28,75	29,25	30,75	28,75	28,50	28,75	34,00	29,25	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	54,91	54,49	54,93	55,08	55,06	54,46	54,24	54,61	55,13	54,56
1024210	VM1698-4	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	28,75	28,25	29,75	29,50	33,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	55,55	54,02	54,49	55,13	55,28	55,48	54,56	55,11	55,45	55,03
1024210	VM1698-4	30,50	31,00	29,00	32,75	29,25	29,50	28,75	34,50	29,50	28,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	54,49	54,98	54,71	55,38	54,71	54,98	54,39	54,32	54,71	54,81
1024210	VM1698-4	28,25	30,50	28,75	30,25	31,00	29,50	30,50	29,00	33,50	29,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	55,13	54,51	54,32	54,41	54,96	55,60	54,93	55,82	55,60	55,45
1024210	VM1698-4	28,50	29,00	27,00	32,75	29,50	31,25	29,75	30,00	30,50	32,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	55,43	54,83	55,82	54,78	54,71	54,86	54,64	55,60	55,40	54,71
1024210	VM1698-4	32,25	30,00	30,25	29,50	28,25	29,00	31,75	30,75	29,75	29,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	54,59	54,56	56,07	54,39	54,04	54,98	54,51	54,96	54,69	54,61
1024210	VM1698-4	32,50	29,00	35,00	28,75	26,25	28,75	31,25	29,25	30,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	54,54	54,98	54,54	54,14	54,44	55,13	54,39	55,30	54,56	55,28
1024210	VM1698-4	32,75	29,00	32,00	28,75	28,75	29,75	29,50	30,75	29,50	30,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424h	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	54,74	55,38	55,87	54,51	55,15	54,69	55,03	55,03	55,18	56,04
1024210	VM1698-4	31,75	30,00	30,00	28,50	29,75	29,25	29,75	29,00	29,50	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	55,60	54,71	54,56	55,53	55,23	54,96	54,83	54,83	54,59	54,37
1024210	VM1698-4	36,75	29,00	29,75	30,50	30,50	29,25	29,75	29,25	28,75	27,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424h	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 55,00	3,85	OSG 58,85	
	Serienr. 136259	Einh. Nm	-3,85	USG 51,15	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 08:18:34 bis 10.08.2015 08:37:39

Bem. hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

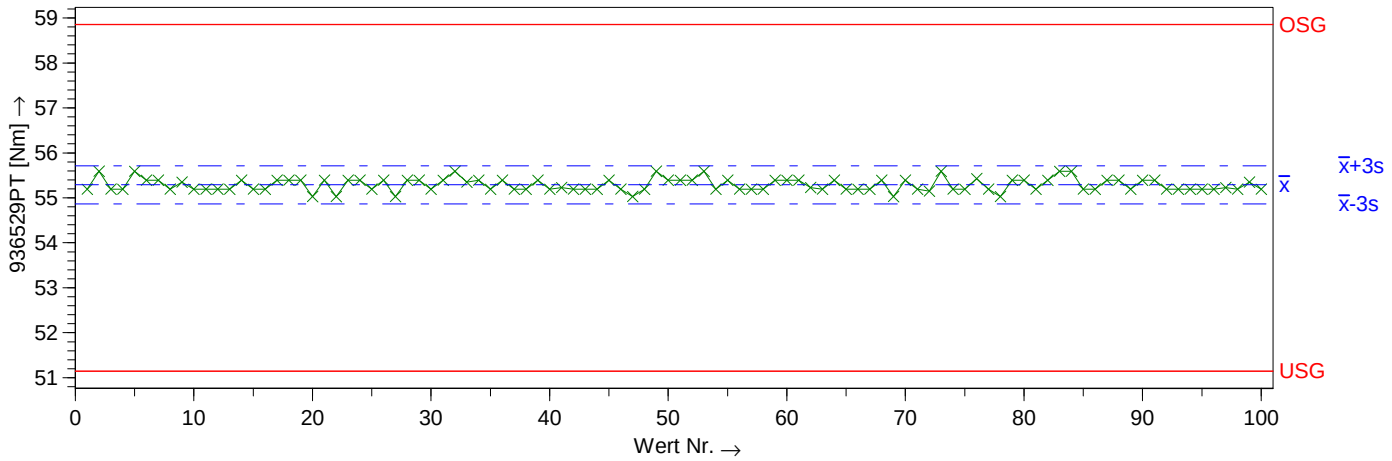

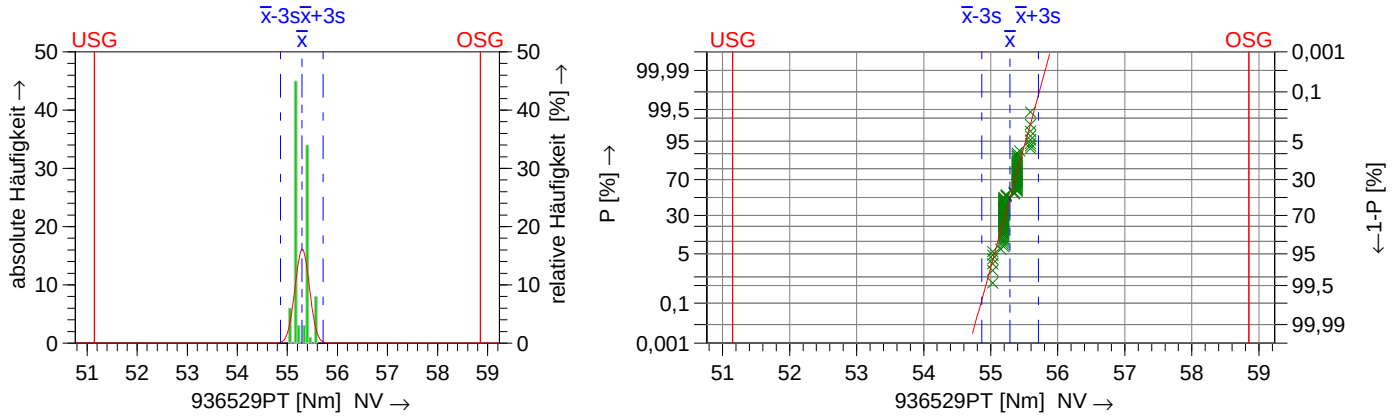

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	55,00			x̄	55,2884
USG	51,15	x_{min}	55,03	x̄-3s	54,8656
OSG	58,85	x_{max}	55,59	x̄+3s	55,7112
T	7,70	R	0,56	6s	0,8456
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	7,84 ≤ **9,11** ≤ 10,37
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	7,25 ≤ **8,42** ≤ 9,60

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum	10.08.2015

Serienr.	722424h	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	55,19	55,59	55,19	55,19	55,59	55,39	55,39	55,19	55,35	55,19
136259	936529PT	29,00	29,00	31,00	31,00	29,00	30,00	29,00	37,00	30,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	55,19	55,19	55,19	55,39	55,19	55,19	55,39	55,39	55,39	55,03
136259	936529PT	29,00	28,00	29,00	30,00	31,00	29,00	29,00	30,00	31,00	34,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	55,39	55,03	55,39	55,39	55,19	55,39	55,03	55,39	55,39	55,19
136259	936529PT	32,00	33,00	29,00	34,00	30,00	30,00	30,00	36,00	30,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	55,39	55,59	55,35	55,39	55,19	55,39	55,19	55,19	55,39	55,19
136259	936529PT	29,00	32,00	29,00	32,00	33,00	31,00	31,00	30,00	36,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	55,23	55,19	55,19	55,19	55,39	55,19	55,03	55,19	55,59	55,39
136259	936529PT	30,00	29,00	28,00	32,00	29,00	32,00	31,00	31,00	31,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	55,39	55,39	55,59	55,19	55,39	55,19	55,19	55,19	55,39	55,39
136259	936529PT	34,00	30,00	32,00	30,00	29,00	30,00	33,00	31,00	31,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	55,39	55,23	55,19	55,39	55,19	55,19	55,19	55,39	55,03	55,39
136259	936529PT	35,00	30,00	36,00	29,00	27,00	29,00	32,00	29,00	33,00	29,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	55,19	55,15	55,59	55,19	55,19	55,43	55,19	55,03	55,39	55,39
136259	936529PT	34,00	31,00	32,00	30,00	30,00	31,00	29,00	32,00	31,00	31,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424h	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	hart 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	55,19	55,39	55,59	55,59	55,19	55,19	55,39	55,39	55,19	55,39
136259	936529PT	36,00	31,00	31,00	29,00	30,00	31,00	31,00	30,00	30,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	55,39	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19	55,23	55,19	55,35	55,19
136259	936529PT	36,00	30,00	29,00	31,00	31,00	30,00	31,00	31,00	29,00	27,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**55,0 Nm**	Drehmomentermittlung 80 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

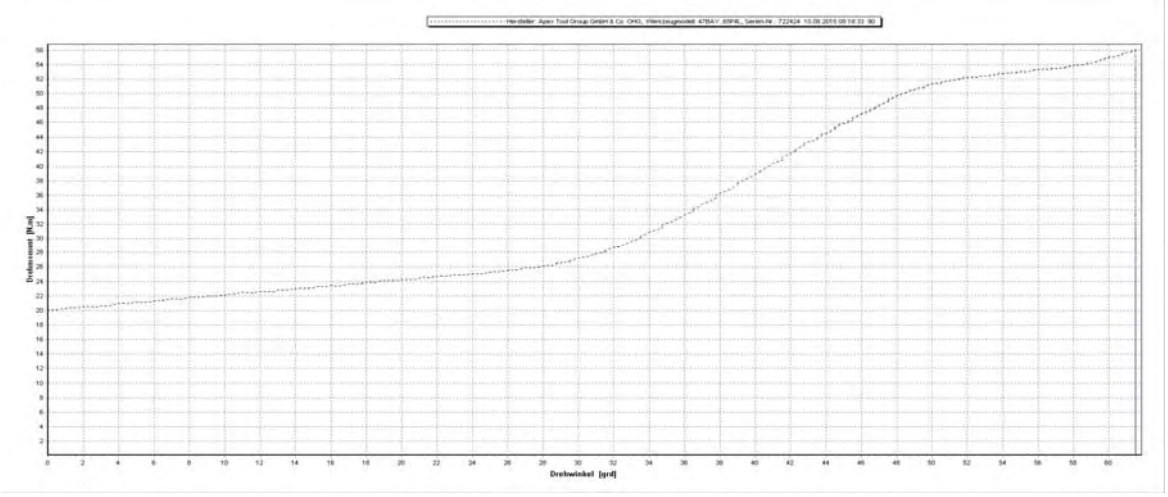

95. Einzelverschraubung

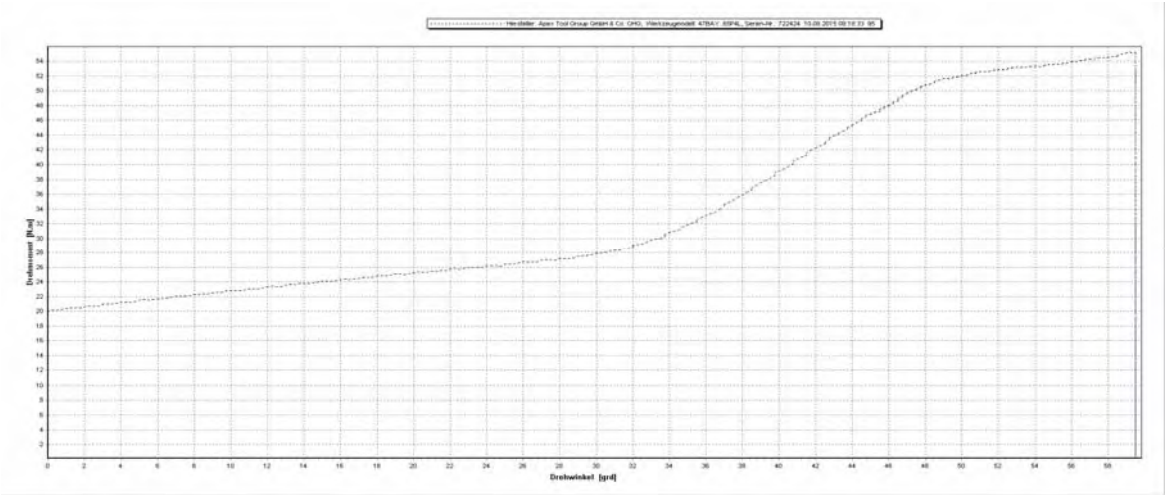

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung		Seite 1 / 1
Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424g	Merkm.Bez. VM1698-4 Serienr. 1024210	Prüfmoment 55,00 Einh. Nm	3,85 -3,85	OSG 58,85 USG 51,15	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	Prüfelektronik MPRO400 nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 07:24:16 bis 10.08.2015 08:09:57

Bem. weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

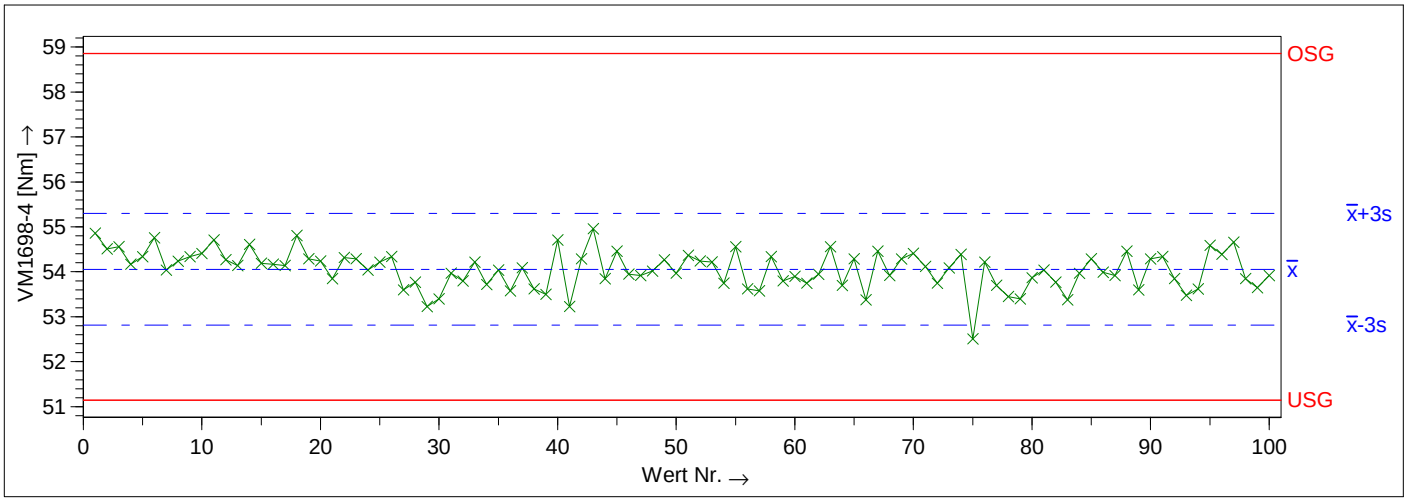

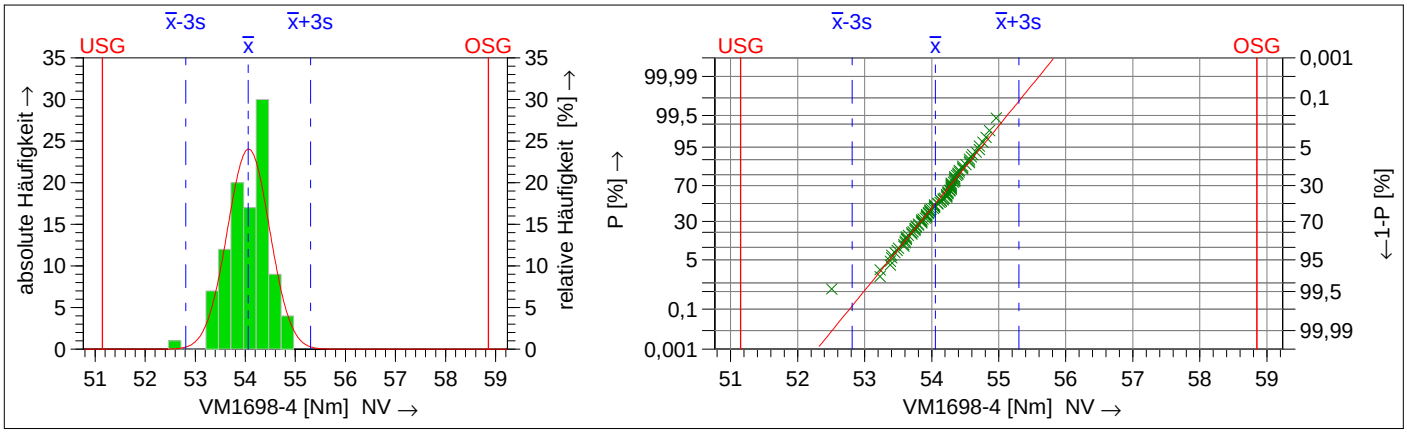

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	55,00			$\bar{x}$	54,0568
USG	51,15	x_{min}	52,51	$\bar{x}$-3s	52,8126
OSG	58,85	x_{max}	54,96	$\bar{x}$+3s	55,3010
T	7,70	R	2,45	6s	2,4885
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,66 ≤ **3,09** ≤ 3,52
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,00 ≤ **2,34** ≤ 2,67

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2015\722424gM.DFD

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424g	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	54,86	54,51	54,56	54,17	54,34	54,76	54,04	54,24	54,34	54,41
1024210	VM1698-4	379,00	389,25	351,50	353,50	357,25	360,75	367,00	354,50	352,50	355,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	54,71	54,27	54,14	54,61	54,19	54,17	54,14	54,81	54,29	54,24
1024210	VM1698-4	368,50	368,00	356,50	347,75	326,75	364,25	378,75	373,25	321,25	362,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	53,85	54,32	54,29	54,04	54,22	54,34	53,60	53,77	53,23	53,40
1024210	VM1698-4	366,50	372,00	345,00	355,25	379,75	355,25	362,25	359,25	368,50	351,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	53,97	53,80	54,22	53,72	54,04	53,58	54,09	53,62	53,50	54,71
1024210	VM1698-4	343,75	375,50	327,50	346,75	358,25	329,00	342,00	339,25	341,25	341,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	53,23	54,29	54,96	53,85	54,46	53,95	53,92	54,02	54,27	53,97
1024210	VM1698-4	340,25	334,00	354,25	347,25	343,50	347,25	339,50	345,50	350,00	341,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	54,37	54,24	54,22	53,75	54,56	53,62	53,58	54,34	53,80	53,90
1024210	VM1698-4	359,50	345,00	352,75	355,75	393,00	362,00	353,50	346,75	358,00	351,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	53,75	53,95	54,56	53,70	54,29	53,38	54,46	53,92	54,29	54,41
1024210	VM1698-4	395,75	352,00	360,00	374,25	409,50	372,50	359,75	356,75	361,25	352,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	54,12	53,75	54,09	54,39	52,51	54,22	53,70	53,45	53,40	53,87
1024210	VM1698-4	335,25	359,00	339,75	337,50	355,00	343,25	364,00	360,25	391,00	375,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424g	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	54,04	53,77	53,38	53,97	54,29	53,99	53,92	54,46	53,60	54,29
1024210	VM1698-4	394,25	327,50	331,00	343,00	339,50	353,75	355,25	356,75	362,50	367,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	54,34	53,85	53,48	53,62	54,59	54,39	54,66	53,85	53,65	53,92
1024210	VM1698-4	402,25	325,00	382,50	338,00	347,00	351,50	352,25	353,75	358,00	345,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424g	Merkm.Bez. 936529PT Serienr. 136259	Prüfmoment 55,00 Einh. Nm	3,85 -3,85	OSG 58,85 USG 51,15	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	Prüfelektronik MPRO400 nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 07:24:17 bis 10.08.2015 08:09:58

Bem. weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

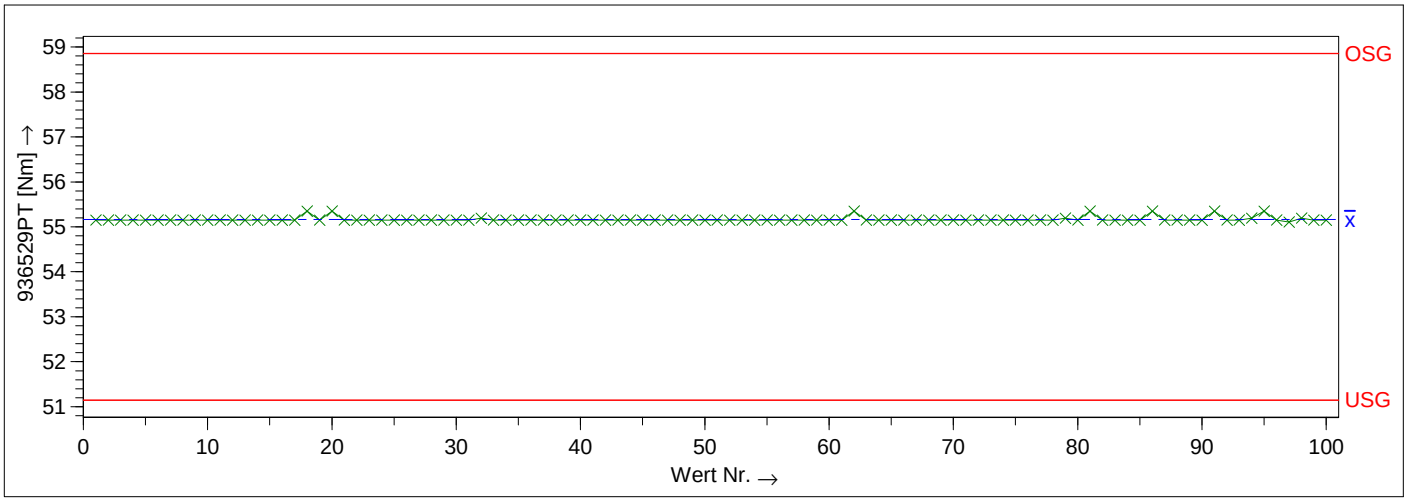

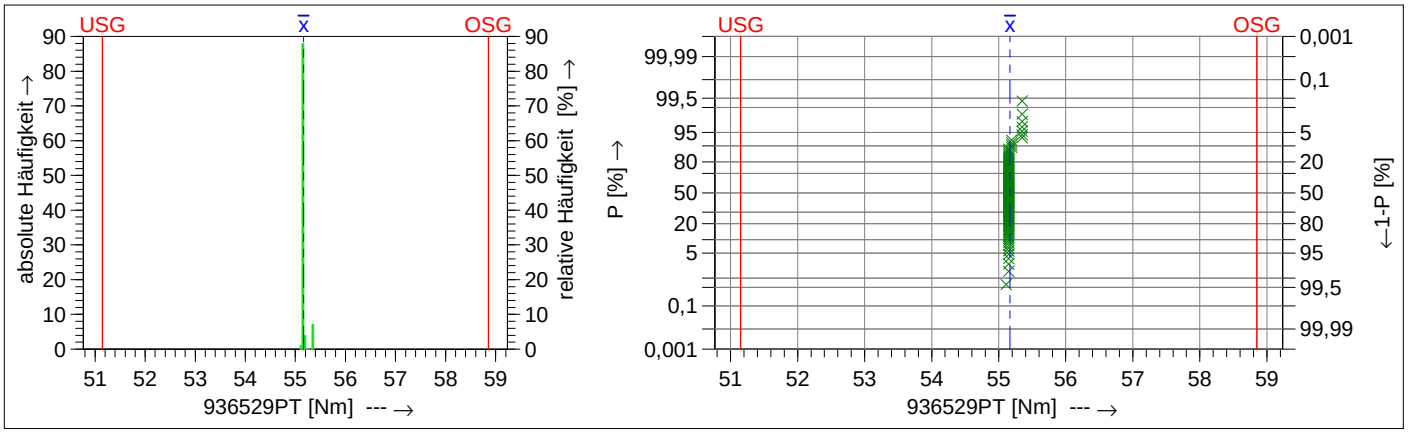

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	55,00			$\bar{x}$	55,1652
USG	51,15	x_{min}	55,11		
OSG	58,85	x_{max}	55,35		
T	7,70	R	0,24		
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	---
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	---
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	---
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			keine Verteilung
Berechnungsart			M-VW
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	26,71
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	16,51

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2015\722424g1.DFD

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum	10.08.2015

Serienr.	722424g	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	384,00	397,00	351,00	358,00	359,00	361,00	371,00	360,00	353,00	359,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,35	55,15	55,35
136259	936529PT	371,00	370,00	358,00	348,00	334,00	397,00	387,00	375,00	323,00	370,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	374,00	376,00	347,00	370,00	385,00	356,00	371,00	361,00	384,00	373,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	55,15	55,19	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	346,00	384,00	384,00	372,00	369,00	335,00	348,00	349,00	347,00	347,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	349,00	337,00	359,00	348,00	347,00	350,00	346,00	352,00	355,00	349,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	361,00	347,00	354,00	368,00	407,00	373,00	385,00	348,00	361,00	359,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	55,15	55,35	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	408,00	396,00	361,00	384,00	433,00	391,00	369,00	364,00	362,00	353,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,15	55,19	55,15
136259	936529PT	338,00	363,00	345,00	339,00	361,00	349,00	365,00	376,00	398,00	397,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424g	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	55,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	51,15
				OSG	58,85
Bemerkung	weich 80% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	55,35	55,15	55,15	55,15	55,15	55,35	55,15	55,15	55,15	55,15
136259	936529PT	401,00	405,00	384,00	350,00	346,00	360,00	361,00	362,00	369,00	373,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	55,35	55,15	55,15	55,19	55,35	55,15	55,11	55,19	55,15	55,15
136259	936529PT	409,00	374,00	395,00	348,00	347,00	357,00	359,00	360,00	364,00	352,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**55,0 Nm**	Drehmomentermittlung 80 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

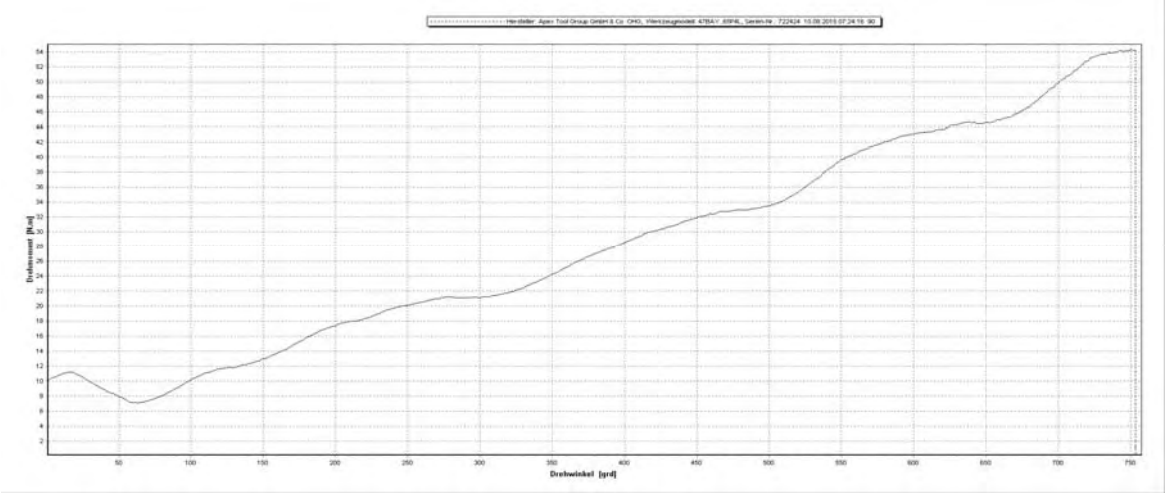

95. Einzelverschraubung

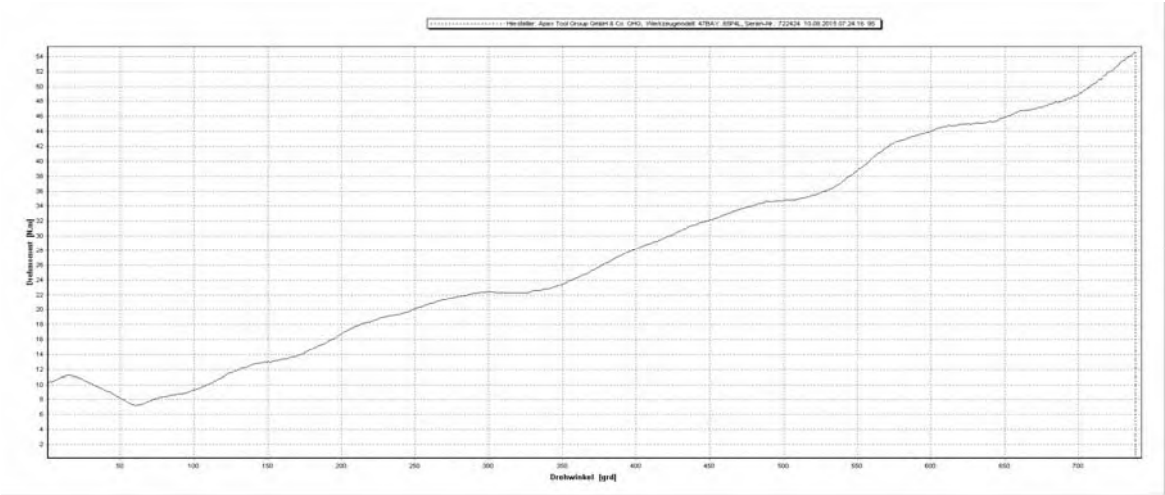

Prüfblatt Nr. 4

Drehmomentermittlung 100 %

Mehrstufiges Schraubsystem	☑	Drehzahl 50 U/min	37,04	%
Einstufiges Schraubsystem	☐	Drehzahl 100 %	135	U/min

Hersteller: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Serien-Nr. **722424**

Prüfdrehmoment Md max.	65,00 Nm		mit 26 V Akku	
Harte Verbindung (H)	393,23 Nm/Umdrehung	Winkel	30	°
Weiche Verbindung (L)	32,16 Nm/Umdrehung	Winkel	360	°

		H	**L**
a)	Toleranz unten/oben	60,45 - 69,55 Nm	60,45 - 69,55 Nm
	Toleranz unten/oben	7 %	7 %
	Mittleres Drehmoment	65,54 Nm	64,31 Nm
	Standardabweichung	0,51 Nm	0,44 Nm
	Streubreite (99,73%)	3,05 Nm	2,64 Nm
	Cm	2,98	3,45
	Cmk	2,63	2,93

b)	Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert)	2,98
	Min (Cmk - Hart, Cmk - Weich) (der kleinste Wert)	2,63

Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.

Bemerkung:

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424b	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 65,00	4,55	OSG 69,55	
	Serienr. 1024210	Einh. Nm	-4,55	USG 60,45	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 09:53:50 bis 10.08.2015 10:15:00

Bem. hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

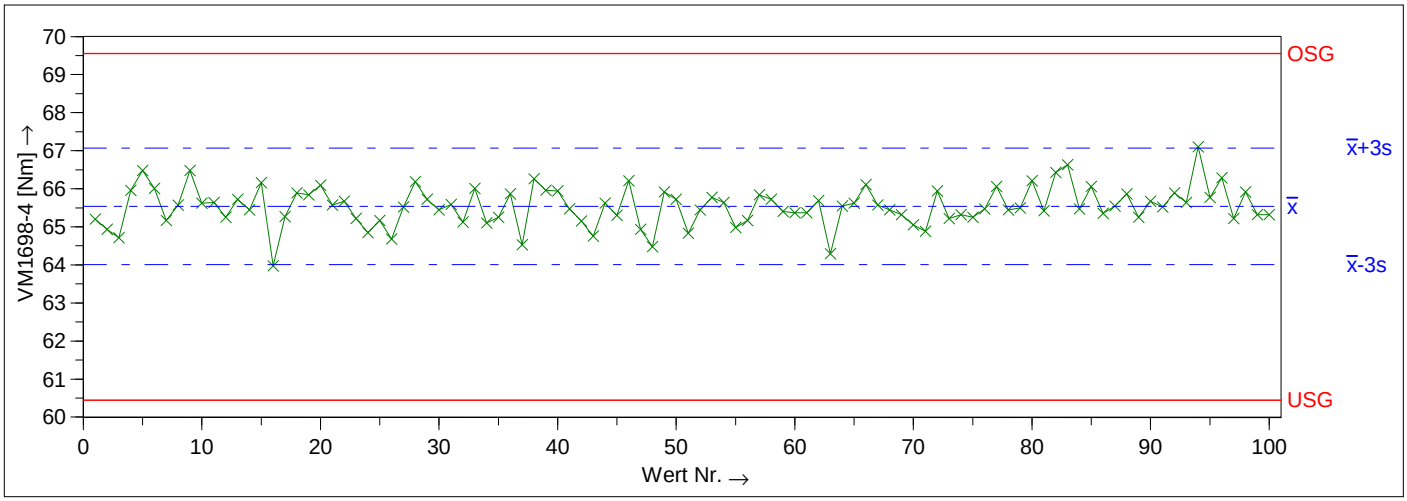

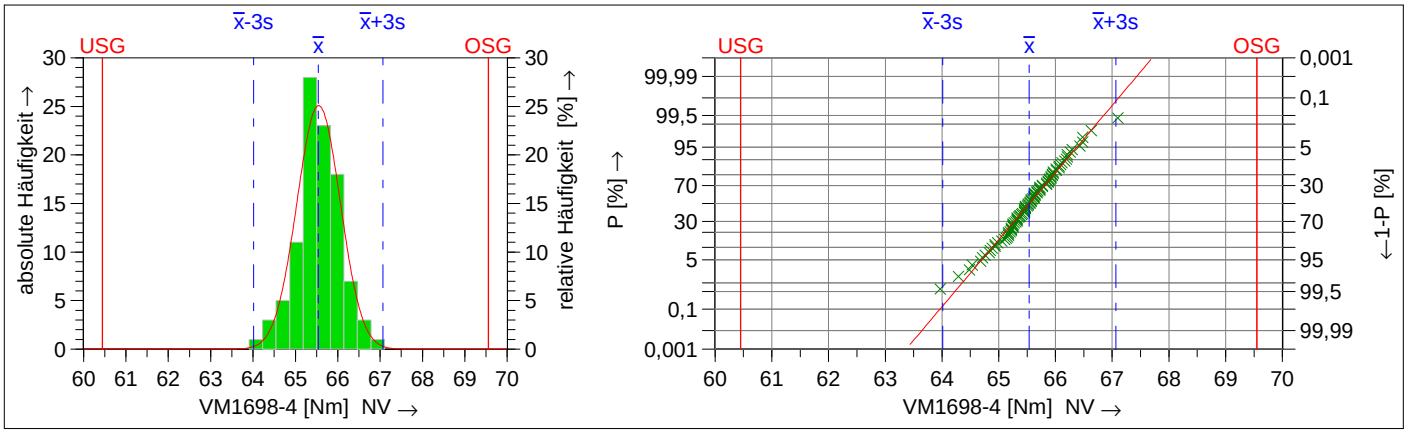

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	65,00			$\bar{x}$	65,5383
USG	60,45	x_{min}	63,97	$\bar{x}$-3s	64,0115
OSG	69,55	x_{max}	67,10	$\bar{x}$+3s	67,0651
T	9,10	R	3,13	6s	3,0536
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,57 ≤ **2,98** ≤ 3,39
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,26 ≤ **2,63** ≤ 3,00

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424b	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	65,20	64,93	64,71	65,96	66,48	66,01	65,17	65,57	66,48	65,62
1024210	VM1698-4	30,50	30,00	29,00	30,25	31,25	33,25	30,25	33,75	31,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	65,64	65,25	65,72	65,45	66,16	63,97	65,27	65,89	65,84	66,09
1024210	VM1698-4	30,25	30,00	30,50	32,00	31,50	29,50	29,00	29,50	29,75	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	65,57	65,67	65,22	64,85	65,17	64,68	65,52	66,19	65,72	65,45
1024210	VM1698-4	30,00	29,50	31,50	28,75	29,25	29,50	28,75	30,00	30,50	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	65,59	65,13	66,01	65,10	65,25	65,87	64,53	66,26	65,96	65,94
1024210	VM1698-4	31,25	29,25	30,00	29,50	29,75	30,50	27,50	30,25	32,75	30,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	65,47	65,15	64,76	65,62	65,30	66,21	64,93	64,48	65,92	65,72
1024210	VM1698-4	29,75	29,75	27,50	29,75	29,75	31,25	29,50	29,25	29,50	29,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	64,83	65,45	65,77	65,64	64,98	65,17	65,84	65,72	65,40	65,37
1024210	VM1698-4	29,75	30,25	30,25	29,50	29,75	29,00	30,00	30,25	33,00	30,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	65,37	65,69	64,29	65,55	65,62	66,11	65,57	65,45	65,32	65,05
1024210	VM1698-4	29,75	29,75	29,00	28,00	30,00	30,25	31,50	31,00	30,50	29,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	64,88	65,94	65,22	65,32	65,25	65,47	66,06	65,45	65,50	66,21
1024210	VM1698-4	29,25	29,25	29,75	30,50	30,75	30,25	31,25	30,50	30,25	30,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424b	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	65,42	66,43	66,63	65,47	66,06	65,35	65,55	65,87	65,25	65,67
1024210	VM1698-4	29,00	31,00	32,50	32,00	31,50	30,25	30,25	31,25	30,00	30,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	65,52	65,89	65,64	67,10	65,77	66,29	65,22	65,92	65,32	65,32
1024210	VM1698-4	31,00	30,25	30,00	29,75	30,25	28,50	28,50	29,50	29,00	28,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424b	Merkm.Bez. 936529PT Serienr. 136259	Prüfmoment 65,00 Einh. Nm	4,55 -4,55	OSG 69,55 USG 60,45	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %			Nachkommst. 2
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	Prüfelektronik MPRO400 nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 09:53:51 bis 10.08.2015 10:15:01

Bem. hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

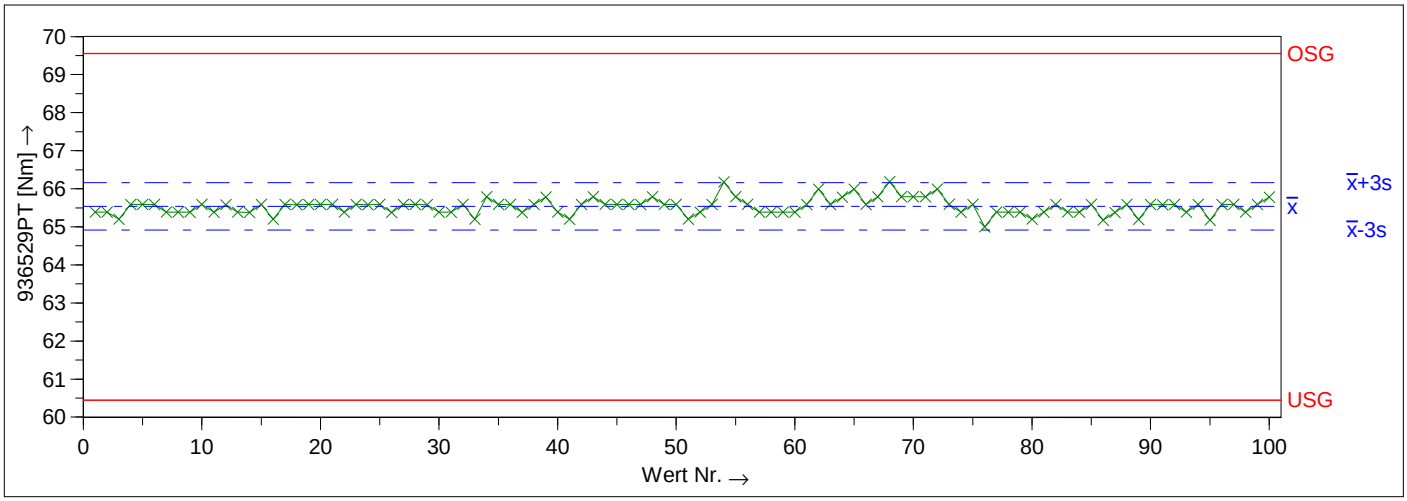

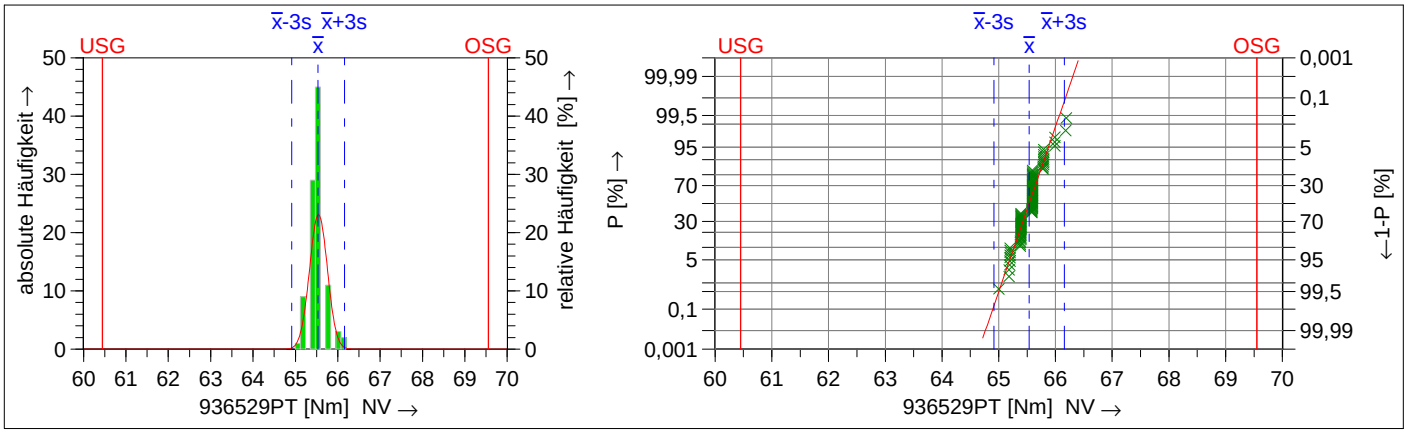

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	65,00			$\bar{x}$	65,5352
USG	60,45	x_{min}	65,00	$\bar{x}$-3s	64,9136
OSG	69,55	x_{max}	66,19	$\bar{x}$+3s	66,1568
T	9,10	R	1,19	6s	1,2431
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	6,30 ≤ **7,32** ≤ 8,34
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	5,56 ≤ **6,46** ≤ 7,36

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum	10.08.2015

Serienr.	722424b	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	65,39	65,39	65,20	65,59	65,59	65,59	65,39	65,39	65,39	65,59
136259	936529PT	31,00	30,00	30,00	31,00	32,00	33,00	31,00	36,00	32,00	34,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	65,39	65,58	65,39	65,38	65,59	65,20	65,59	65,58	65,59	65,59
136259	936529PT	31,00	31,00	31,00	33,00	32,00	30,00	30,00	30,00	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	65,59	65,39	65,59	65,58	65,59	65,38	65,59	65,59	65,58	65,39
136259	936529PT	30,00	30,00	32,00	29,00	30,00	29,00	29,00	31,00	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	65,39	65,59	65,20	65,79	65,59	65,59	65,38	65,59	65,78	65,39
136259	936529PT	32,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	28,00	31,00	35,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	65,20	65,59	65,79	65,59	65,59	65,59	65,59	65,79	65,59	65,59
136259	936529PT	31,00	30,00	28,00	30,00	31,00	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	65,20	65,39	65,59	66,18	65,79	65,59	65,39	65,39	65,39	65,39
136259	936529PT	31,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	35,00	32,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	65,59	65,99	65,59	65,78	65,99	65,59	65,79	66,19	65,79	65,79
136259	936529PT	30,00	30,00	30,00	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00	32,00	30,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	65,79	65,99	65,59	65,39	65,59	65,00	65,39	65,39	65,39	65,20
136259	936529PT	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	32,00	31,00	30,00	31,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424b	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	hart 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	65,39	65,59	65,39	65,39	65,59	65,18	65,38	65,59	65,19	65,59
136259	936529PT	30,00	31,00	33,00	33,00	31,00	31,00	30,00	32,00	31,00	31,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	65,58	65,59	65,39	65,59	65,18	65,59	65,59	65,39	65,59	65,78
136259	936529PT	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	29,00	29,00	30,00	29,00	29,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**65,0 Nm**	Drehmomentermittlung 100 %
Drehwinkel	**30 °**	

90. Einzelverschraubung

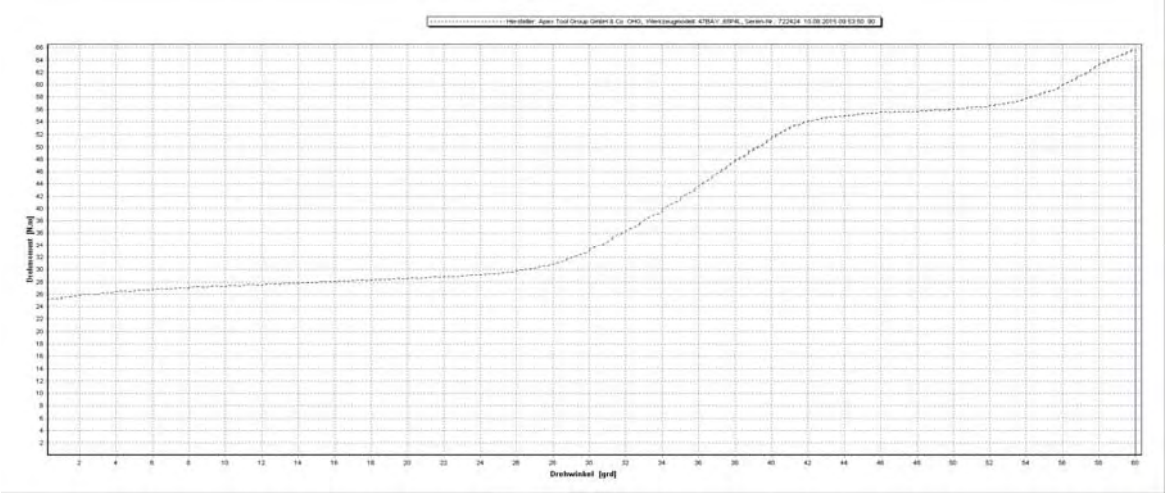

95. Einzelverschraubung

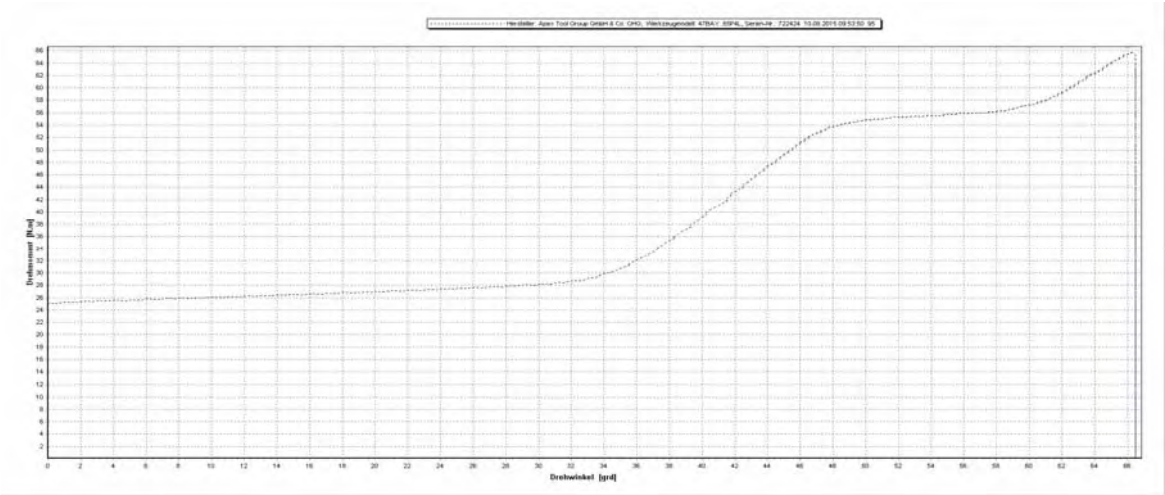

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung		Seite 1 / 1
Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424a	Merkm.Bez. VM1698-4 Serienr. 1024210	Prüfmoment 65,00 Einh. Nm	4,55 -4,55	OSG 69,55 USG 60,45	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469	Prüfelektronik MPRO400 nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 08:43:35 bis 10.08.2015 09:49:58

Bem. weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

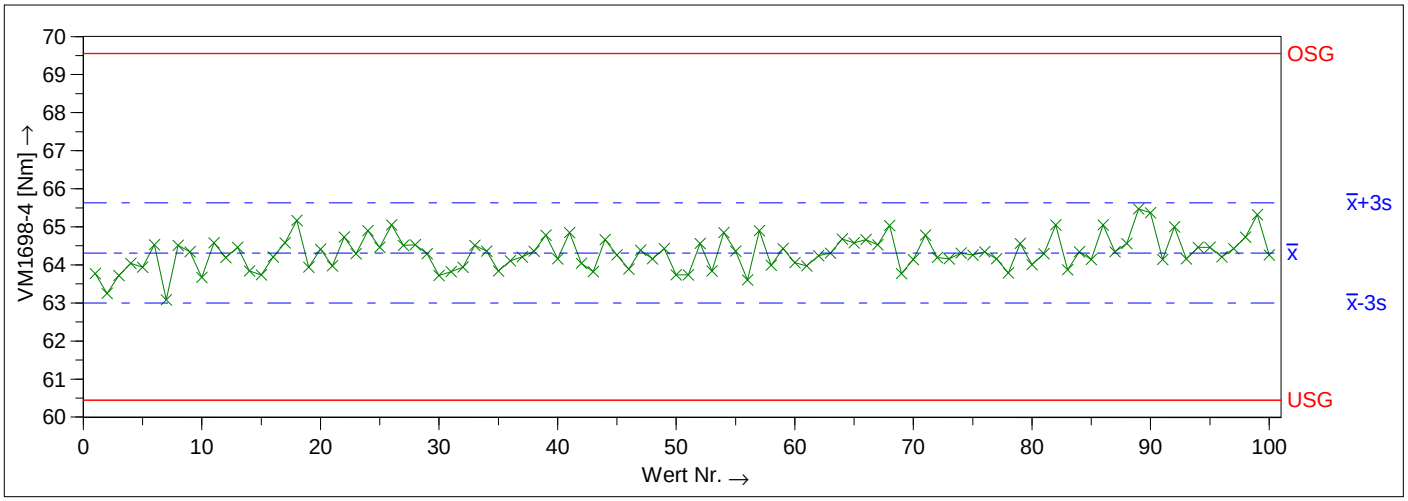

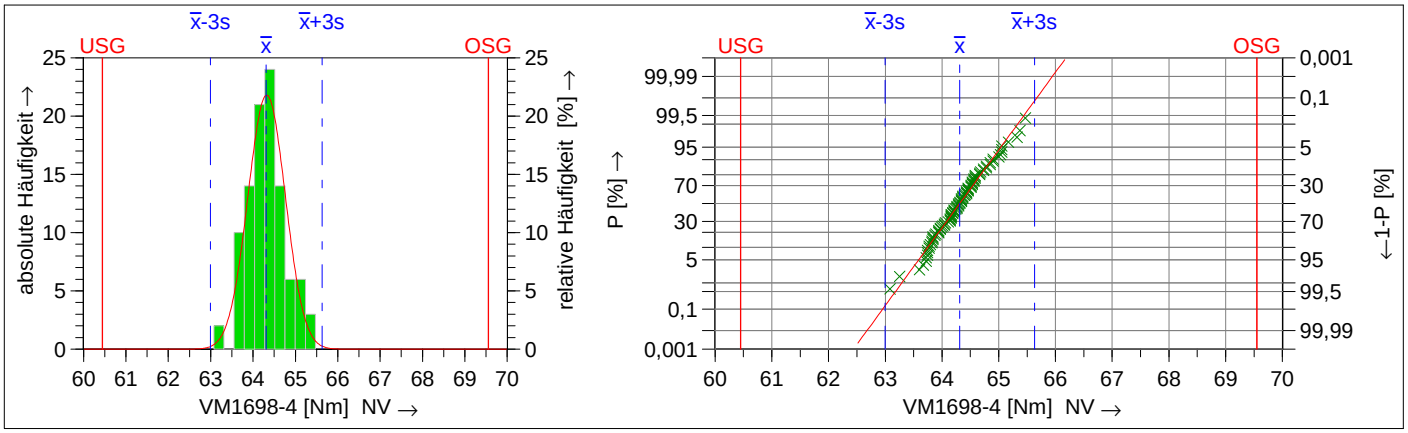

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	65,00			$\bar{x}$	64,3120
USG	60,45	x_{min}	63,08	$\bar{x}$-3s	62,9944
OSG	69,55	x_{max}	65,47	$\bar{x}$+3s	65,6296
T	9,10	R	2,39	6s	2,6351
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,97 ≤ **3,45** ≤ 3,93
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,52 ≤ **2,93** ≤ 3,34

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424a	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	63,77	63,25	63,72	64,04	63,94	64,53	63,08	64,51	64,34	63,67
1024210	VM1698-4	344,50	322,50	327,50	328,25	351,00	357,25	354,75	364,75	356,25	367,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	64,58	64,19	64,46	63,84	63,74	64,21	64,58	65,17	63,94	64,41
1024210	VM1698-4	368,75	361,75	357,75	351,00	339,50	337,25	348,25	364,50	355,75	322,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	63,97	64,73	64,29	64,90	64,46	65,05	64,51	64,53	64,29	63,72
1024210	VM1698-4	379,50	351,50	372,75	375,00	367,25	376,00	350,50	357,50	366,75	358,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	63,82	63,94	64,51	64,36	63,84	64,11	64,21	64,36	64,78	64,16
1024210	VM1698-4	333,00	341,00	340,00	335,75	338,00	325,25	363,00	367,75	364,50	357,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	64,85	64,04	63,82	64,66	64,26	63,89	64,39	64,16	64,43	63,74
1024210	VM1698-4	358,50	356,75	348,00	350,75	322,50	335,00	352,00	320,25	386,00	354,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	63,74	64,56	63,84	64,85	64,36	63,60	64,90	63,99	64,43	64,06
1024210	VM1698-4	377,75	362,25	351,25	344,00	351,50	355,25	354,25	331,50	331,75	324,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	63,97	64,24	64,31	64,68	64,58	64,66	64,53	65,03	63,77	64,14
1024210	VM1698-4	380,25	378,50	381,00	377,00	372,75	390,25	356,50	349,50	353,50	346,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	64,78	64,19	64,16	64,31	64,26	64,34	64,16	63,79	64,56	64,01
1024210	VM1698-4	349,50	347,25	351,25	330,00	365,25	403,50	355,00	356,75	360,75	347,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424a	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	64,29	65,05	63,87	64,34	64,14	65,05	64,34	64,56	65,47	65,37
1024210	VM1698-4	357,00	363,00	348,50	336,25	327,00	354,00	352,75	392,25	370,50	378,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	64,14	65,00	64,16	64,46	64,46	64,21	64,43	64,73	65,32	64,26
1024210	VM1698-4	351,25	360,00	328,50	353,25	354,75	372,50	377,50	390,50	379,00	369,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424a	Merkm.Bez. 936529PT Serienr. 136259	Prüfmoment 65,00 Einh. Nm	4,55 -4,55	OSG 69,55 USG 60,45	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 7 %			Nachkommst. 2
Knd.Name Homologation Auftr.Nr. 28243608	Referenz System VM1698-4 Referenz Aufnehmer 120 / 1023469		Prüfelektronik MPRO400 nges. 100		

Auswertung von 10.08.2015 08:43:36 bis 10.08.2015 09:49:59

Bem. weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm

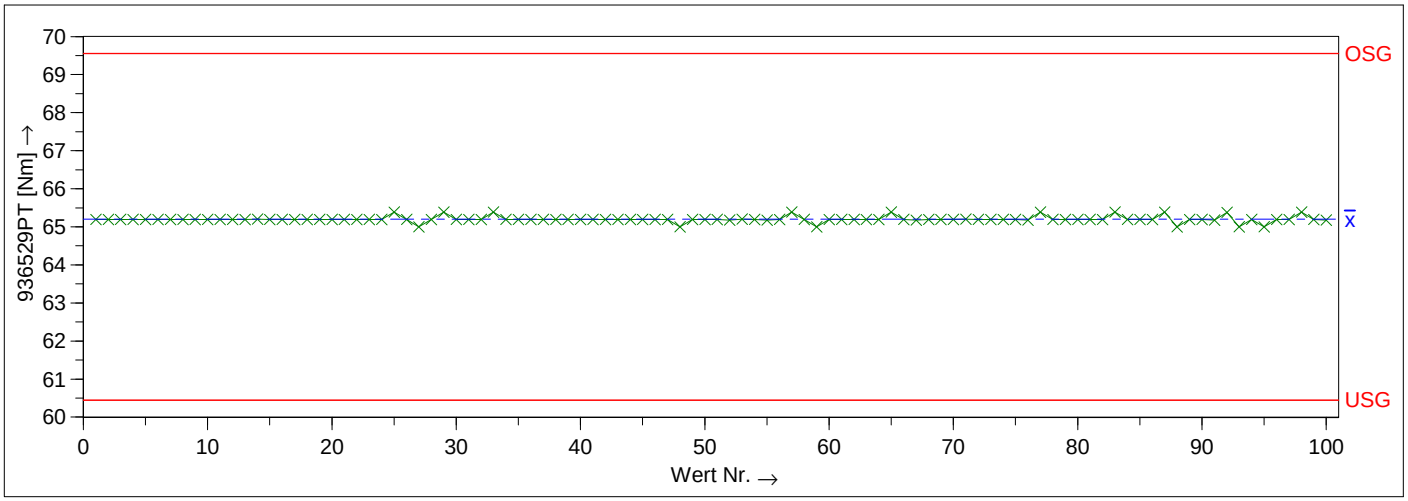

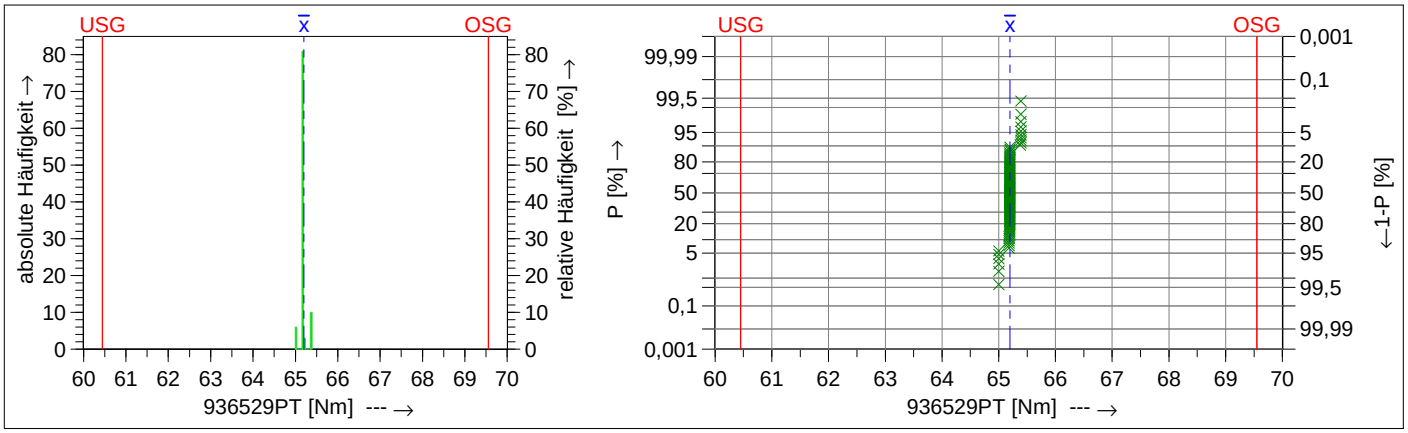

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	65,00			$\bar{x}$	65,1982
USG	60,45	x_{min}	65,00		
OSG	69,55	x_{max}	65,39		
T	9,10	R	0,39		
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	---
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	---
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	---
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			keine Verteilung
Berechnungsart			M-VW
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	19,43
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	18,23

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424a	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19
136259	936529PT	347,00	324,00	328,00	333,00	369,00	374,00	363,00	373,00	362,00	372,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,19	65,20	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19
136259	936529PT	370,00	363,00	359,00	353,00	339,00	345,00	360,00	361,00	356,00	324,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,19	65,19	65,39	65,19	65,00	65,19	65,39	65,19
136259	936529PT	385,00	357,00	389,00	383,00	371,00	373,00	352,00	361,00	369,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,39	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19
136259	936529PT	334,00	343,00	340,00	336,00	338,00	324,00	372,00	371,00	367,00	358,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,00	65,19	65,19
136259	936529PT	357,00	359,00	350,00	352,00	324,00	344,00	352,00	359,00	401,00	360,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	65,19	65,18	65,20	65,19	65,18	65,19	65,39	65,19	65,00	65,19
136259	936529PT	384,00	361,00	355,00	347,00	352,00	358,00	355,00	336,00	374,00	352,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,19	65,19	65,39	65,19	65,18	65,19	65,19	65,19
136259	936529PT	385,00	385,00	388,00	389,00	383,00	393,00	360,00	348,00	356,00	349,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	65,20	65,19	65,19	65,19	65,19	65,18	65,39	65,19	65,19	65,19
136259	936529PT	351,00	350,00	352,00	331,00	372,00	421,00	357,00	360,00	362,00	350,00

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424a	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	65,00
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	60,45
				OSG	69,55
Bemerkung	weich 100% +/-7% * Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	65,19	65,19	65,39	65,19	65,19	65,19	65,39	65,00	65,19	65,19
136259	936529PT	361,00	364,00	350,00	335,00	327,00	361,00	371,00	397,00	371,00	380,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	65,18	65,38	65,00	65,19	65,00	65,19	65,19	65,39	65,19	65,18
136259	936529PT	354,00	360,00	370,00	361,00	371,00	381,00	383,00	394,00	383,00	367,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**65,0 Nm**	Drehmomentermittlung 100 %
Drehwinkel	**360 °**	

90. Einzelverschraubung

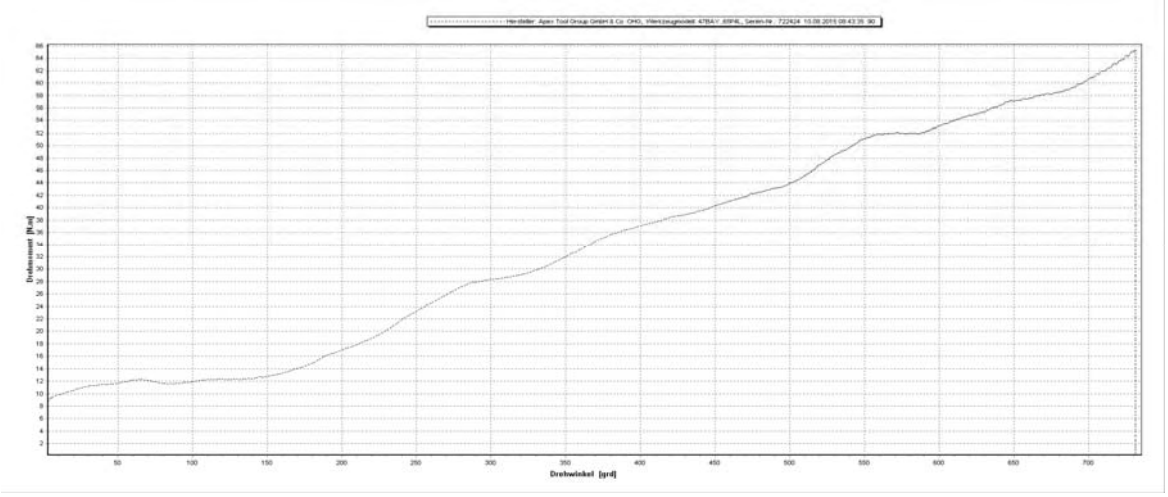

95. Einzelverschraubung

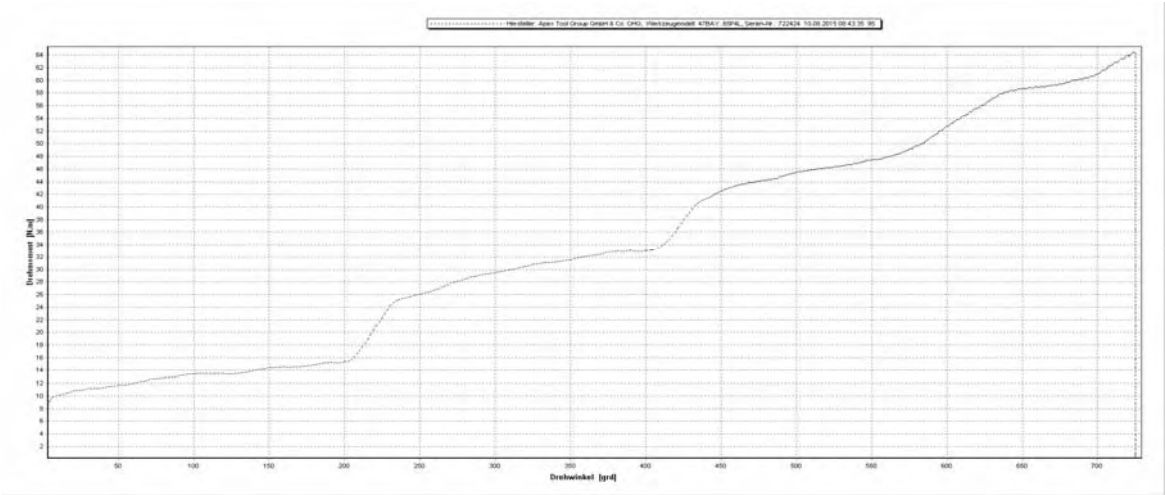

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-73-771-47BAYPB65P4L	**Seriennummer**	722424

Drehmoment - Bereich von **15 Nm** bis **65 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40 ° / 60 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**13 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**39 Nm**	Toleranz	11,00 %	±	**5,50 %**
Drehwinkel	**40°**	Toleranz	4,6°	±	**2,3 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber mit Winkelkorrektur

Bei den Messungen muss der Schrauber von Hand gehalten und wechselnd bewegt werden.
In der Spalte "Bewegung +" ist der Winkelbereich in Schraubrichtung,
in der Spalte "Bewegung –" der entgegen der Schraubrichtung aufgeführt,
innerhalb dem der Schrauber bewegt werden muss.
Hierbei ist auf wechselnde Winkelwerte und Bewegungsrichtungen zu achten.
Die angegebenen Maximalwerte für "Bewegung +" und "Bewegung -"
müssen pro MFU-Reihe min. 5 Mal erreicht werden.

Bewegung		Versuchsbedingungen
+	**-**	
0	**0-25°**	Schrauber handgehalten

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	38,79	40,00	38,78	38,75	0,01	1,25
2	38,38	40,00	38,76	37,50	0,38	2,50
3	39,41	40,00	39,25	38,50	0,16	1,50
4	39,20	40,00	38,62	37,75	0,58	2,25
5	38,38	40,00	37,95	38,50	0,43	1,50
6	40,02	40,00	39,39	38,25	0,63	1,75
7	37,98	40,00	38,24	38,25	0,26	1,75
8	39,41	40,00	38,78	38,00	0,63	2,00
9	38,79	40,00	39,02	37,75	0,23	2,25
10	38,18	40,00	38,60	38,75	0,42	1,25
11	39,20	40,00	38,86	38,50	0,34	1,50
12	39,41	40,00	39,07	37,50	0,34	2,50
13	38,38	40,00	38,12	38,75	0,26	1,25
14	38,38	40,00	38,45	38,75	0,07	1,25
15	39,61	40,00	39,04	38,00	0,57	2,00
16	38,38	40,00	37,78	38,25	0,60	1,75
17	38,59	40,00	37,81	38,00	0,78	2,00
18	39,20	40,00	39,23	39,00	0,03	1,00
19	38,59	40,00	38,69	39,25	0,10	0,75
20	38,79	40,00	38,73	38,00	0,06	2,00
21	39,20	40,00	38,89	38,75	0,31	1,25
22	39,61	40,00	39,25	38,50	0,36	1,50
23	39,00	40,00	38,48	38,50	0,52	1,50
24	39,20	40,00	38,80	38,25	0,40	1,75
25	39,20	40,00	39,00	38,00	0,20	2,00
26	39,41	40,00	38,06	38,00	1,35	2,00
27	38,79	40,00	38,55	38,25	0,24	1,75
28	40,02	40,00	39,23	38,50	0,79	1,50
29	38,79	40,00	38,43	38,00	0,36	2,00
30	39,00	40,00	38,77	37,75	0,23	2,25
31	39,20	40,00	38,86	38,25	0,34	1,75
32	39,41	40,00	38,97	37,75	0,44	2,25
33	39,20	40,00	38,97	38,25	0,23	1,75
34	38,79	40,00	38,39	38,00	0,40	2,00
35	40,22	40,00	39,00	38,50	1,22	1,50
36	39,20	40,00	38,97	37,75	0,23	2,25
37	39,00	40,00	38,89	37,75	0,11	2,25
38	39,41	40,00	38,96	38,50	0,45	1,50
39	38,79	40,00	38,22	38,25	0,57	1,75
40	39,41	40,00	38,58	38,00	0,83	2,00
41	39,41	40,00	38,71	37,75	0,70	2,25
42	39,81	40,00	39,23	38,50	0,58	1,50
43	39,81	40,00	38,79	39,00	1,02	1,00
44	40,02	40,00	39,25	38,50	0,77	1,50
45	38,59	40,00	38,21	38,75	0,38	1,25
46	39,00	40,00	38,74	37,75	0,26	2,25
47	39,81	40,00	39,22	38,50	0,59	1,50
48	39,41	40,00	38,92	37,75	0,49	2,25
49	40,43	40,00	39,00	38,50	1,43	1,50
50	40,02	40,00	39,36	38,75	0,66	1,25
51	39,20	40,00	38,34	38,75	0,86	1,25
52	40,02	40,00	38,50	38,50	1,52	1,50
53	39,61	40,00	38,73	37,75	0,88	2,25
54	40,02	40,00	38,71	38,25	1,31	1,75
55	40,22	40,00	39,02	38,50	1,20	1,50
56	39,20	40,00	38,84	37,50	0,36	2,50
57	40,43	40,00	38,84	38,00	1,59	2,00
58	40,22	40,00	39,06	38,50	1,16	1,50
59	39,41	40,00	38,61	37,75	0,80	2,25
60	39,61	40,00	38,69	37,75	0,92	2,25
61	39,81	40,00	38,50	38,75	1,31	1,25
62	39,81	40,00	39,09	38,25	0,72	1,75
63	39,00	40,00	38,02	38,25	0,98	1,75
64	39,81	40,00	38,88	38,50	0,93	1,50
65	39,81	40,00	38,97	38,00	0,84	2,00
66	38,79	40,00	38,74	38,25	0,05	1,75
67	40,22	40,00	39,03	38,25	1,19	1,75
68	39,81	40,00	38,75	38,50	1,06	1,50
69	39,00	40,00	38,69	37,25	0,31	2,75
70	39,20	40,00	38,77	37,75	0,43	2,25
71	40,43	40,00	38,89	38,25	1,54	1,75
72	39,41	40,00	38,91	37,75	0,50	2,25
73	39,61	40,00	38,70	38,75	0,91	1,25
74	39,00	40,00	38,68	37,50	0,32	2,50
75	39,61	40,00	38,94	38,00	0,67	2,00
76	40,02	40,00	38,72	37,75	1,30	2,25
77	39,81	40,00	39,00	38,25	0,81	1,75
78	40,02	40,00	38,75	39,25	1,27	0,75
79	39,00	40,00	38,77	38,00	0,23	2,00
80	40,22	40,00	39,09	38,75	1,13	1,25
81	39,81	40,00	38,77	37,50	1,04	2,50
82	39,41	40,00	38,75	38,00	0,66	2,00
83	39,61	40,00	38,73	38,50	0,88	1,50
84	39,81	40,00	38,66	37,75	1,15	2,25
85	40,75	40,00	39,28	38,75	1,47	1,25
86	40,63	40,00	39,12	38,50	1,51	1,50
87	39,41	40,00	38,86	37,75	0,55	2,25
88	39,81	40,00	38,68	38,00	1,13	2,00
89	39,81	40,00	38,69	39,75	1,12	0,25
90	39,41	40,00	38,20	38,25	1,21	1,75
91	38,59	40,00	38,01	37,25	0,58	2,75
92	39,81	40,00	38,83	38,00	0,98	2,00
93	40,43	40,00	39,20	38,50	1,23	1,50
94	39,61	40,00	38,47	38,75	1,14	1,25
95	39,81	40,00	38,97	38,75	0,84	1,25
96	39,00	40,00	38,69	37,75	0,31	2,25
97	39,41	40,00	38,96	38,75	0,45	1,25
98	40,63	40,00	39,00	38,25	1,63	1,75
99	39,61	40,00	38,84	38,00	0,77	2,00
100	40,43	40,00	39,04	38,50	1,39	1,50
				Standardabweichung:	0,428	0,458

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**39,0 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

Schrauber mit Winkelkorrektur

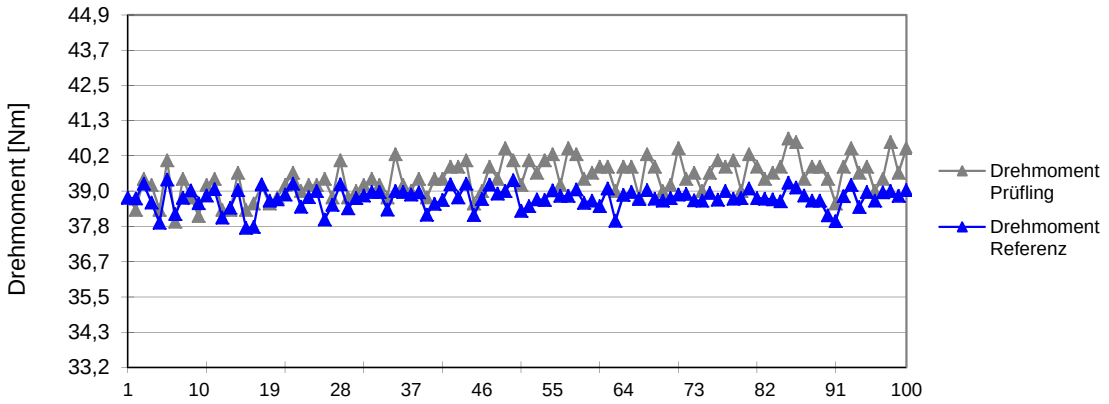

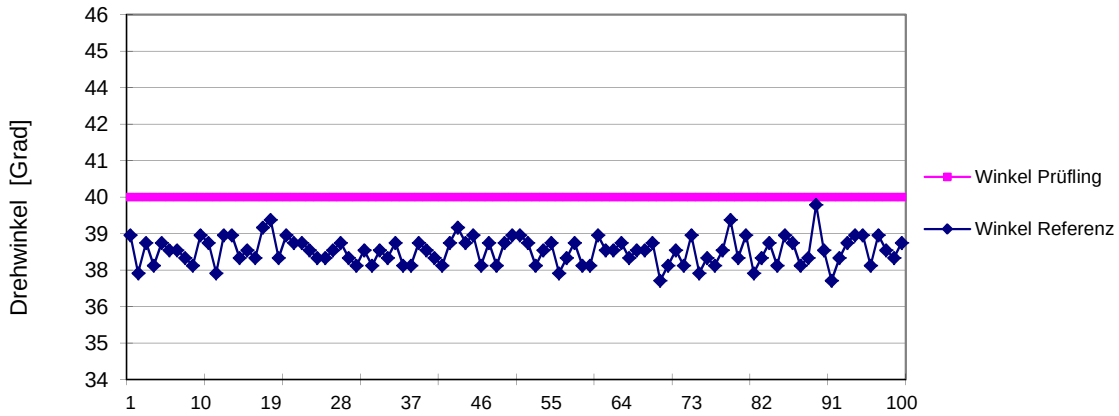

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424k	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Serienr. 1024210	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12%		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 14.08.2015 09:27:21 bis 14.08.2015 09:42:48

Bem. Winkel 40° +/-5° * Kal: 72,5 Nm

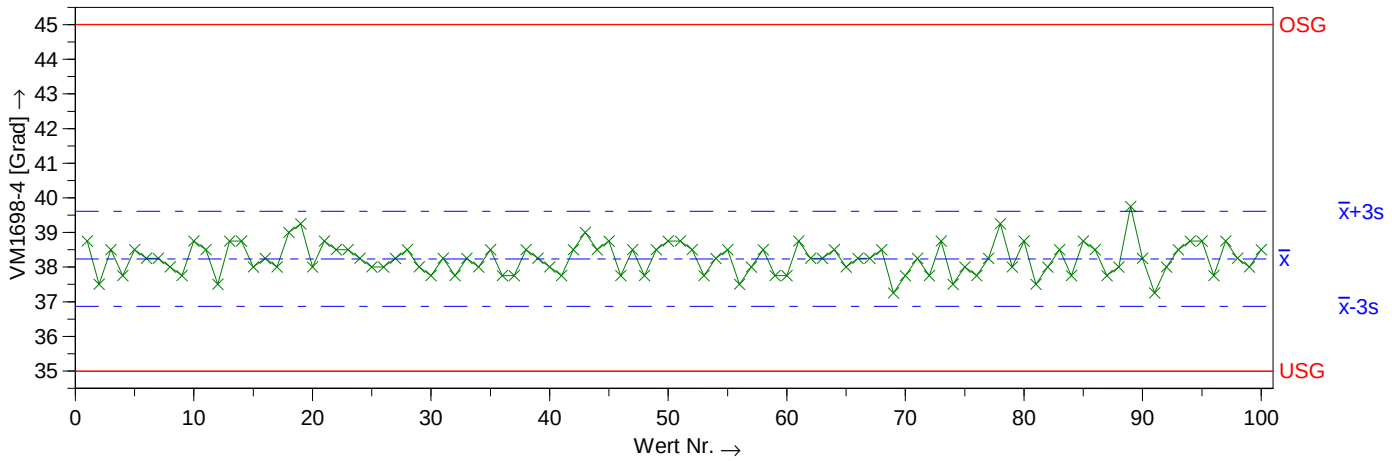

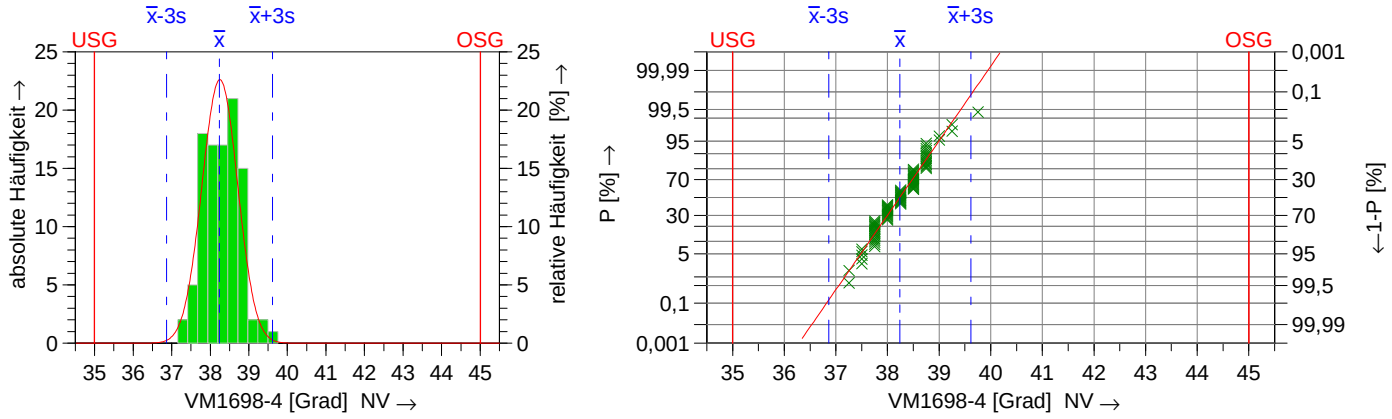

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			x̄	38,2375
USG	35,00	x_{min}	37,25	x̄-3s	36,8625
OSG	45,00	x_{max}	39,75	x̄+3s	39,6125
T	10,00	R	2,50	6s	2,7500
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	3,13 ≤ **3,64** ≤ 4,14
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,02 ≤ **2,35** ≤ 2,69

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424k	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	39,26
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	30,22
				OSG	48,90
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Kal: 72,5 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	38,78	38,76	39,25	38,62	37,95	39,39	38,24	38,78	39,02	38,60
1024210	VM1698-4	38,75	37,50	38,50	37,75	38,50	38,25	38,25	38,00	37,75	38,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	38,86	39,07	38,12	38,45	39,04	37,78	37,81	39,23	38,69	38,73
1024210	VM1698-4	38,50	37,50	38,75	38,75	38,00	38,25	38,00	39,00	39,25	38,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	38,89	39,25	38,48	38,80	39,00	38,06	38,55	39,23	38,43	38,77
1024210	VM1698-4	38,75	38,50	38,50	38,25	38,00	38,00	38,25	38,50	38,00	37,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	38,86	38,97	38,97	38,39	39,00	38,97	38,89	38,96	38,22	38,58
1024210	VM1698-4	38,25	37,75	38,25	38,00	38,50	37,75	37,75	38,50	38,25	38,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	38,71	39,23	38,79	39,25	38,21	38,74	39,22	38,92	39,00	39,36
1024210	VM1698-4	37,75	38,50	39,00	38,50	38,75	37,75	38,50	37,75	38,50	38,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	38,34	38,50	38,73	38,71	39,02	38,84	38,84	39,06	38,61	38,69
1024210	VM1698-4	38,75	38,50	37,75	38,25	38,50	37,50	38,00	38,50	37,75	37,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	38,50	39,09	38,02	38,88	38,97	38,74	39,03	38,75	38,69	38,77
1024210	VM1698-4	38,75	38,25	38,25	38,50	38,00	38,25	38,25	38,50	37,25	37,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	38,89	38,91	38,70	38,68	38,94	38,72	39,00	38,75	38,77	39,09
1024210	VM1698-4	38,25	37,75	38,75	37,50	38,00	37,75	38,25	39,25	38,00	38,75

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424k	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	39,26
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	30,22
				OSG	48,90
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Kal: 72,5 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	38,77	38,75	38,73	38,66	39,28	39,12	38,86	38,68	38,69	38,20
1024210	VM1698-4	37,50	38,00	38,50	37,75	38,75	38,50	37,75	38,00	39,75	38,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	38,01	38,83	39,20	38,47	38,97	38,69	38,96	39,00	38,84	39,04
1024210	VM1698-4	37,25	38,00	38,50	38,75	38,75	37,75	38,75	38,25	38,00	38,50

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424k	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Serienr. 136259	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12%		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 14.08.2015 09:27:22 bis 14.08.2015 09:42:49

Bem. Winkel 40° +/-5° * Kal: 72,5 Nm

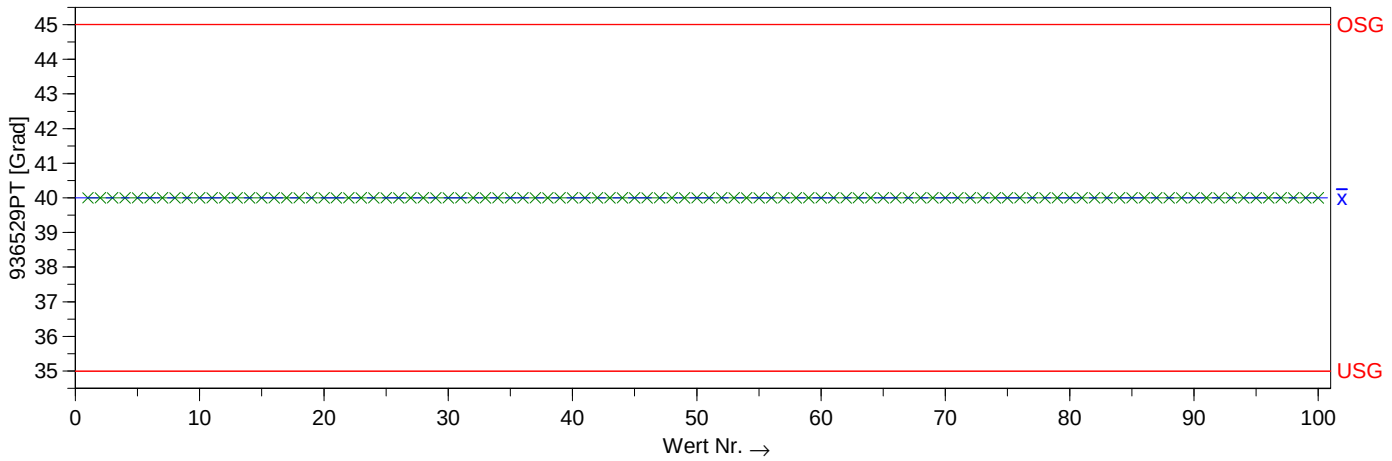

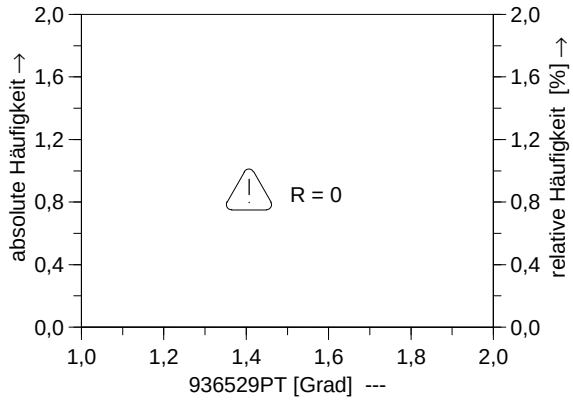

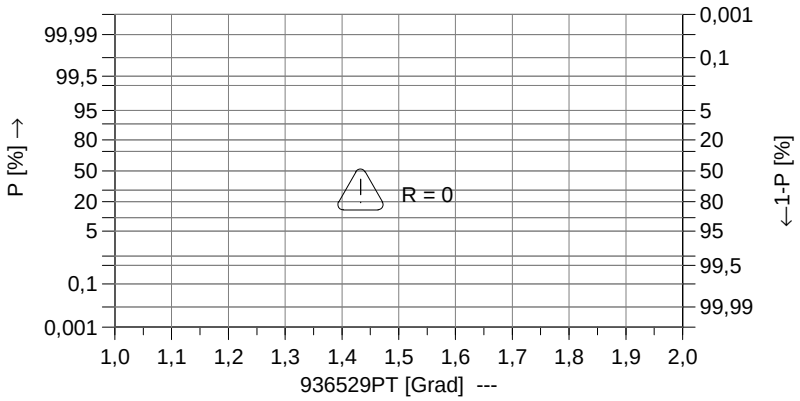

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	40,0000
USG	35,00	x_{min}	40,00		
OSG	45,00	x_{max}	40,00		
T	10,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424k	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	20,38
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	48,90
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Kal: 72,5 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	38,79	38,38	39,41	39,20	38,38	40,02	37,98	39,41	38,79	38,18
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	39,20	39,41	38,38	38,38	39,61	38,38	38,59	39,20	38,59	38,79
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	39,20	39,61	39,00	39,20	39,20	39,41	38,79	40,02	38,79	39,00
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	39,20	39,41	39,20	38,79	40,22	39,20	39,00	39,41	38,79	39,41
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	39,41	39,81	39,81	40,02	38,59	39,00	39,81	39,41	40,43	40,02
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	39,20	40,02	39,61	40,02	40,22	39,20	40,43	40,22	39,41	39,61
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	39,81	39,81	39,00	39,81	39,81	38,79	40,22	39,81	39,00	39,20
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	40,43	39,41	39,61	39,00	39,61	40,02	39,81	40,02	39,00	40,22
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424k	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	20,38
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	48,90
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Kal: 72,5 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	39,81	39,41	39,61	39,81	40,75	40,63	39,41	39,81	39,81	39,41
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	38,59	39,81	40,43	39,61	39,81	39,00	39,41	40,63	39,61	40,43
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**39,0 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

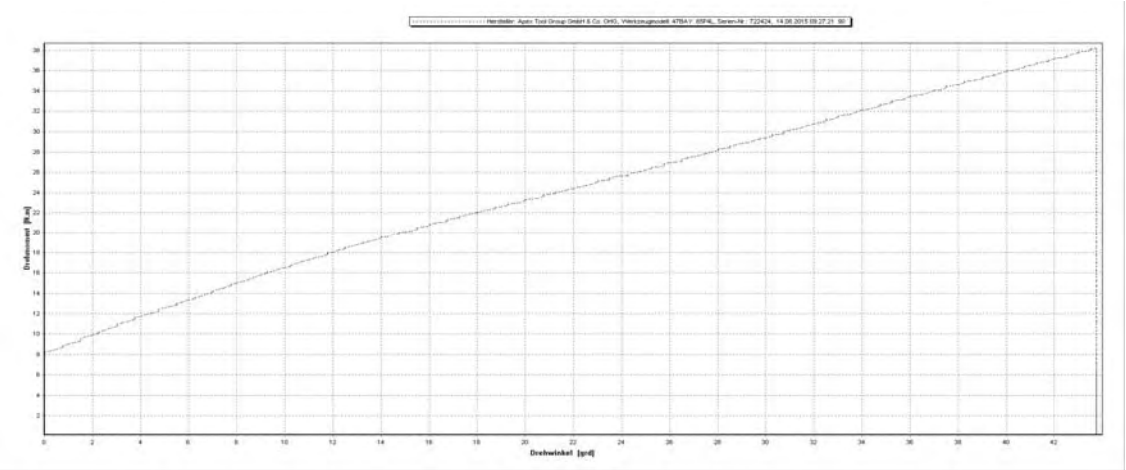

95. Einzelverschraubung

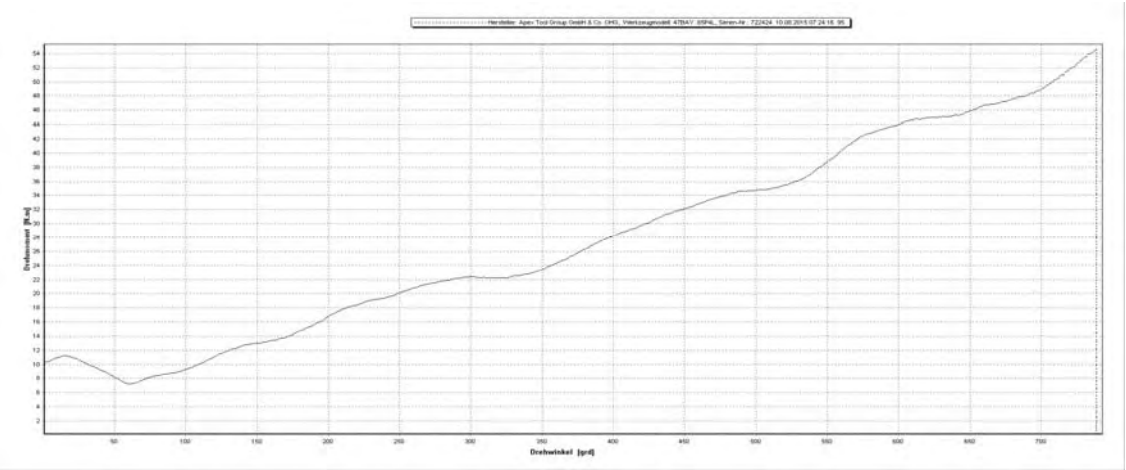

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-73-771-47BAYPB65P4L	**Seriennummer**	722424

Drehmoment - Bereich von **15 Nm** bis **65 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40 ° / 60 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**13 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**39 Nm**	Toleranz	8,10 %	±	**4,05 %**
Drehwinkel	**40°**	Toleranz	3,0°	±	**1,5 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber ohne Winkelkorrektur

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	39,08	40,00	39,30	39,50	0,22	0,50
2	39,99	40,00	39,59	39,50	0,40	0,50
3	39,59	40,00	39,62	39,00	0,03	1,00
4	39,79	40,00	38,98	38,50	0,81	1,50
5	38,99	40,00	39,53	39,50	0,54	0,50
6	39,79	40,00	39,23	39,25	0,56	0,75
7	38,99	40,00	39,30	39,00	0,31	1,00
8	39,19	40,00	39,16	39,00	0,03	1,00
9	39,59	40,00	39,31	39,00	0,28	1,00
10	39,79	40,00	39,38	39,50	0,41	0,50
11	40,19	40,00	39,33	39,25	0,86	0,75
12	40,39	40,00	39,90	40,00	0,49	0,00
13	40,19	40,00	39,81	39,75	0,38	0,25
14	39,39	40,00	39,58	39,25	0,19	0,75
15	39,39	40,00	39,47	39,25	0,08	0,75
16	39,39	40,00	39,69	39,50	0,30	0,50
17	39,39	40,00	39,20	39,00	0,19	1,00
18	40,19	40,00	39,38	39,25	0,81	0,75
19	39,99	40,00	39,33	39,50	0,66	0,50
20	39,99	40,00	39,47	39,50	0,52	0,50
21	39,79	40,00	39,50	39,25	0,29	0,75
22	39,19	40,00	39,59	39,25	0,40	0,75
23	39,19	40,00	39,15	39,00	0,04	1,00
24	39,59	40,00	39,28	39,25	0,31	0,75
25	39,19	40,00	39,25	39,00	0,06	1,00
26	40,39	40,00	39,55	39,50	0,84	0,50
27	39,39	40,00	39,34	39,00	0,05	1,00
28	39,39	40,00	39,33	39,00	0,06	1,00
29	40,39	40,00	40,17	40,50	0,22	0,50
30	39,99	40,00	39,53	39,50	0,46	0,50
31	39,79	40,00	39,51	39,25	0,28	0,75
32	39,79	40,00	39,57	39,50	0,22	0,50
33	39,99	40,00	39,11	38,75	0,88	1,25
34	39,99	40,00	39,17	39,25	0,82	0,75
35	40,59	40,00	39,52	39,25	1,07	0,75
36	39,99	40,00	39,55	39,75	0,44	0,25
37	40,39	40,00	39,27	39,00	1,12	1,00
38	39,99	40,00	39,49	39,50	0,50	0,50
39	39,79	40,00	38,97	38,50	0,82	1,50
40	39,19	40,00	39,08	39,00	0,11	1,00
41	39,79	40,00	39,46	39,25	0,33	0,75
42	39,39	40,00	39,24	39,50	0,15	0,50
43	40,59	40,00	39,45	39,25	1,14	0,75
44	39,59	40,00	39,36	39,75	0,23	0,25
45	39,99	40,00	39,47	39,00	0,52	1,00
46	39,39	40,00	39,00	39,00	0,39	1,00
47	39,99	40,00	39,67	39,50	0,32	0,50
48	39,99	40,00	39,27	39,25	0,72	0,75
49	40,79	40,00	39,86	39,75	0,93	0,25
50	39,99	40,00	39,41	39,25	0,58	0,75
51	39,79	40,00	39,25	38,75	0,54	1,25
52	38,39	40,00	39,24	39,50	0,85	0,50
53	39,99	40,00	39,07	38,75	0,92	1,25
54	39,59	40,00	39,21	39,50	0,38	0,50
55	40,39	40,00	39,09	38,75	1,30	1,25
56	39,27	40,00	39,12	39,00	0,15	1,00
57	40,39	40,00	39,65	39,50	0,74	0,50
58	38,99	40,00	39,33	39,50	0,34	0,50
59	39,19	40,00	38,90	38,50	0,29	1,50
60	39,79	40,00	39,71	39,75	0,08	0,25
61	39,99	40,00	39,11	38,75	0,88	1,25
62	39,59	40,00	39,44	39,50	0,15	0,50
63	39,39	40,00	39,48	39,25	0,09	0,75
64	39,59	40,00	39,16	39,25	0,43	0,75
65	39,79	40,00	39,43	39,25	0,36	0,75
66	39,39	40,00	39,29	39,25	0,10	0,75
67	39,99	40,00	39,38	39,25	0,61	0,75
68	39,39	40,00	39,38	39,50	0,01	0,50
69	39,79	40,00	39,29	39,50	0,50	0,50
70	40,19	40,00	39,58	39,25	0,61	0,75
71	39,59	40,00	38,99	39,00	0,60	1,00
72	39,99	40,00	39,11	39,50	0,88	0,50
73	40,19	40,00	39,80	39,75	0,39	0,25
74	40,19	40,00	39,59	39,25	0,60	0,75
75	39,79	40,00	39,17	39,50	0,62	0,50
76	40,19	40,00	39,19	39,75	1,00	0,25
77	40,39	40,00	39,78	40,00	0,61	0,00
78	39,19	40,00	39,36	39,25	0,17	0,75
79	39,99	40,00	39,24	39,25	0,75	0,75
80	39,79	40,00	39,38	39,25	0,41	0,75
81	40,19	40,00	39,24	39,00	0,95	1,00
82	38,99	40,00	39,29	39,25	0,30	0,75
83	39,79	40,00	39,11	39,25	0,68	0,75
84	39,79	40,00	39,49	39,25	0,30	0,75
85	39,79	40,00	39,50	39,75	0,29	0,25
86	39,39	40,00	39,20	39,00	0,19	1,00
87	40,59	40,00	39,34	39,25	1,25	0,75
88	38,79	40,00	39,29	39,25	0,50	0,75
89	39,99	40,00	39,54	39,50	0,45	0,50
90	40,07	40,00	39,39	39,25	0,68	0,75
91	39,39	40,00	39,38	39,25	0,01	0,75
92	39,79	40,00	39,18	39,00	0,61	1,00
93	40,39	40,00	39,68	39,50	0,71	0,50
94	39,79	40,00	39,13	39,00	0,66	1,00
95	38,99	40,00	39,29	39,25	0,30	0,75
96	40,07	40,00	39,23	39,50	0,84	0,50
97	40,19	40,00	39,30	39,25	0,89	0,75
98	40,59	40,00	39,56	39,25	1,03	0,75
99	39,39	40,00	39,33	39,00	0,06	1,00
100	39,19	40,00	39,45	39,50	0,26	0,50
				Standardabweichung:	0,315	0,300

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**39,0 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

Schrauber ohne Winkelkorrektur

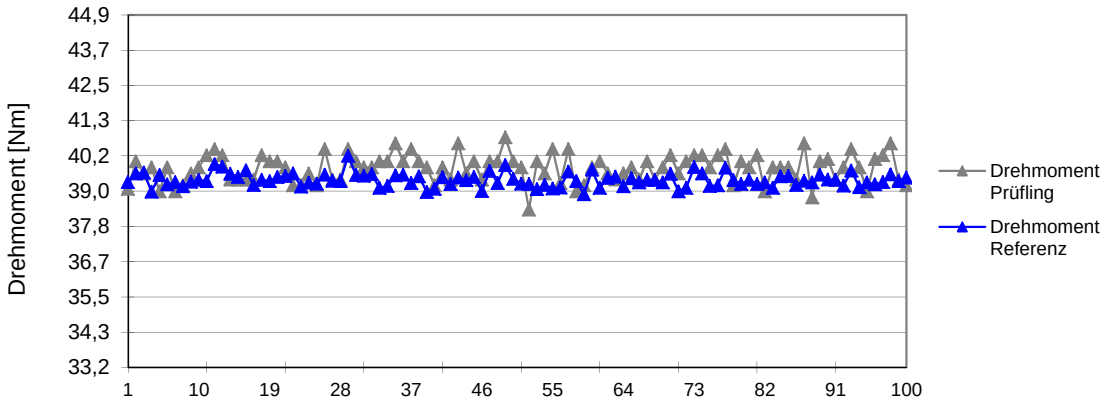

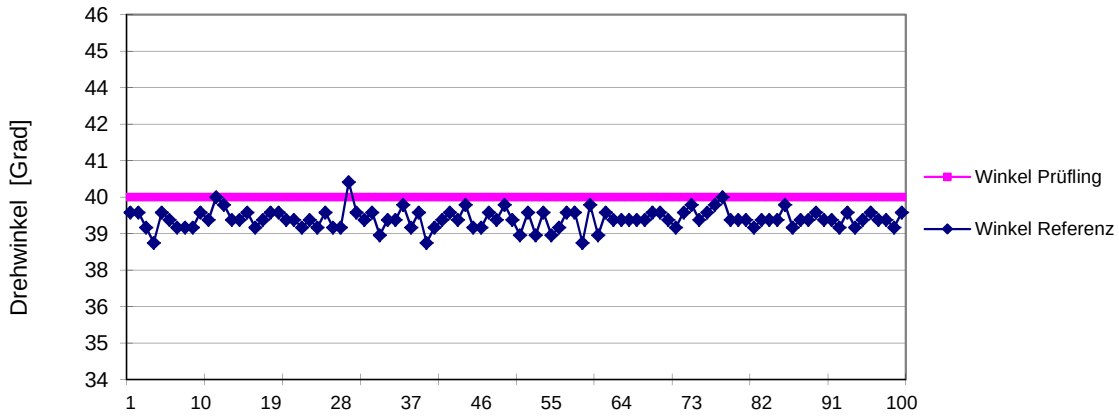

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424m	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Serienr. 1024210	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12%		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 11:15:50 bis 10.08.2015 11:34:02

Bem. Winkel 40° +/-5° * Md-Kal: 71,0 Nm

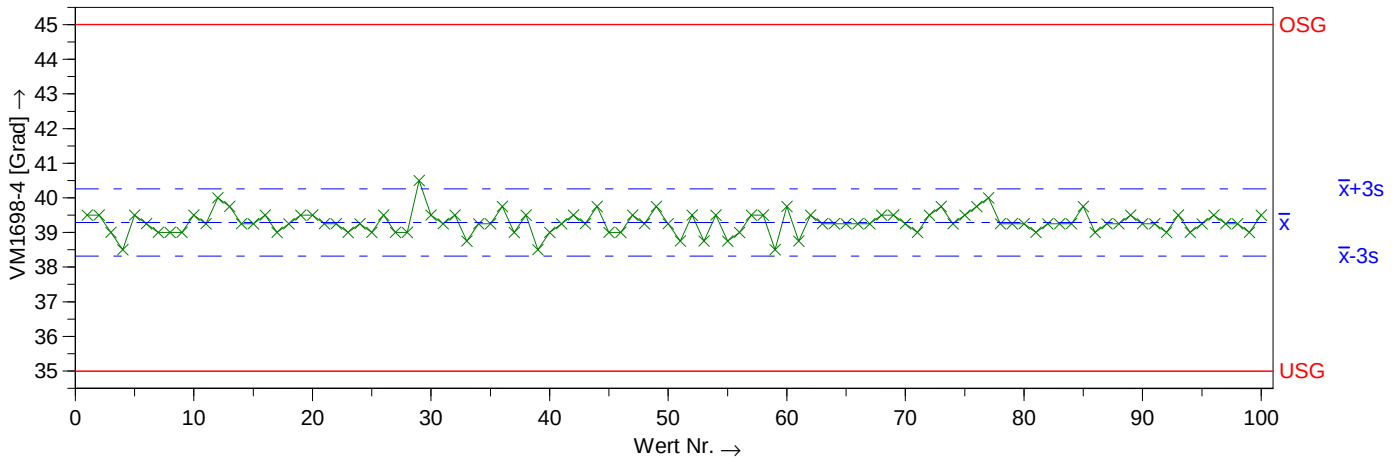

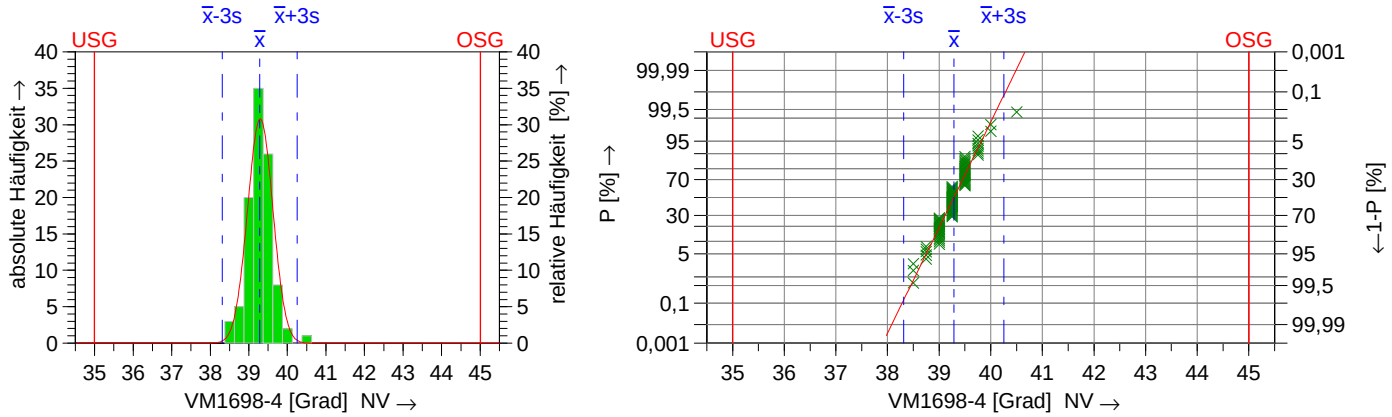

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	39,2850
USG	35,00	x_{min}	38,50	$\bar{x}$-3s	38,3137
OSG	45,00	x_{max}	40,50	$\bar{x}$+3s	40,2563
T	10,00	R	2,00	6s	1,9426
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	4,43 ≤ **5,15** ≤ 5,86
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	3,79 ≤ **4,41** ≤ 5,03

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424m	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	39,59
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	30,71
				OSG	48,95
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	39,30	39,59	39,62	38,98	39,53	39,23	39,30	39,16	39,31	39,38
1024210	VM1698-4	39,50	39,50	39,00	38,50	39,50	39,25	39,00	39,00	39,00	39,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	39,33	39,90	39,81	39,58	39,47	39,69	39,20	39,38	39,33	39,47
1024210	VM1698-4	39,25	40,00	39,75	39,25	39,25	39,50	39,00	39,25	39,50	39,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	39,50	39,59	39,15	39,28	39,25	39,55	39,34	39,33	40,17	39,53
1024210	VM1698-4	39,25	39,25	39,00	39,25	39,00	39,50	39,00	39,00	40,50	39,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	39,51	39,57	39,11	39,17	39,52	39,55	39,27	39,49	38,97	39,08
1024210	VM1698-4	39,25	39,50	38,75	39,25	39,25	39,75	39,00	39,50	38,50	39,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	39,46	39,24	39,45	39,36	39,47	39,00	39,67	39,27	39,86	39,41
1024210	VM1698-4	39,25	39,50	39,25	39,75	39,00	39,00	39,50	39,25	39,75	39,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	39,25	39,24	39,07	39,21	39,09	39,12	39,65	39,33	38,90	39,71
1024210	VM1698-4	38,75	39,50	38,75	39,50	38,75	39,00	39,50	39,50	38,50	39,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	39,11	39,44	39,48	39,16	39,43	39,29	39,38	39,38	39,29	39,58
1024210	VM1698-4	38,75	39,50	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25	39,50	39,50	39,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	38,99	39,11	39,80	39,59	39,17	39,19	39,78	39,36	39,24	39,38
1024210	VM1698-4	39,00	39,50	39,75	39,25	39,50	39,75	40,00	39,25	39,25	39,25

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424m	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	39,59
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	30,71
				OSG	48,95
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	39,24	39,29	39,11	39,49	39,50	39,20	39,34	39,29	39,54	39,39
1024210	VM1698-4	39,00	39,25	39,25	39,25	39,75	39,00	39,25	39,25	39,50	39,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	39,38	39,18	39,68	39,13	39,29	39,23	39,30	39,56	39,33	39,45
1024210	VM1698-4	39,25	39,00	39,50	39,00	39,25	39,50	39,25	39,25	39,00	39,50

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424m	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 40,00	5,00	OSG 45,00	
	Serienr. 136259	Einh. Grad	-5,00	USG 35,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 12%		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 10.08.2015 11:15:51 bis 10.08.2015 11:34:03

Bem. Winkel 40° +/-5° * Md-Kal: 71,0 Nm

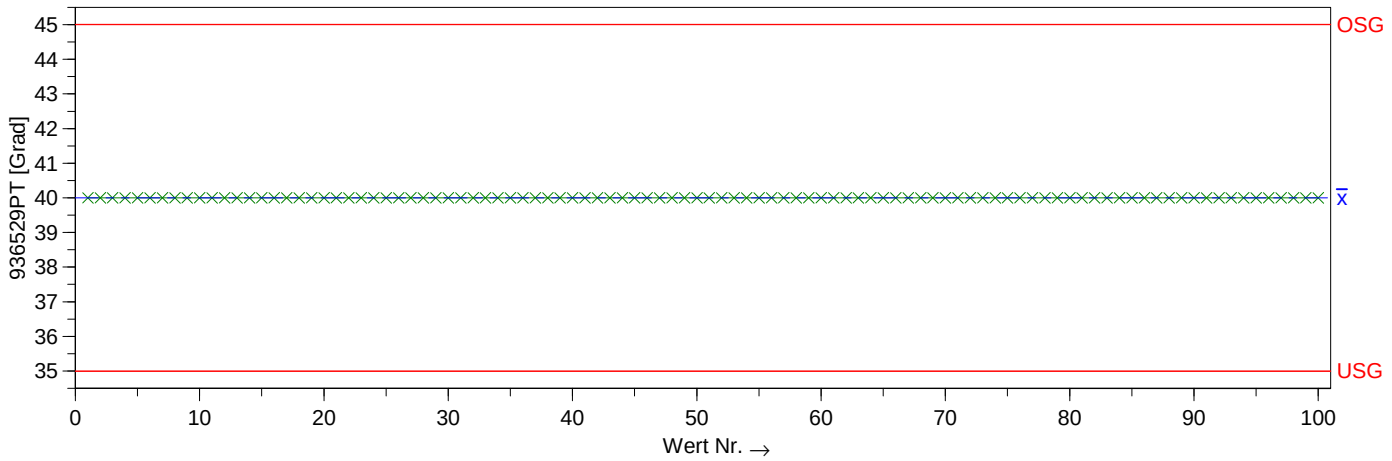

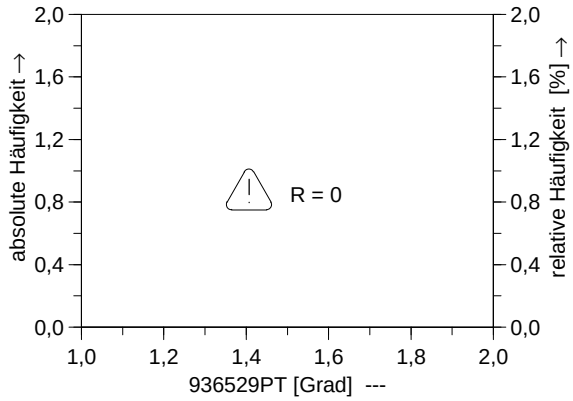

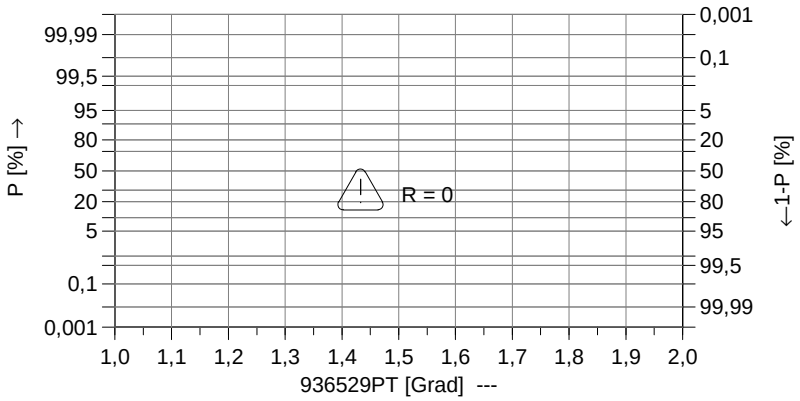

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	40,00			$\bar{x}$	40,0000
USG	35,00	x_{min}	40,00		
OSG	45,00	x_{max}	40,00		
T	10,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum	10.08.2015

Serienr.	722424m	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	20,40
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	48,95
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	39,08	39,99	39,59	39,79	38,99	39,79	38,99	39,19	39,59	39,79
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	40,19	40,39	40,19	39,39	39,39	39,39	39,39	40,19	39,99	39,99
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	39,79	39,19	39,19	39,59	39,19	40,39	39,39	39,39	40,39	39,99
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	39,79	39,79	39,99	39,99	40,59	39,99	40,39	39,99	39,79	39,19
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	39,79	39,39	40,59	39,59	39,99	39,39	39,99	39,99	40,79	39,99
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	39,79	38,39	39,99	39,59	40,39	39,27	40,39	38,99	39,19	39,79
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	39,99	39,59	39,39	39,59	39,79	39,39	39,99	39,39	39,79	40,19
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	39,59	39,99	40,19	40,19	39,79	40,19	40,39	39,19	39,99	39,79
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 10.08.2015

Serienr.	722424m	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	20,40
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	48,95
Bemerkung	Winkel 40°+/-5°* Md-Kal: 71,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	40,19	38,99	39,79	39,79	39,79	39,39	40,59	38,79	39,99	40,07
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	39,39	39,79	40,39	39,79	38,99	40,07	40,19	40,59	39,39	39,19
136259	936529PT	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**39,0 Nm**	60% von max Drehmoment
Drehwinkel	**40°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

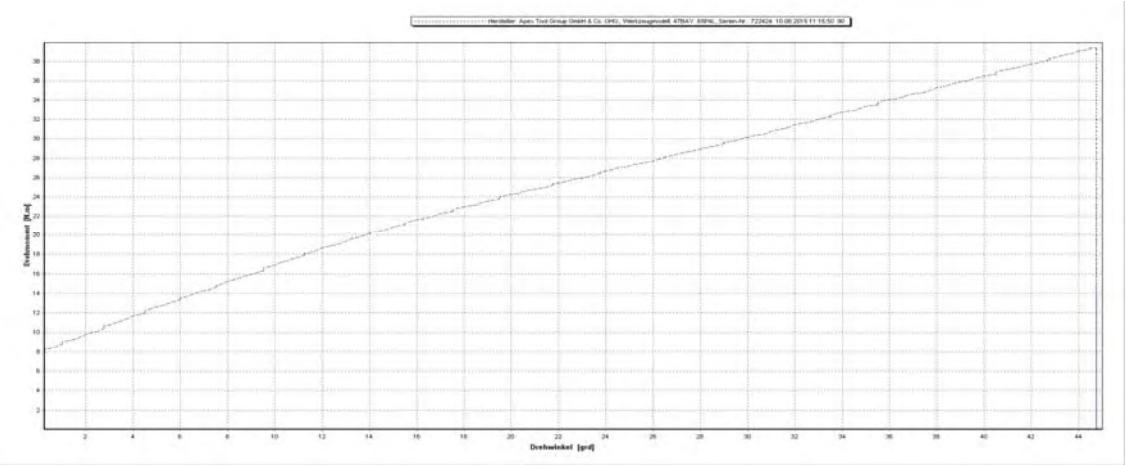

95. Einzelverschraubung

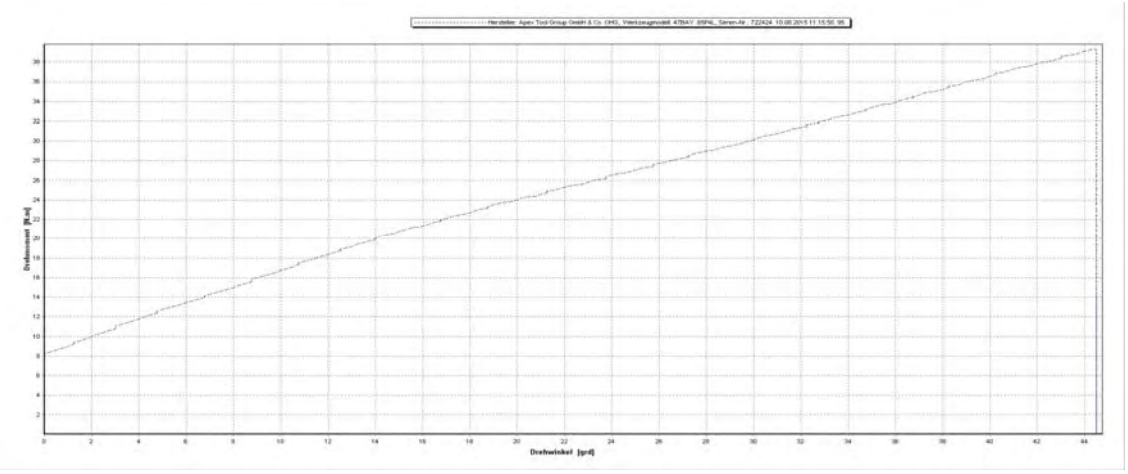

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-73-771-47BAYPB65P4L	**Seriennummer**	722424

Drehmoment - Bereich von **15 Nm** bis **65 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180 ° / 80 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**13 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**52 Nm**	Toleranz	5,70 %	±	**2,85 %**
Drehwinkel	**180°**	Toleranz	10,2°	±	**5,1 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber mit Winkelkorrektur

Bei den Messungen muss der Schrauber von Hand gehalten und wechselnd bewegt werden.
In der Spalte "Bewegung +" ist der Winkelbereich in Schraubrichtung,
in der Spalte "Bewegung –" der entgegen der Schraubrichtung aufgeführt,
innerhalb dem der Schrauber bewegt werden muss.
Hierbei ist auf wechselnde Winkelwerte und Bewegungsrichtungen zu achten.
Die angegebenen Maximalwerte für "Bewegung +" und "Bewegung -"
müssen pro MFU-Reihe min. 5 Mal erreicht werden.

Bewegung		Versuchsbedingungen
+	**-**	
0-25°	**0-45°**	Schrauber handgehalten

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	51,49	180,00	51,26	176,00	0,23	4,00
2	51,34	180,00	50,84	176,50	0,50	3,50
3	51,29	180,00	51,20	175,75	0,09	4,25
4	51,14	180,00	51,65	177,25	0,51	2,75
5	50,48	180,00	50,77	174,50	0,29	5,50
6	51,94	180,00	51,69	178,75	0,25	1,25
7	51,94	180,00	51,56	177,00	0,38	3,00
8	52,34	180,00	51,52	177,50	0,82	2,50
9	51,54	180,00	51,38	176,75	0,16	3,25
10	51,89	180,00	51,74	178,50	0,15	1,50
11	51,34	180,00	50,93	176,75	0,41	3,25
12	50,33	180,00	50,80	177,00	0,47	3,00
13	50,74	180,00	51,38	177,25	0,64	2,75
14	51,14	180,00	50,71	176,75	0,43	3,25
15	52,74	180,00	52,08	177,75	0,66	2,25
16	52,34	180,00	51,78	177,00	0,56	3,00
17	52,49	180,00	51,76	177,50	0,73	2,50
18	51,94	180,00	51,17	176,25	0,77	3,75
19	50,88	180,00	50,39	178,50	0,49	1,50
20	50,88	180,00	51,27	176,75	0,39	3,25
21	51,14	180,00	51,95	178,00	0,81	2,00
22	51,14	180,00	50,61	175,75	0,53	4,25
23	51,08	180,00	50,57	177,00	0,51	3,00
24	51,29	180,00	51,52	179,75	0,23	0,25
25	50,53	180,00	50,41	176,50	0,12	3,50
26	50,94	180,00	51,17	177,50	0,23	2,50
27	51,34	180,00	51,54	177,00	0,20	3,00
28	50,88	180,00	51,25	178,00	0,37	2,00
29	51,14	180,00	50,61	177,25	0,53	2,75
30	51,94	180,00	51,73	177,00	0,21	3,00
31	52,34	180,00	51,87	177,75	0,47	2,25
32	52,14	180,00	52,04	176,75	0,10	3,25
33	51,94	180,00	51,71	176,75	0,23	3,25
34	49,93	180,00	50,36	175,25	0,43	4,75
35	51,74	180,00	50,93	177,50	0,81	2,50
36	50,28	180,00	50,64	178,00	0,36	2,00
37	50,68	180,00	50,75	176,50	0,07	3,50
38	52,19	180,00	51,40	177,50	0,79	2,50
39	51,74	180,00	51,00	176,75	0,74	3,25
40	53,10	180,00	52,18	177,75	0,92	2,25
41	52,49	180,00	51,77	176,00	0,72	4,00
42	52,29	180,00	51,84	177,50	0,45	2,50
43	51,94	180,00	51,88	176,50	0,06	3,50
44	50,88	180,00	50,81	175,50	0,07	4,50
45	51,94	180,00	51,69	178,25	0,25	1,75
46	51,34	180,00	51,62	177,50	0,28	2,50
47	51,74	180,00	52,03	179,00	0,29	1,00
48	51,54	180,00	51,02	176,75	0,52	3,25
49	51,14	180,00	50,87	176,75	0,27	3,25
50	51,29	180,00	51,25	178,25	0,04	1,75
51	50,53	180,00	50,75	175,50	0,22	4,50
52	52,34	180,00	51,75	177,25	0,59	2,75
53	51,39	180,00	51,26	179,25	0,13	0,75
54	51,08	180,00	51,40	176,75	0,32	3,25
55	53,54	180,00	52,67	176,75	0,87	3,25
56	52,34	180,00	51,86	178,00	0,48	2,00
57	50,48	180,00	51,31	178,25	0,83	1,75
58	51,89	180,00	51,34	177,25	0,55	2,75
59	51,74	180,00	51,49	177,25	0,25	2,75
60	50,68	180,00	51,27	177,50	0,59	2,50
61	51,54	180,00	51,62	177,75	0,08	2,25
62	51,34	180,00	51,40	177,25	0,06	2,75
63	50,88	180,00	51,23	175,75	0,35	4,25
64	51,54	180,00	51,57	177,75	0,03	2,25
65	51,69	180,00	50,99	176,75	0,70	3,25
66	51,29	180,00	51,15	177,75	0,14	2,25
67	51,14	180,00	50,85	176,00	0,29	4,00
68	52,29	180,00	52,17	177,50	0,12	2,50
69	50,88	180,00	50,94	176,50	0,06	3,50
70	52,69	180,00	51,87	178,25	0,82	1,75
71	50,74	180,00	50,47	176,50	0,27	3,50
72	51,69	180,00	51,33	177,25	0,36	2,75
73	50,68	180,00	50,81	176,00	0,13	4,00
74	50,74	180,00	50,83	175,00	0,09	5,00
75	51,89	180,00	51,32	177,25	0,57	2,75
76	51,89	180,00	51,23	178,00	0,66	2,00
77	51,49	180,00	51,00	176,75	0,49	3,25
78	51,69	180,00	51,07	176,50	0,62	3,50
79	52,29	180,00	51,09	177,00	1,20	3,00
80	50,53	180,00	50,67	175,25	0,14	4,75
81	51,08	180,00	51,31	176,50	0,23	3,50
82	51,29	180,00	51,27	175,50	0,02	4,50
83	52,29	180,00	51,57	175,50	0,72	4,50
84	51,74	180,00	51,72	174,75	0,02	5,25
85	52,54	180,00	52,04	175,75	0,50	4,25
86	50,53	180,00	50,77	176,00	0,24	4,00
87	51,69	180,00	50,94	175,75	0,75	4,25
88	51,49	180,00	51,28	176,00	0,21	4,00
89	51,49	180,00	51,18	175,00	0,31	5,00
90	51,74	180,00	50,67	176,25	1,07	3,75
91	51,74	180,00	50,84	175,75	0,90	4,25
92	51,34	180,00	51,30	176,75	0,04	3,25
93	51,69	180,00	51,52	176,75	0,17	3,25
94	52,54	180,00	51,14	175,50	1,40	4,50
95	51,34	180,00	50,65	176,00	0,69	4,00
96	51,49	180,00	51,36	178,00	0,13	2,00
97	52,14	180,00	51,15	175,50	0,99	4,50
98	51,89	180,00	51,00	175,50	0,89	4,50
99	51,49	180,00	51,29	177,50	0,20	2,50
100	51,89	180,00	51,25	176,25	0,64	3,75
				Standardabweichung:	0,296	1,022

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**52,0 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

Schrauber mit Winkelkorrektur

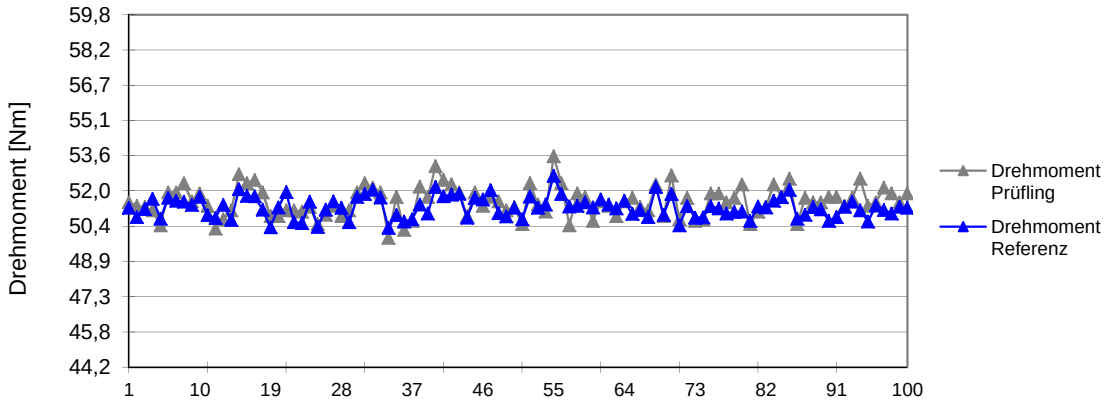

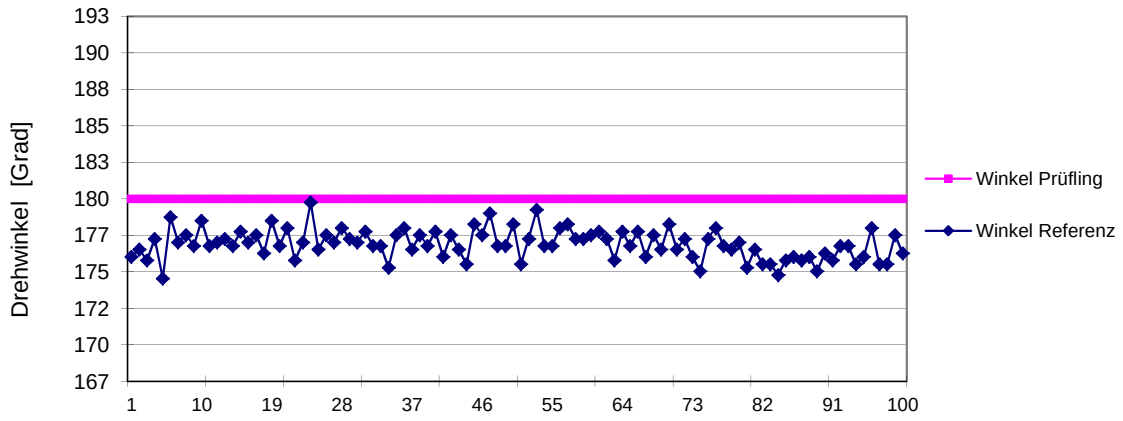

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424l	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Serienr. 1024210	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 14.08.2015 09:56:58 bis 14.08.2015 10:14:54

Bem. Winkel 180° +/-10° * Kal: 71,2 Nm

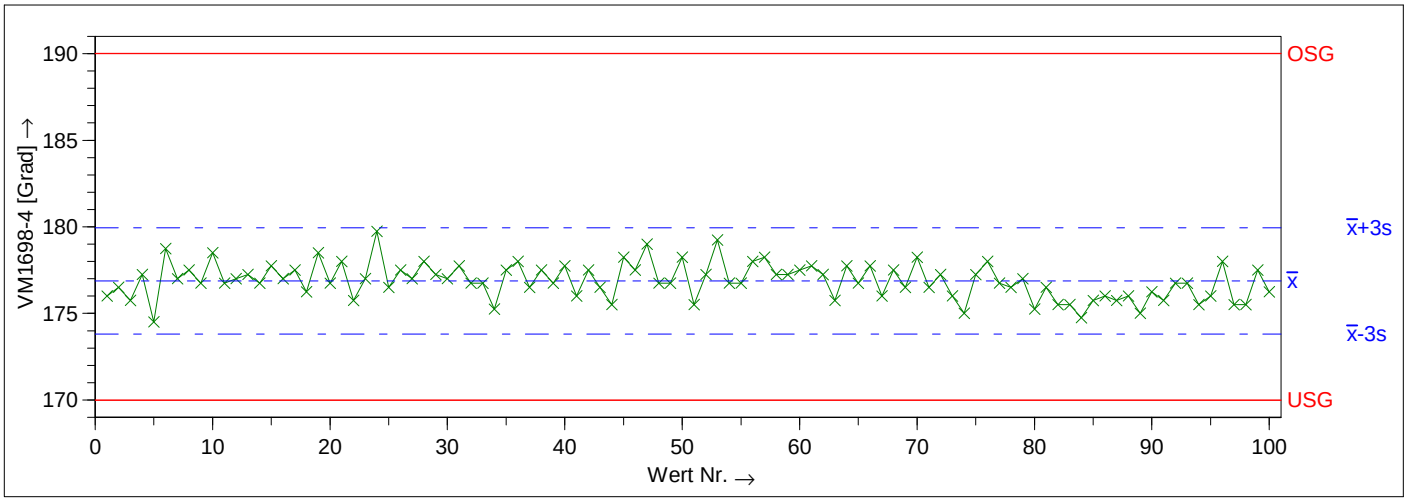

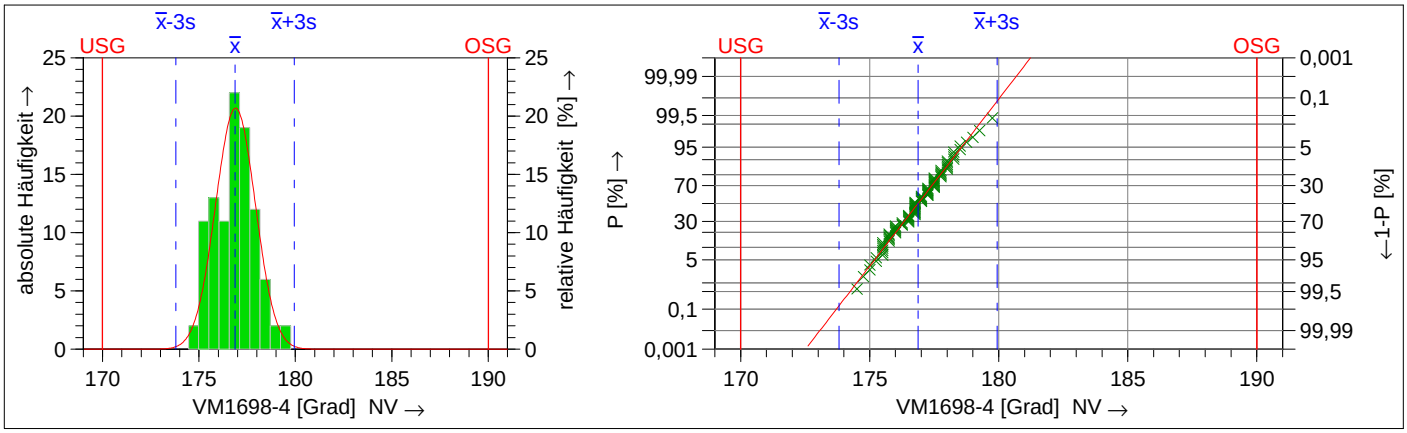

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	176,8725
USG	170,00	x_{min}	174,50	$\bar{x}$-3s	173,8060
OSG	190,00	x_{max}	179,75	$\bar{x}$+3s	179,9390
T	20,00	R	5,25	6s	6,1330
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	2,81 ≤ **3,26** ≤ 3,71
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	1,92 ≤ **2,24** ≤ 2,56

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424l	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	51,74
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	39,94
				OSG	64,25
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 71,2 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	51,26	50,84	51,20	51,65	50,77	51,69	51,56	51,52	51,38	51,74
1024210	VM1698-4	176,00	176,50	175,75	177,25	174,50	178,75	177,00	177,50	176,75	178,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	50,93	50,80	51,38	50,71	52,08	51,78	51,76	51,17	50,39	51,27
1024210	VM1698-4	176,75	177,00	177,25	176,75	177,75	177,00	177,50	176,25	178,50	176,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	51,95	50,61	50,57	51,52	50,41	51,17	51,54	51,25	50,61	51,73
1024210	VM1698-4	178,00	175,75	177,00	179,75	176,50	177,50	177,00	178,00	177,25	177,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	51,87	52,04	51,71	50,36	50,93	50,64	50,75	51,40	51,00	52,18
1024210	VM1698-4	177,75	176,75	176,75	175,25	177,50	178,00	176,50	177,50	176,75	177,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	51,77	51,84	51,88	50,81	51,69	51,62	52,03	51,02	50,87	51,25
1024210	VM1698-4	176,00	177,50	176,50	175,50	178,25	177,50	179,00	176,75	176,75	178,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	50,75	51,75	51,26	51,40	52,67	51,86	51,31	51,34	51,49	51,27
1024210	VM1698-4	175,50	177,25	179,25	176,75	176,75	178,00	178,25	177,25	177,25	177,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	51,62	51,40	51,23	51,57	50,99	51,15	50,85	52,17	50,94	51,87
1024210	VM1698-4	177,75	177,25	175,75	177,75	176,75	177,75	176,00	177,50	176,50	178,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	50,47	51,33	50,81	50,83	51,32	51,23	51,00	51,07	51,09	50,67
1024210	VM1698-4	176,50	177,25	176,00	175,00	177,25	178,00	176,75	176,50	177,00	175,25

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424l	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	51,74
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	39,94
				OSG	64,25
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 71,2 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	51,31	51,27	51,57	51,72	52,04	50,77	50,94	51,28	51,18	50,67
1024210	VM1698-4	176,50	175,50	175,50	174,75	175,75	176,00	175,75	176,00	175,00	176,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	50,84	51,30	51,52	51,14	50,65	51,36	51,15	51,00	51,29	51,25
1024210	VM1698-4	175,75	176,75	176,75	175,50	176,00	178,00	175,50	175,50	177,50	176,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424l	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Serienr. 136259	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 14.08.2015 09:57:02 bis 14.08.2015 10:14:56

Bem. Winkel 180° +/-10° * Kal: 71,2 Nm

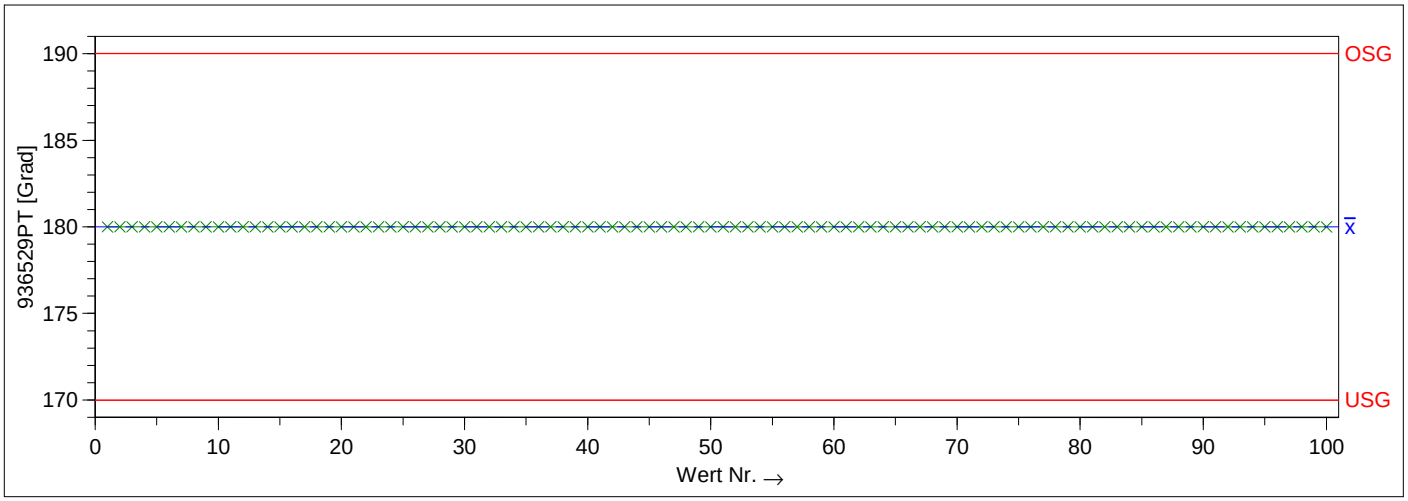

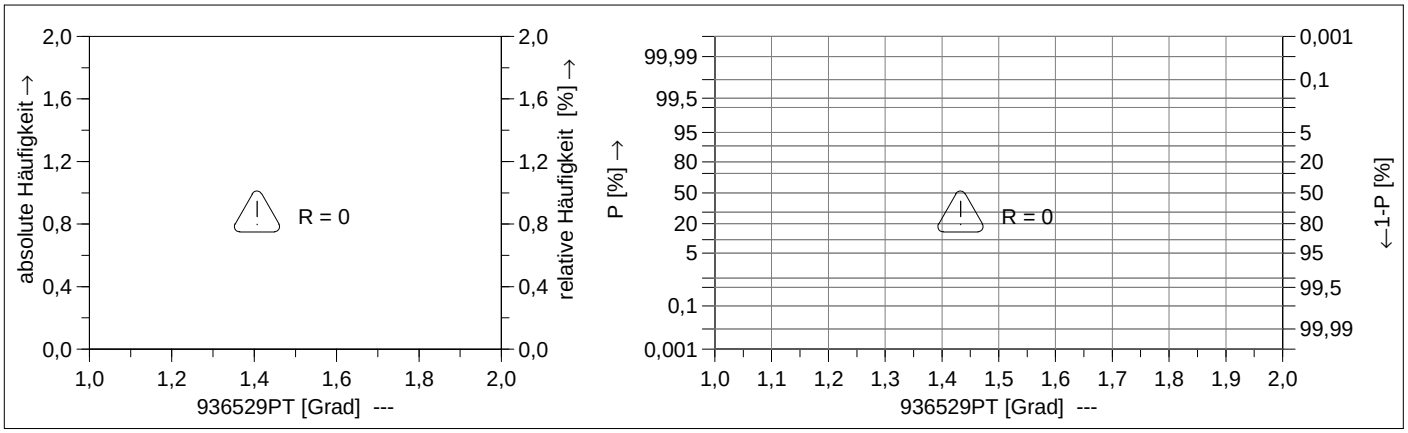

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	180,0000
USG	170,00	x_{min}	180,00		
OSG	190,00	x_{max}	180,00		
T	20,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424l	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	26,77
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	64,25
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 71,2 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	51,49	51,34	51,29	51,14	50,48	51,94	51,94	52,34	51,54	51,89
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	51,34	50,33	50,74	51,14	52,74	52,34	52,49	51,94	50,88	50,88
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	51,14	51,14	51,08	51,29	50,53	50,94	51,34	50,88	51,14	51,94
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	52,34	52,14	51,94	49,93	51,74	50,28	50,68	52,19	51,74	53,10
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	52,49	52,29	51,94	50,88	51,94	51,34	51,74	51,54	51,14	51,29
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	50,53	52,34	51,39	51,08	53,54	52,34	50,48	51,89	51,74	50,68
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	51,54	51,34	50,88	51,54	51,69	51,29	51,14	52,29	50,88	52,69
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	50,74	51,69	50,68	50,74	51,89	51,89	51,49	51,69	52,29	50,53
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 14.08.2015

Serienr.	722424l	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	26,77
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	64,25
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 71,2 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	51,08	51,29	52,29	51,74	52,54	50,53	51,69	51,49	51,49	51,74
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	51,74	51,34	51,69	52,54	51,34	51,49	52,14	51,89	51,49	51,89
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**52,0 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber mit Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

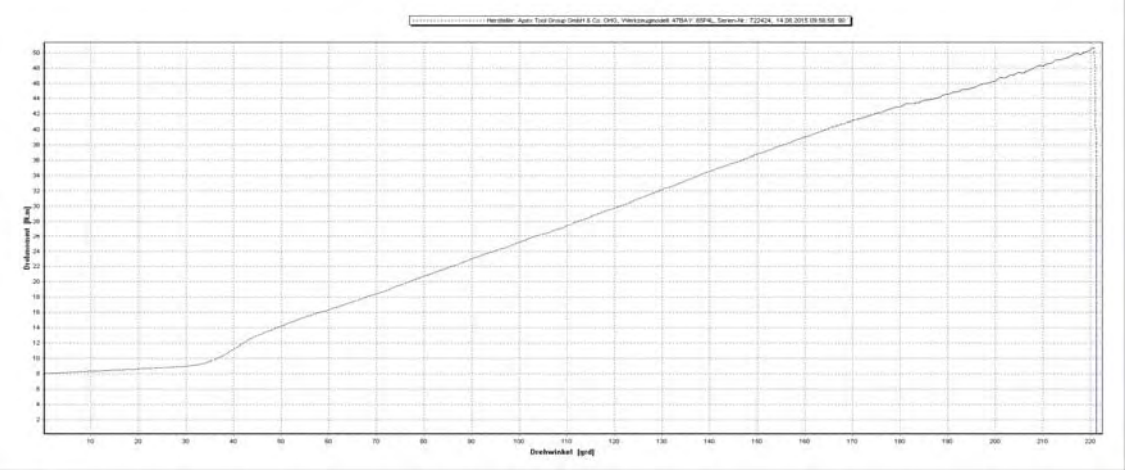

95. Einzelverschraubung

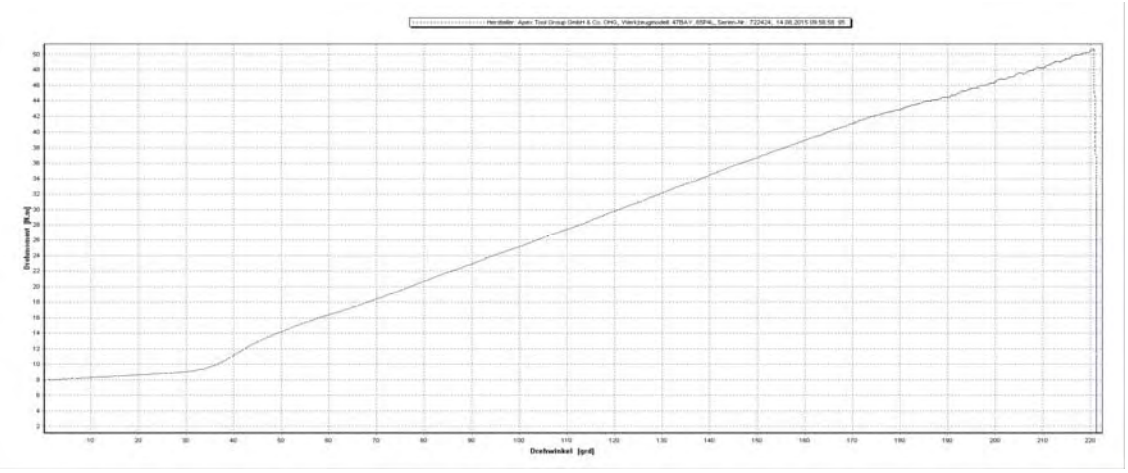

Allgemeine Technische Daten

Hersteller	Apex Tool Group GmbH & Co. OHG	**Maschinenart**	Kabelloser Akkuschrauber
Modell	Cleco-73-771-47BAYPB65P4L	**Seriennummer**	722424

Drehmoment - Bereich von **15 Nm** bis **65 Nm**

Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180 ° / 80 %

Fähigkeitsbetrachtung

Fügemoment	**13 Nm**	**Soll-Toleranz Drehmoment ±** 7 %			
Drehmoment	**52 Nm**	Toleranz	5,70 %	±	**2,85 %**
Drehwinkel	**180°**	Toleranz	8,4°	±	**4,2 °**

Formelableitung $c_m = \frac{T}{6s}$ $T = c_m * 6s$

Schrauber ohne Winkelkorrektur

Messung	Prüfling		Referenz		Differenz	
Nr.	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel	Drehmoment	Winkel
1	52,52	180,00	52,05	179,00	0,47	1,00
2	51,91	180,00	51,87	178,00	0,04	2,00
3	51,30	180,00	51,70	177,25	0,40	2,75
4	51,71	180,00	51,92	180,50	0,21	0,50
5	53,13	180,00	52,56	178,50	0,57	1,50
6	52,72	180,00	52,34	179,50	0,38	0,50
7	52,11	180,00	52,29	179,50	0,18	0,50
8	50,49	180,00	50,95	177,00	0,46	3,00
9	51,71	180,00	52,08	179,25	0,37	0,75
10	52,11	180,00	52,20	179,50	0,09	0,50
11	52,93	180,00	52,06	178,50	0,87	1,50
12	51,91	180,00	51,85	179,75	0,06	0,25
13	51,91	180,00	52,29	179,25	0,38	0,75
14	51,71	180,00	51,60	178,75	0,11	1,25
15	51,71	180,00	52,07	179,75	0,36	0,25
16	52,32	180,00	51,91	178,50	0,41	1,50
17	51,30	180,00	51,69	179,00	0,39	1,00
18	52,72	180,00	52,14	179,50	0,58	0,50
19	52,72	180,00	52,28	178,75	0,44	1,25
20	52,72	180,00	52,03	178,50	0,69	1,50
21	50,29	180,00	51,05	178,00	0,76	2,00
22	52,32	180,00	52,01	180,00	0,31	0,00
23	51,71	180,00	51,94	178,50	0,23	1,50
24	52,72	180,00	52,14	179,00	0,58	1,00
25	51,91	180,00	51,71	179,50	0,20	0,50
26	51,10	180,00	51,45	177,75	0,35	2,25
27	52,52	180,00	51,97	178,75	0,55	1,25
28	50,69	180,00	51,74	178,25	1,05	1,75
29	52,52	180,00	52,04	180,00	0,48	0,00
30	51,91	180,00	51,80	179,25	0,11	0,75
31	52,11	180,00	51,76	178,75	0,35	1,25
32	51,10	180,00	51,57	179,75	0,47	0,25
33	51,10	180,00	51,51	178,50	0,41	1,50
34	53,13	180,00	52,05	179,25	1,08	0,75
35	50,90	180,00	51,51	177,75	0,61	2,25
36	51,30	180,00	51,41	177,50	0,11	2,50
37	51,51	180,00	51,96	179,00	0,45	1,00
38	51,71	180,00	51,93	179,00	0,22	1,00
39	52,72	180,00	52,10	179,50	0,62	0,50
40	52,11	180,00	52,07	179,25	0,04	0,75
41	51,91	180,00	51,50	177,75	0,41	2,25
42	51,30	180,00	51,57	179,75	0,27	0,25
43	51,10	180,00	51,46	179,00	0,36	1,00
44	51,71	180,00	51,55	178,25	0,16	1,75
45	50,90	180,00	51,62	179,00	0,72	1,00
46	51,71	180,00	51,74	177,75	0,03	2,25
47	52,52	180,00	52,13	179,50	0,39	0,50
48	51,10	180,00	51,25	178,75	0,15	1,25
49	51,51	180,00	51,40	178,50	0,11	1,50
50	51,91	180,00	51,66	178,50	0,25	1,50
51	50,90	180,00	51,36	178,75	0,46	1,25
52	50,95	180,00	51,21	177,50	0,26	2,50
53	53,33	180,00	52,26	180,25	1,07	0,25
54	51,91	180,00	51,98	179,25	0,07	0,75
55	51,30	180,00	51,58	179,00	0,28	1,00
56	50,90	180,00	51,64	178,00	0,74	2,00
57	52,32	180,00	52,06	180,00	0,26	0,00
58	52,32	180,00	51,59	177,75	0,73	2,25
59	52,37	180,00	51,38	177,00	0,99	3,00
60	53,13	180,00	52,17	179,50	0,96	0,50
61	50,69	180,00	51,36	177,25	0,67	2,75
62	51,51	180,00	51,61	178,25	0,10	1,75
63	51,10	180,00	51,53	178,00	0,43	2,00
64	51,30	180,00	51,51	177,50	0,21	2,50
65	50,09	180,00	51,21	177,75	1,12	2,25
66	51,71	180,00	51,70	179,25	0,01	0,75
67	52,11	180,00	51,62	178,75	0,49	1,25
68	52,52	180,00	52,00	179,25	0,52	0,75
69	51,51	180,00	51,38	177,75	0,13	2,25
70	52,32	180,00	51,76	179,50	0,56	0,50
71	51,56	180,00	51,31	176,50	0,25	3,50
72	51,51	180,00	51,98	178,75	0,47	1,25
73	51,71	180,00	51,74	178,50	0,03	1,50
74	51,36	180,00	51,52	178,00	0,16	2,00
75	52,93	180,00	52,17	179,00	0,76	1,00
76	52,52	180,00	52,09	178,25	0,43	1,75
77	50,69	180,00	51,39	177,50	0,70	2,50
78	51,91	180,00	51,64	179,25	0,27	0,75
79	51,76	180,00	51,26	178,50	0,50	1,50
80	51,71	180,00	51,79	178,50	0,08	1,50
81	51,10	180,00	51,42	178,25	0,32	1,75
82	52,11	180,00	51,35	179,50	0,76	0,50
83	52,32	180,00	51,75	179,00	0,57	1,00
84	52,11	180,00	51,56	177,50	0,55	2,50
85	52,52	180,00	51,68	179,00	0,84	1,00
86	51,71	180,00	51,73	177,75	0,02	2,25
87	52,11	180,00	51,90	179,00	0,21	1,00
88	50,49	180,00	51,16	177,00	0,67	3,00
89	52,93	180,00	51,94	178,25	0,99	1,75
90	51,10	180,00	51,36	177,75	0,26	2,25
91	52,57	180,00	51,62	178,25	0,95	1,75
92	51,71	180,00	51,79	178,25	0,08	1,75
93	52,52	180,00	51,53	177,75	0,99	2,25
94	52,32	180,00	51,60	177,25	0,72	2,75
95	53,33	180,00	52,21	180,00	1,12	0,00
96	51,71	180,00	51,33	177,25	0,38	2,75
97	50,49	180,00	51,28	177,50	0,79	2,50
98	51,36	180,00	51,18	176,75	0,18	3,25
99	52,11	180,00	51,98	178,75	0,13	1,25
100	51,91	180,00	51,85	179,25	0,06	0,75
				Standardabweichung:	0,296	0,840

Grafische Darstellung der Einzelwerte

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**52,0 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

Schrauber ohne Winkelkorrektur

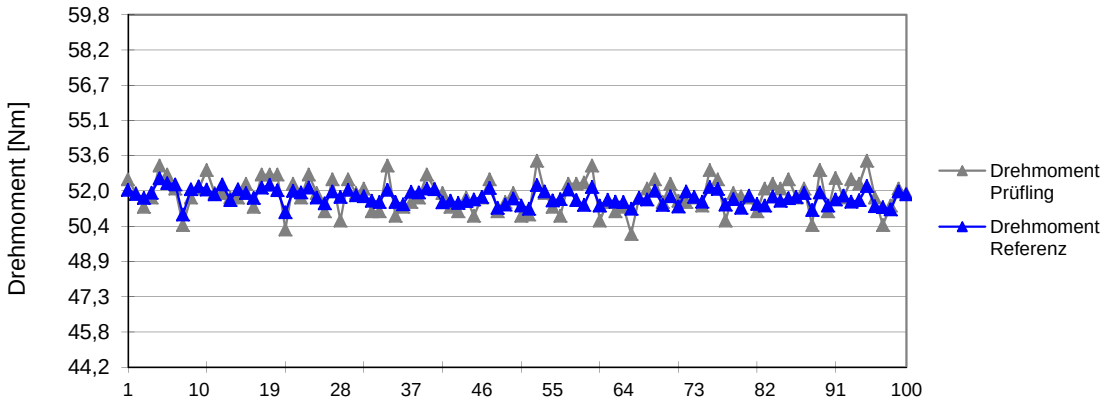

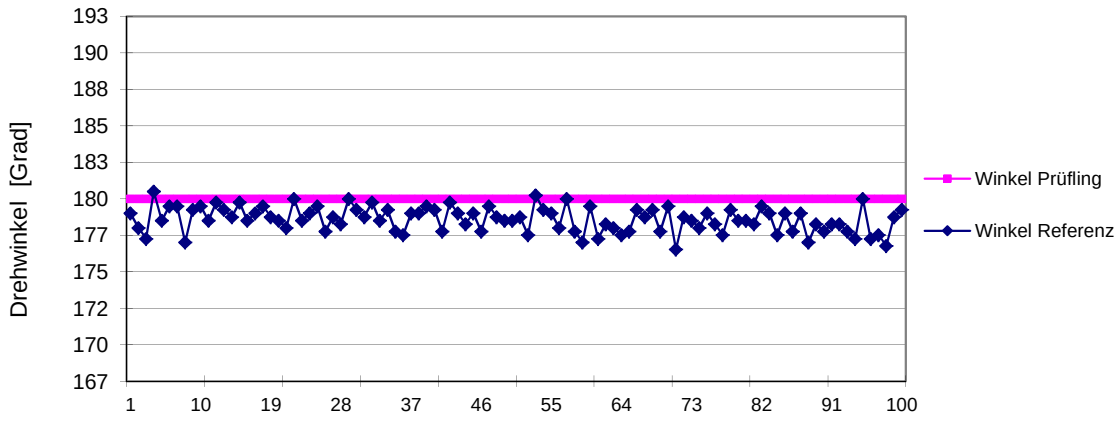

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Cleco Production Tools

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424n	Merkm.Bez. VM1698-4	Prüfmoment 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Serienr. 1024210	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 13.08.2015 15:24:34 bis 13.08.2015 15:44:26

Bem. Winkel 180° +/-10° * Kal: 72,0 Nm

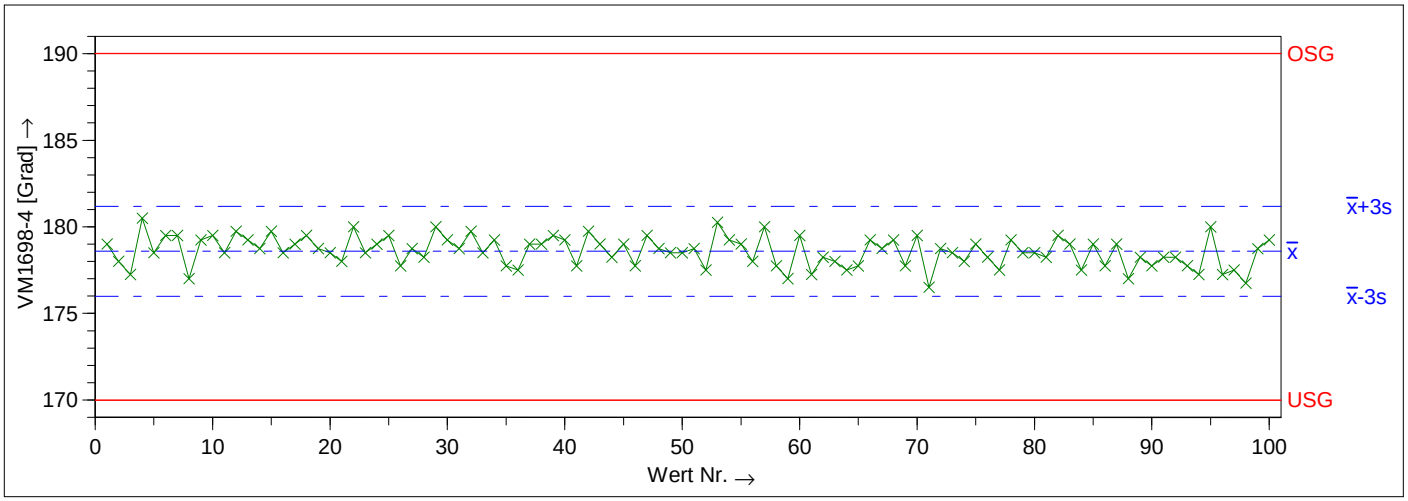

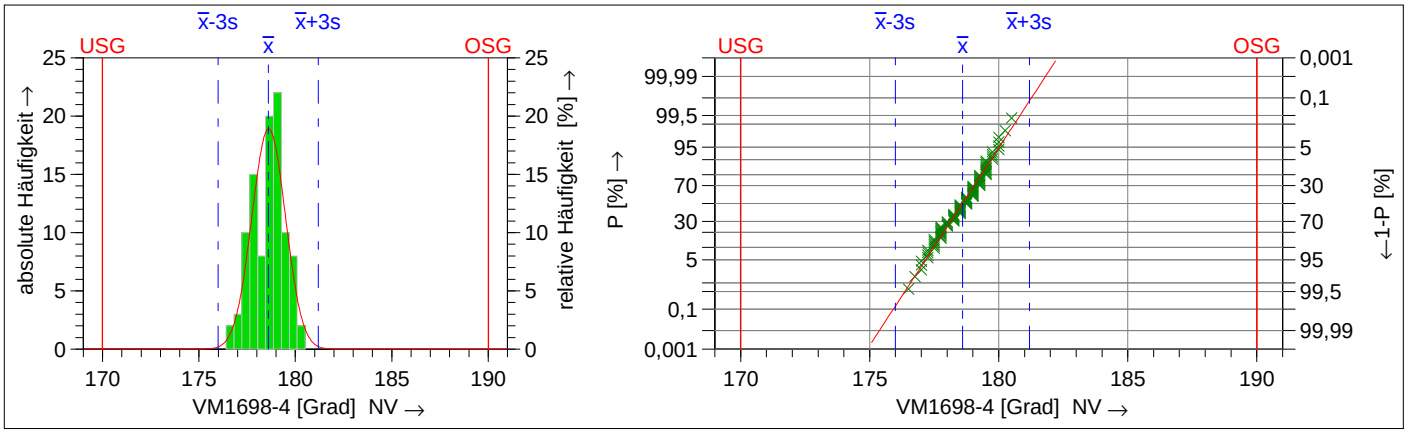

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	1024210	Merkm.Bez.	VM1698-4

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	178,5925
USG	170,00	x_{min}	176,50	$\bar{x}$-3s	175,9974
OSG	190,00	x_{max}	180,50	$\bar{x}$+3s	181,1876
T	20,00	R	4,00	6s	5,1903
		$n_{<T>}$	100	$p_{<T>}$	100,00000 %
		$n_{>OSG}$	0	$p_{>OSG}$	0,00000%
		$n_{<USG}$	0	$p_{<USG}$	0,00000%
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

Modell-Verteilung			Normalverteilung
Berechnungsart			$M1_{1,4}$ $\hat{\sigma} = s_{ges}$
potentieller Fähigkeitsindex	=	C_m	3,32 ≤ **3,85** ≤ 4,39
kritischer Fähigkeitsindex	=	C_{mk}	2,85 ≤ **3,31** ≤ 3,78

Die Anforderungen sind erfüllt (C_m,C_{mk})

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Serienr.	722424n	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	51,71
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	40,07
				OSG	64,00
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 72,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1024210	VM1698-4	52,05	51,87	51,70	51,92	52,56	52,34	52,29	50,95	52,08	52,20
1024210	VM1698-4	179,00	178,00	177,25	180,50	178,50	179,50	179,50	177,00	179,25	179,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
1024210	VM1698-4	52,06	51,85	52,29	51,60	52,07	51,91	51,69	52,14	52,28	52,03
1024210	VM1698-4	178,50	179,75	179,25	178,75	179,75	178,50	179,00	179,50	178,75	178,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
1024210	VM1698-4	51,05	52,01	51,94	52,14	51,71	51,45	51,97	51,74	52,04	51,80
1024210	VM1698-4	178,00	180,00	178,50	179,00	179,50	177,75	178,75	178,25	180,00	179,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
1024210	VM1698-4	51,76	51,57	51,51	52,05	51,51	51,41	51,96	51,93	52,10	52,07
1024210	VM1698-4	178,75	179,75	178,50	179,25	177,75	177,50	179,00	179,00	179,50	179,25

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
1024210	VM1698-4	51,50	51,57	51,46	51,55	51,62	51,74	52,13	51,25	51,40	51,66
1024210	VM1698-4	177,75	179,75	179,00	178,25	179,00	177,75	179,50	178,75	178,50	178,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
1024210	VM1698-4	51,36	51,21	52,26	51,98	51,58	51,64	52,06	51,59	51,38	52,17
1024210	VM1698-4	178,75	177,50	180,25	179,25	179,00	178,00	180,00	177,75	177,00	179,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
1024210	VM1698-4	51,36	51,61	51,53	51,51	51,21	51,70	51,62	52,00	51,38	51,76
1024210	VM1698-4	177,25	178,25	178,00	177,50	177,75	179,25	178,75	179,25	177,75	179,50

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
1024210	VM1698-4	51,31	51,98	51,74	51,52	52,17	52,09	51,39	51,64	51,26	51,79
1024210	VM1698-4	176,50	178,75	178,50	178,00	179,00	178,25	177,50	179,25	178,50	178,50

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Gegenmesseinrichtung	Seite 2 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Serienr.	722424n	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	VM1698-4	Nennm.	51,71
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	1024210	USG	40,07
				OSG	64,00
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 72,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
1024210	VM1698-4	51,42	51,35	51,75	51,56	51,68	51,73	51,90	51,16	51,94	51,36
1024210	VM1698-4	178,25	179,50	179,00	177,50	179,00	177,75	179,00	177,00	178,25	177,75

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
1024210	VM1698-4	51,62	51,79	51,53	51,60	52,21	51,33	51,28	51,18	51,98	51,85
1024210	VM1698-4	178,25	178,25	177,75	177,25	180,00	177,25	177,50	176,75	178,75	179,25

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Seite 1 / 1

Werk ATG Westhausen		Prüfer-Name Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Best. Nr. 7377116471	Typ 73-771-47BAYPB65P4L				Doku.pflicht ja
Serienr. 722424n	Merkm.Bez. 936529PT	Prüfmoment 180,00	10,00	OSG 190,00	
	Serienr. 136259	Einh. Grad	-10,00	USG 170,00	
Merkm.Art variabel		Toleranzwert 6 %		Nachkommst. 2	
Knd.Name Homologation	Referenz System VM1698-4	Prüfelektronik MPRO400			
Auftr.Nr. 28243608	Referenz Aufnehmer 50 / 1024729	nges. 100			

Auswertung von 13.08.2015 15:24:35 bis 13.08.2015 15:44:27

Bem. Winkel 180° +/-10° * Kal: 72,0 Nm

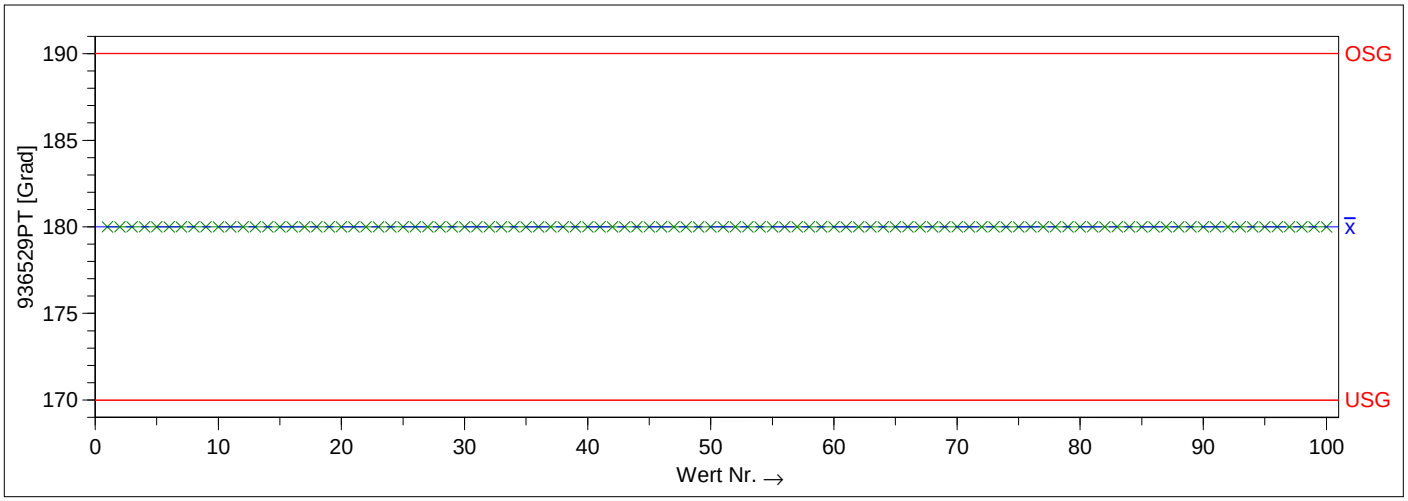

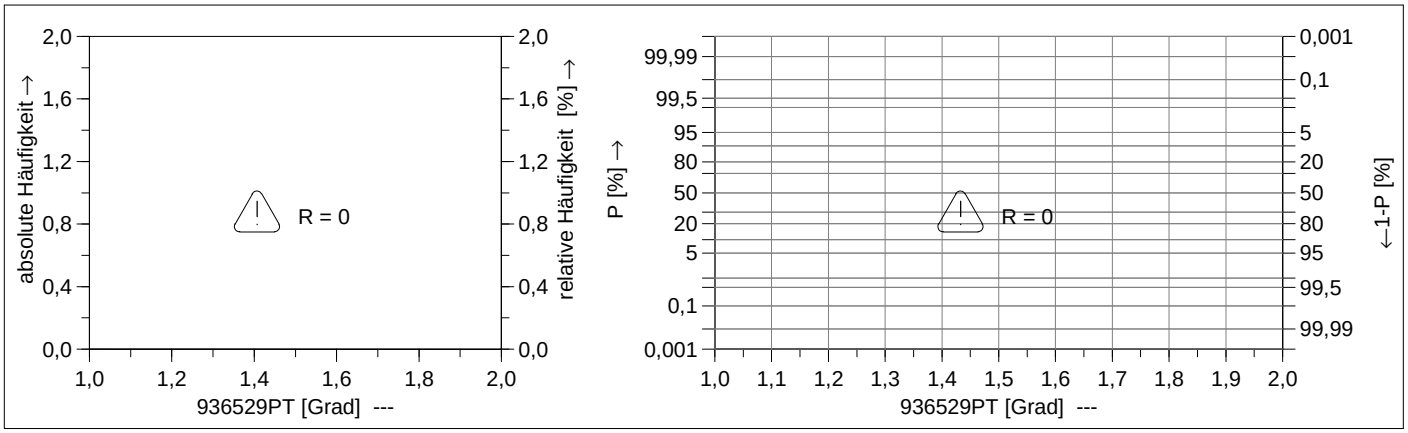

Teilnr.	7377116471	Teilebez.	73-771-47BAYPB65P4L
Merkm.Nr.	136259	Merkm.Bez.	936529PT

Zeichnungswerte		Gemessene Werte		Statistische Werte	
T_m	180,00			$\bar{x}$	180,0000
USG	170,00	x_{min}	180,00		
OSG	190,00	x_{max}	180,00		
T	20,00	R	0,00		
		$n_{<T>}$	100		
		$n_{>OSG}$	0		
		$n_{<USG}$	0		
		n_{eff}	100		
		n_{ges}	100		

--- R = 0 ---

APEX VDI/VDE 2647 V0.1

Cleco Production Tools	Maschinenfähigkeitsuntersuchung Schraubsystem	Seite 1 / 2

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Serienr.	722424n	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	26,67
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	64,00
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 72,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
136259	936529PT	52,52	51,91	51,30	51,71	53,13	52,72	52,11	50,49	51,71	52,11
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
136259	936529PT	52,93	51,91	51,91	51,71	51,71	52,32	51,30	52,72	52,72	52,72
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
136259	936529PT	50,29	52,32	51,71	52,72	51,91	51,10	52,52	50,69	52,52	51,91
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
136259	936529PT	52,11	51,10	51,10	53,13	50,90	51,30	51,51	51,71	52,72	52,11
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
136259	936529PT	51,91	51,30	51,10	51,71	50,90	51,71	52,52	51,10	51,51	51,91
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
136259	936529PT	50,90	50,95	53,33	51,91	51,30	50,90	52,32	52,32	52,37	53,13
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}	x_{65}	x_{66}	x_{67}	x_{68}	x_{69}	x_{70}
136259	936529PT	50,69	51,51	51,10	51,30	50,09	51,71	52,11	52,52	51,51	52,32
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{71}	x_{72}	x_{73}	x_{74}	x_{75}	x_{76}	x_{77}	x_{78}	x_{79}	x_{80}
136259	936529PT	51,56	51,51	51,71	51,36	52,93	52,52	50,69	51,91	51,76	51,71
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem

Werk	ATG Westhausen		Prüfer-Name	Anton Czapla	Datum 13.08.2015

Serienr.	722424n	Merkmal			
Typ	73-771-47BAYPB65P4L	Merkm.Bez.	936529PT	Nennm.	26,67
Best. Nr.	7377116471	Serienr.	136259	USG	0,00
				OSG	64,00
Bemerkung	Winkel 180°+/-10°* Kal: 72,0 Nm				

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{81}	x_{82}	x_{83}	x_{84}	x_{85}	x_{86}	x_{87}	x_{88}	x_{89}	x_{90}
136259	936529PT	51,10	52,11	52,32	52,11	52,52	51,71	52,11	50,49	52,93	51,10
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Merkm.N	Merkm.Bez.	x_{91}	x_{92}	x_{93}	x_{94}	x_{95}	x_{96}	x_{97}	x_{98}	x_{99}	x_{100}
136259	936529PT	52,57	51,71	52,52	52,32	53,33	51,71	50,49	51,36	52,11	51,91
136259	936529PT	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Drehmomentkurven

Modell	**Cleco-73-771-47BAYPB65P4L**	
Seriennummer	**722424**	
Drehmoment	**52,0 Nm**	80% von max Drehmoment
Drehwinkel	**180°**	Schrauber ohne Winkelkorrektur

90. Einzelverschraubung

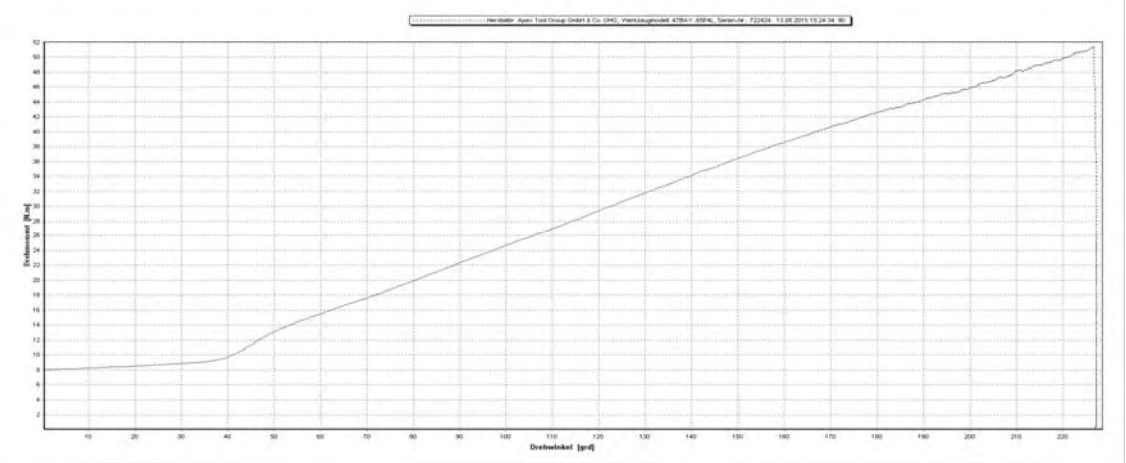
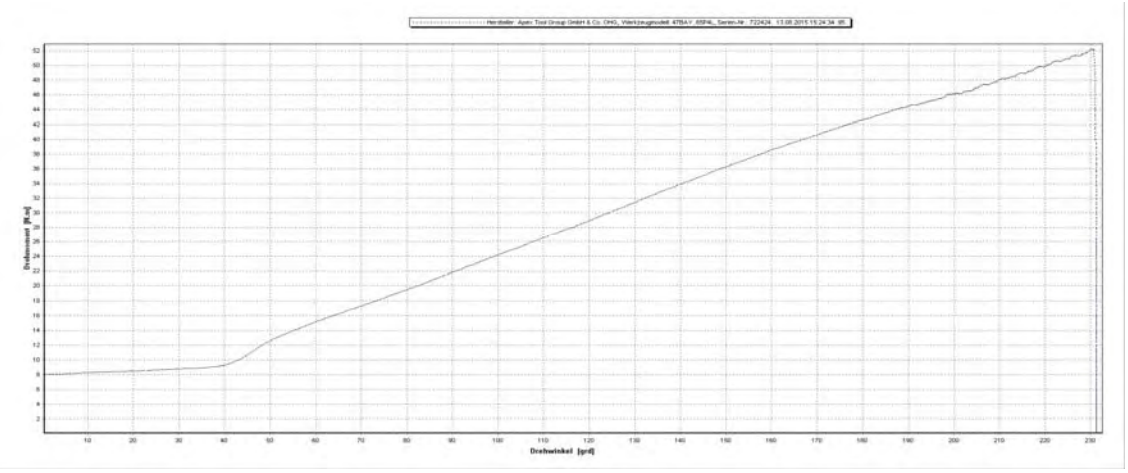
95. Einzelverschraubung