

VĂ PROVOCĂM SĂ GĂSIȚI O MAȘINĂ PNEUMATICĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT MAI REZISTENTĂ



SCULE REZISTENTE. O ALEGERE UȘOARĂ.

De mai bine de 120 de ani, Cleco aprovizionează în totalitate piața industrială globală. Dacă alte scule sunt proiectate și dezvoltate pentru ateliere de reparații și ateliere de vulcanizare, noi fabricăm scule care sunt proiectate și pregătite pentru cele mai solicitante medii industriale. În timp ce alte scule cedează, se blochează sau sunt greu de reparat, sculele noastre vor rezista și vor rezolva cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați. Conțați pe mașinile pneumatice de înșurubat cu impact industriale Cleco. SCULE REZISTENTE. O ALEGERE UȘOARĂ.



Seria CWC
Compozit premium



Seria CWM
Metal premium



Seria CV
Compozit de
valoare

Mecanism de impact cu ciocan dublu	●	●	●
Motor pneumatic de mare eficiență	●	●	●
Buton de tip trăgaci pentru controlul vitezei variabile	●	●	●
Buton cu acționare înainte/înapoi cu o singură mână	●	●	●
Amortizor de protecție integrat	●	●	●
Sistem amortizor de zgomot modular, fără încărcare	●	●	●
Mâner soft-grip	●	●	●
Disponibil la placa de absorbție a șocului mecanic, c u știft și inel	●	●	●
Carcasă compozit	●	●	●
Carcasă complet metalică	●	●	●
Consolă pentru accesorii	●	●	●
Disponibil la placa de absorbție a șocului mecanic extinsă	●	●	●
Garanție	2 ani	2 ani	1 an

Cleco

Scule de asamblare



- Sisteme electrice de asamblare CC
- Pinole inteligente
- Scule cu impulsuri
- Șurubelnițe de asamblare și dispozitive de înșurubare a piulițelor
- Mașini de înșurubat cu impact
- Soluții de asamblare standard
- Soluții de asamblare particularizate

DOTCO

Scule de demontare pentru materiale



- Polizoare unghiulare
- Polizoare verticale
- Polizoare de precizie
- Polizoare pentru matrite
- Soluții industriale de găurire
- Mașini de găurit aeronave
- Scule percutante
- Mașini de lustruit, șlefuitoare și mașini de sablat

APEX

Scule industriale de prindere



- Taișuri și racorduri de calitate industrială
- Articulații cardanice
- Capace de protecție împotriva zgârierii
- Racorduri, adaptoare și extensii pentru scule cu impact
- Scule de prindere specializate


Pentru informații suplimentare și numele celui mai apropiat distribuitor sau reprezentant de vânzări Cleco, contactați-ne la numărul de telefon +49 7363 81 119 sau accesați apexpowertools.eu

Cleco®

SP-1054-RO-EU | 0715 | Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. | © 2015 Apex Tool Group

Cleco®

Mașini pneumatice industriale de înșurubat cu impact

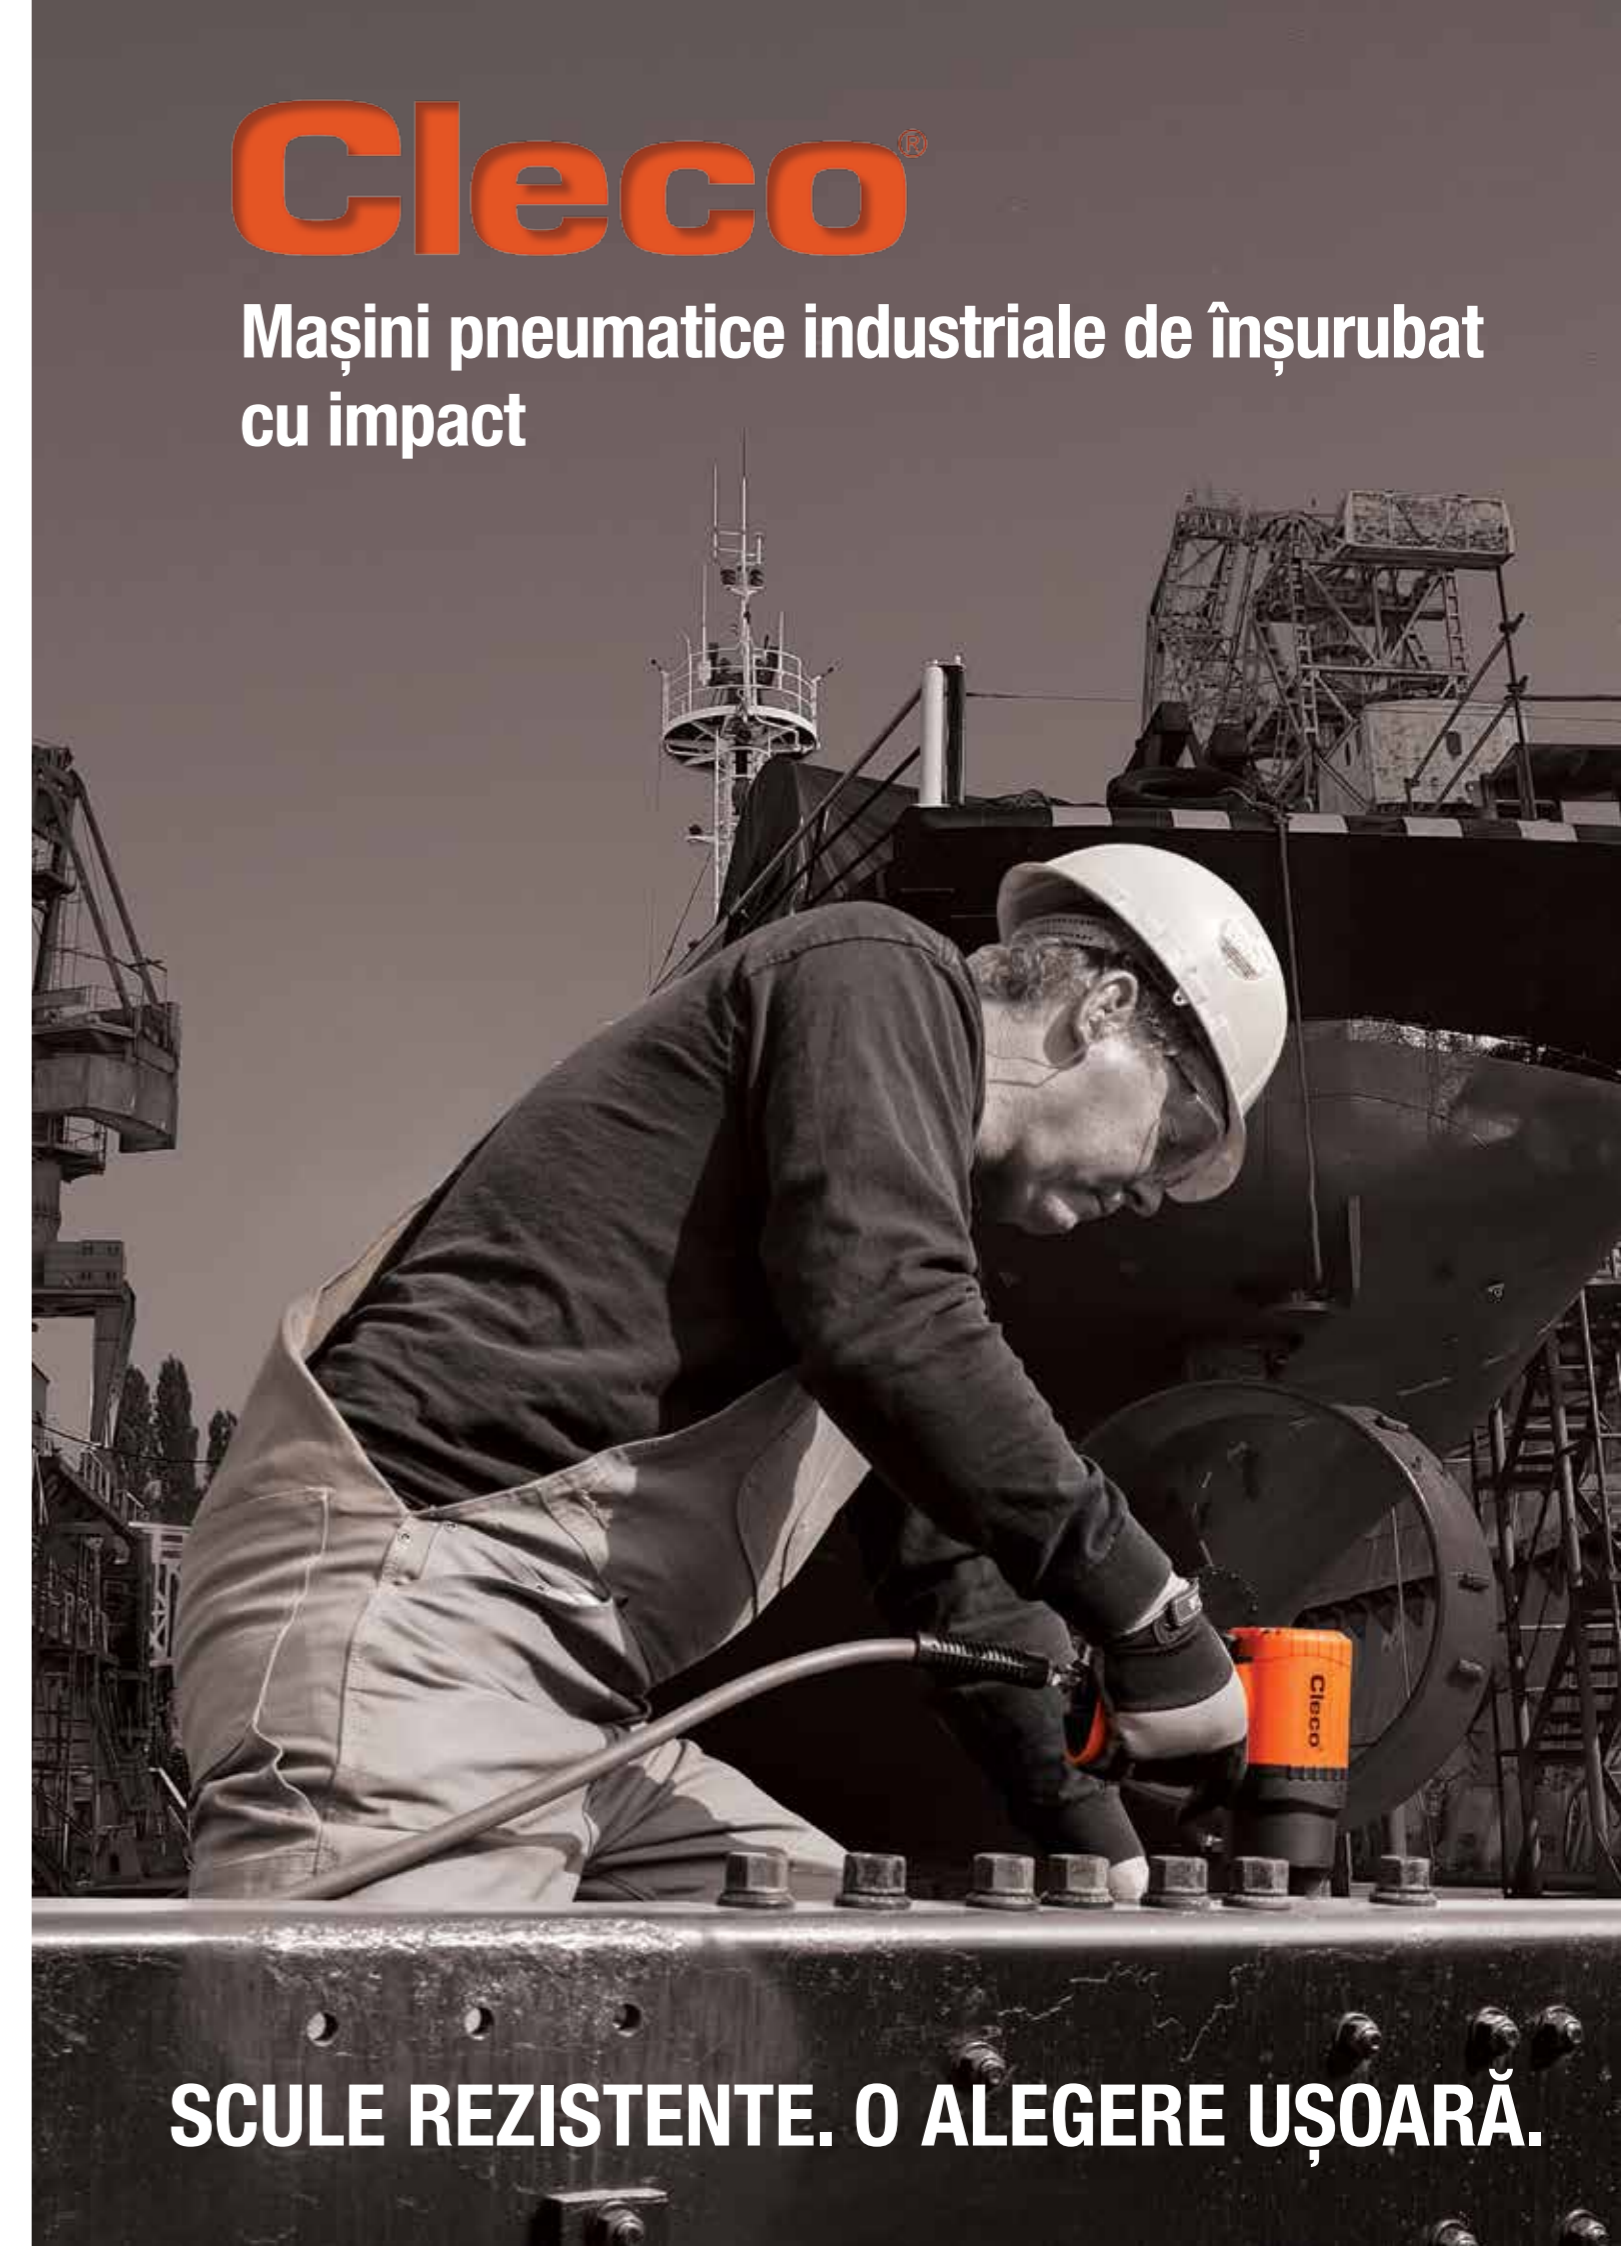

SCULE REZISTENTE. O ALEGERE UȘOARĂ.

CWC

SERIE

ECHILIBRUL SUPREM ÎNTRE PERFORMANȚĂ, ERGONOMIE ȘI DURABILITATE.

Seria CWC combină pachet comod și ușor performanța puternică, durabilitatea excelentă și ergonomia preferată de utilizator. Mecanismul ciocanului dublu fiabil și rulmenții de calitate industrială garantează productivitatea pe termen lung oferită de seria CWC.



Stil și dimensiune mecanism de acționare	Pistol 1/4"	Pistol 3/8"	Pistol 1/2"	Pistol 1/2", placă de absorbție a șocului mecanic extinsă	Pistol 3/4"
Cuplul maxim aplicat – picioare-livre (Nm)	50 (68)	450 (610)	800 (1085)	800 (1085)	1400 (1898)
Cuplul maxim inițial – picioare-livre (Nm)	75 (102)	550 (746)	1180 (1600)	1180 (1600)	1800 (2440)
Viteză unghiulară a motorului fără sarcină – ROT/MIN	13.000	10.000	8.000	8.000	6.500
Lungime – țoli (mm)	6,0 (152)	6,0 (152)	7,3 (186)	9,6 (244)	8,4 (215)
Greutate – livre (kg)	1,9 (0,9)	2,9 (1,3)	4,4 (2,0)	4,7 (2,1)	7,6 (3,5)
Perioadă de garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani
Nivel de șoc sonor* – dB(A)	87,4	90,2	87,2	87,2	90,4

Opțiuni de ieșire: OC – 1/4" Schimbare rapidă | R – Inel de siguranță | P – Placă de absorbție a șocului mecanic, cu știft sau gaură pentru știft | RE – Placă de absorbție a șocului mecanic, cu inel de fixare, extinsă | PE – Placă de absorbție a șocului mecanic, cu știft, extinsă

*Nivel acustic cu amortizor de zgomot instalat

CWM

SERIE

PROIECTATĂ PENTRU APLICATII INDUSTRIALE ÎN CELE MAI SOLICITANTE MEDII.

Seria CWM este concepută pentru a funcționa foarte bine chiar și în cele mai solicitante condiții. A fost trasă cu un furturn, a fost lăsată să cadă de la etaj, a fost lovită de beton și a fost lăsată afară în condiții de mediu extreme pentru a ne asigura că poate funcționa oricând și oriunde este necesar.



Stil și dimensiune mecanism de acționare	Pistol 3/8"	Pistol 1/2"	Pistol 3/4"
Cuplul maxim aplicat – picioare-livre (Nm)	340 (450)	850 (1200)	1350 (1725)
Cuplul maxim inițial – picioare-livre (Nm)	450 (610)	1200 (1627)	1725 (2339)
Viteză unghiulară a motorului fără sarcină – ROT/MIN	12.000	9.000	6.000
Lungime – țoli (mm)	5,5 (140)	7,1 (180)	8,3 (210)
Greutate – livre (kg)	3,3 (1,5)	5,8 (2,6)	10,4 (4,7)
Perioadă de garanție	2 ani	2 ani	2 ani
Nivelul zgomotului de impact – dB(A)	89,5	90,4	91,7

Opțiuni ieșire: R – Inel de siguranță | P – Placă de absorbție a șocului mecanic, cu știft sau gaură pentru știft

CV

SERIE

CUPLU MARE, GREUTĂTE REDUSĂ, VALOARE IMBATABILĂ.

Seria CV cuprinde scule de bază practice și robuste pentru producția industrială generală, reparații și operații de întreținere. Ușoare, echilibrate și confortabile, sculele din seria CV asigură performanța specifică Cleco la o valoare imbatabilă.



Stil și dimensiune mecanism de acționare	Pistol 3/8"	Pistol 1/2"	Pistol 1/2"	Pistol 3/4"	Pistol 1"
Cuplul maxim aplicat – picioare-livre (Nm)	420 (569)	420 (569)	780 (1058)	1300 (1763)	1300 (1763)
Cuplul maxim inițial – picioare-livre (Nm)	510 (692)	510 (692)	1100 (1491)	1500 (2034)	1500 (2034)
Viteză unghiulară a motorului fără sarcină – ROT/MIN	8.000	8.000	8.500	5.500	5.500
Lungime – țoli (mm)	6,2 (157)	6,2 (157)	7,6 (193)	8,7 (221)	9,1 (231)
Greutate – livre (kg)	2,9 (1,3)	2,9 (1,3)	4,8 (2,2)	8,2 (3,7)	8,3 (3,8)
Perioadă de garanție	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Nivel de șoc sonor* – dB(A)	87,9	87,9	89,1	91,1	91,0

*Nivel acustic cu amortizor de zgomot instalat

Opțiuni ieșire: R – Inel de siguranță | P – Placă de absorbție a șocului mecanic, cu știft sau gaură pentru știft