


Cleco®

Druckluft-Schlagschrauber für die Industrie

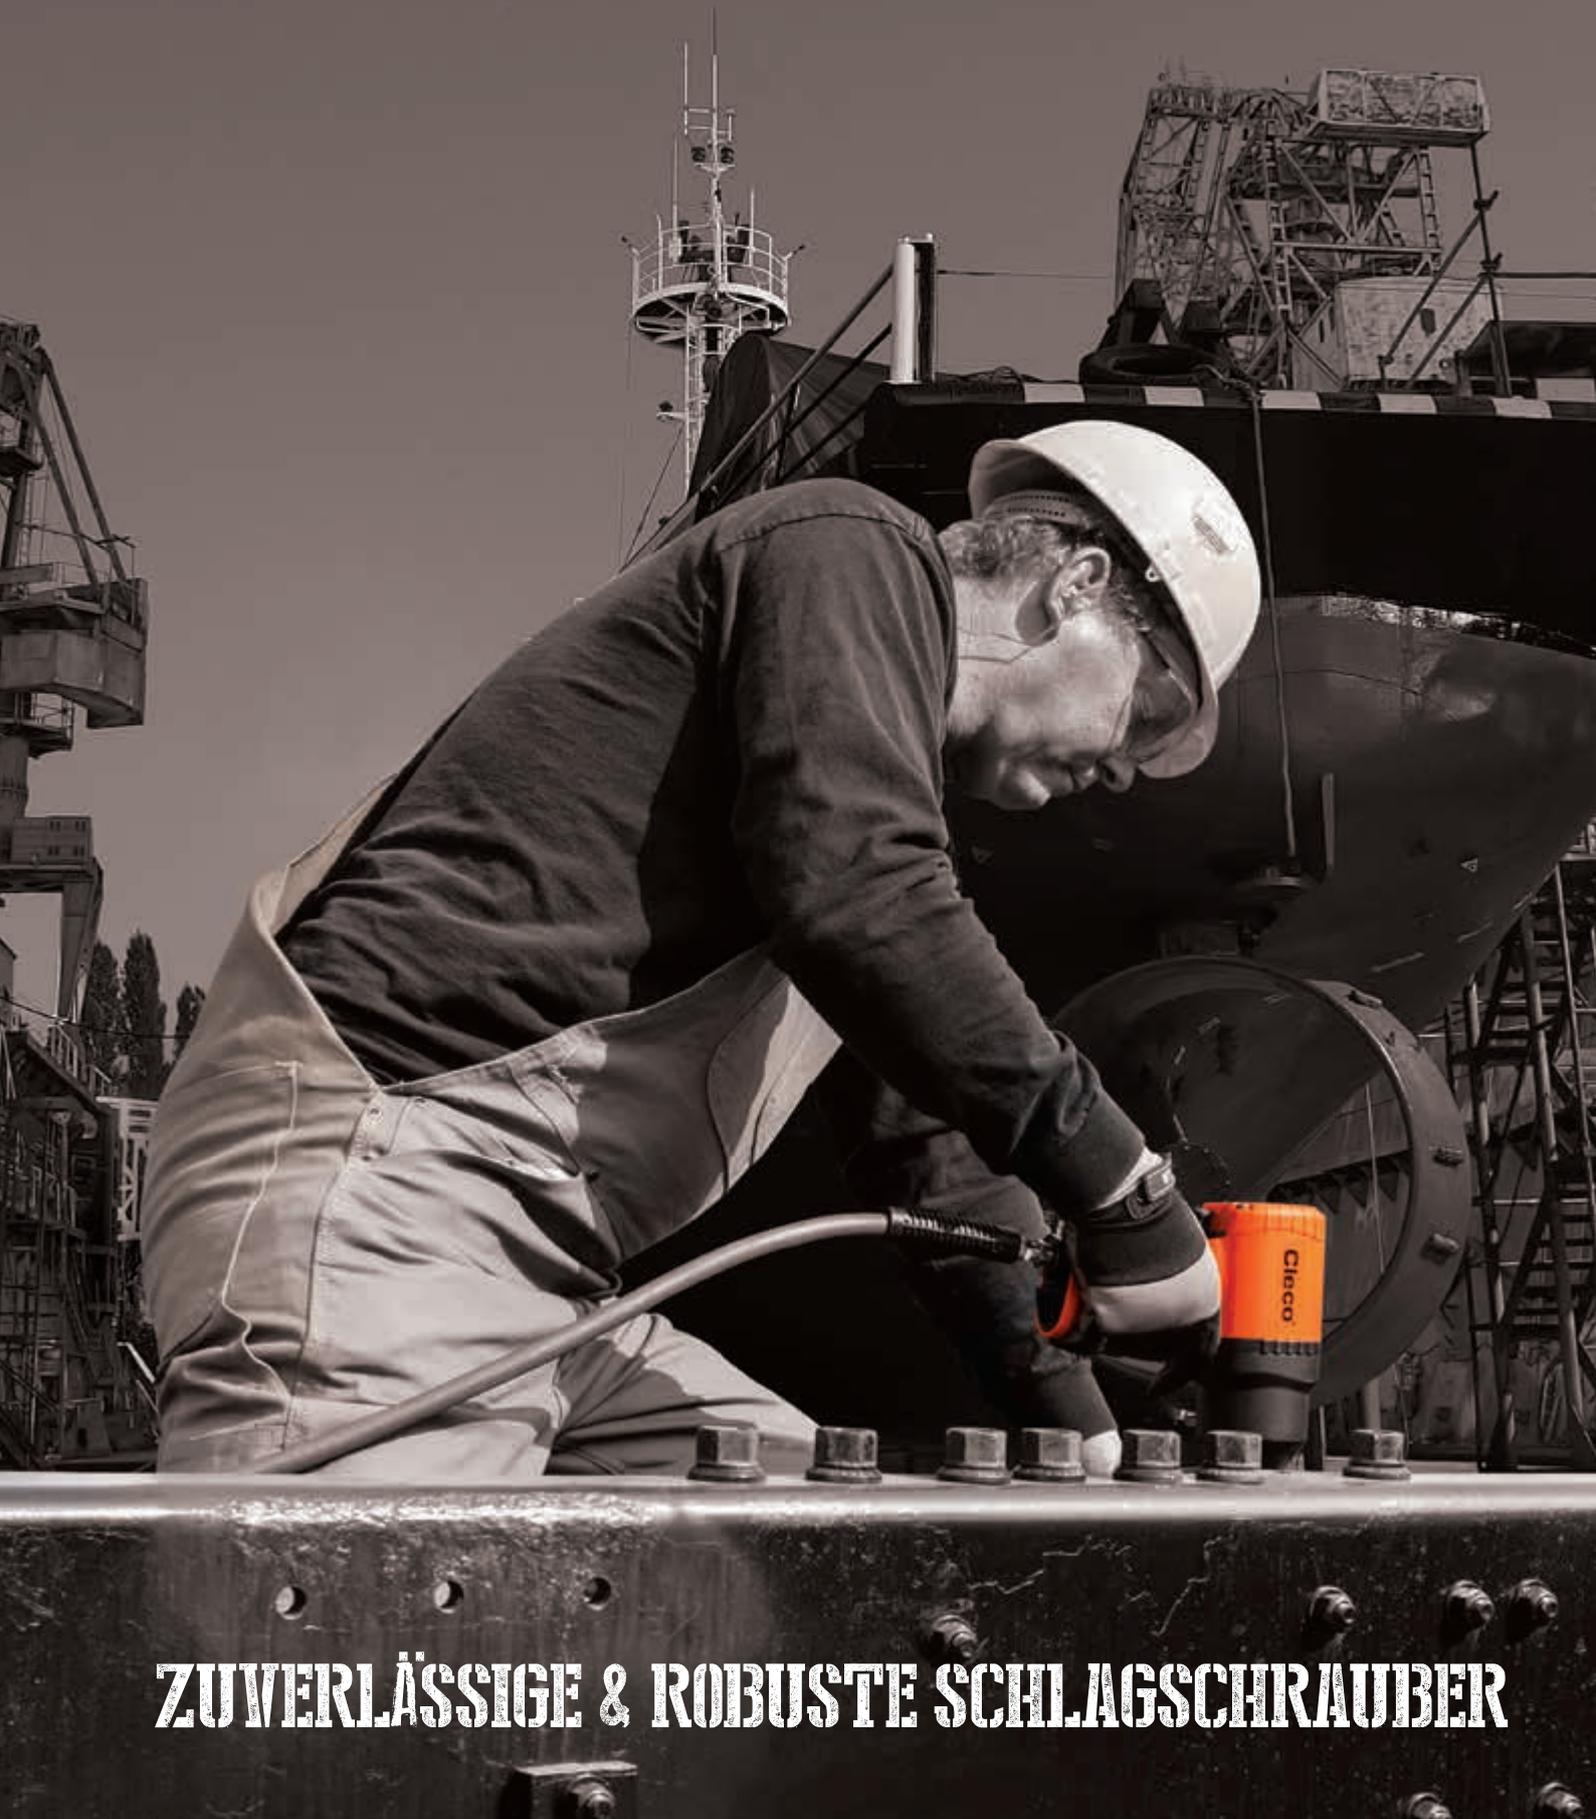

ZUVERLÄSSIGE & ROBUSTE SCHLAGSCHRAUBER

**SIE WERDEN KEINEN ROBUSTEREN
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER FINDEN**



CWC

S E R I E

DIE ULTIMATIVE BALANCE AUS LEISTUNG, ERGONOMIE UND LANGLEBIGKEIT.

Die Serie CWC kombiniert eine hohe Leistungsfähigkeit mit grundsolider Langlebigkeit und bewährter Ergonomie in einem komfortablen und leichten Gesamtpaket. Ein zuverlässiger, spezialgehärteter Doppelstößel-Schlagmechanismus und Kugellager in Industriequalität sorgen dafür, dass die Serie CWC lang anhaltende Produktivität liefert.

Spezialgehärteter Doppelstößel-Schlagmechanismus: gewährleistet dauerhaft hohe Leistung

Integrierter erhöhter Dämpfungsring: schützt den Schlagschrauber beim Ablegen

Leistungsstarker Cleco-Motor: kraftvoll, zuverlässig, ausgewogen und wartungsfreundlich

Erhältlich mit normalem oder verlängertem Abtrieb, mit Ringsicherung oder Stiftsicherung: auch für schwer erreichbare Schraubstellen das passende Werkzeug

Startdrücker für variable Drehzahl: präzise Kontrolle

Hochwertige Industriekugellager: dauerhafte und lang anhaltende hohe Leistung

Schalldämpfer: im Lieferumfang enthalten – reduziert die Abluftgeräusche des Werkzeugs

Einhandbedienbarer Links/rechts-Umschalter: überlegene Ergonomie

Ergonomischer Komfortgriff: gute Griffigkeit, chemikalien- und temperaturbeständig sowie schwingungsdämpfend



CWC-250QC
CWC-250R



CWC-375P
CWC-375R



CWC-500P
CWC-500R



CWC-500PE
CWC-500RE



CWC-750P



Antriebsgröße und Bauform	1/4" Pistole	3/8" Pistole	1/2" Pistole	1/2" Pistole, verlängerter Abtrieb	3/4" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment – Nm	65	610	1085	1085	1890
Max. Losbrechmoment – Nm	100	745	1600	1600	2440
Leerlaufdrehzahl – 1/min	13.000	10.000	8000	8000	6500
Länge – mm	152	152	186	244	215
Gewicht – kg	0,9	1,3	2	2,1	3,5
Garantiezeit	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Schalldruckpegel Schlagbetrieb* – dB(A)	87	90	87	87	90

*Schalldruckpegel mit montiertem Schalldämpfer

Abtriebsoptionen: QC – 1/4" Schnellwechsellutter | R – Ringsicherung | P – Stiftsicherung bei 1/4", 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen | RE – Verlängerter Abtrieb mit Ringsicherung | PE – Verlängerter Abtrieb mit Stiftsicherung

CWM

S E R I E

ENTWICKELT FÜR SCHWERE EINSÄTZE IN DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN UMGEBUNGEN.

Die Serie CWM wurde entwickelt, um auch den widrigsten Arbeitsumgebungen standzuhalten. Wir haben sie unter härtesten Bedingungen getestet: Die Werkzeuge wurden am Schlauch mitgeschleift, es wurden Falltests auf Beton aus verschiedenen Höhen durchgeführt und die Schlagschrauber wurden extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass immer die volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist, unabhängig wann und wo Sie die Werkzeuge einsetzen.



Erhältlicher Abtrieb mit Ringsicherung oder Stiftsicherung: ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Spezialgehärteter Doppelstößel-Schlagmechanismus: gewährleistet dauerhafte Höchstleistungen in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Extrem solides Metallgehäuse: hält schwerster Beanspruchung stand

Startdrücker für variable Drehzahl: präzise Kontrolle



Großer Hebel für Links/rechts-Umschaltung und DrehzahlEinstellung: einfachste Bedienung

Soft Griff: beste Griffbarkeit, schützt gegen Abrutschen, Temperatur und Vibration



CWM-375R
CWM-375P



CWM-500R
CWM-500P



CWM-750P



Antriebsgröße und Bauform	3/8" Pistole	1/2" Pistole	3/4" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment – Nm	450	1200	1720
Max. Losbrechmoment – Nm	610	1620	2330
Leerlaufdrehzahl – 1/min	12.000	9000	6000
Länge – mm	140	180	210
Gewicht – kg	1,5	2,6	4,7
Garantiezeit	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Schalldruckpegel Schlagbetrieb – dB(A)	89	90	91

Abtrieboptionen: R – Ringsicherung | P – Stiftsicherung bei 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen

CV SERIE

HOHES DREHMOMENT. GERINGES GEWICHT. UNSCHLAGBARER PREIS.

Die Serie CV ist eine universell einsetzbare Schrauberbaureihe für die industrielle Produktion, KFZ-Reparaturwerkstätten und Wartungsarbeiten. Mit ihrer leichten, ausgewogenen und komfortablen Bauweise liefert die Cleco Serie CV Schraubleistung zu einem unschlagbaren Preis.



NEU



Antriebsgröße und Bauform	3/8" Pistole	1/2" Pistole	1/2" Pistole	3/4" Pistole	1" Pistole
Max. nutzbares Drehmoment – Nm	560	560	1050	1760	1760
Max. Losbrechmoment – Nm	690	690	1490	2030	2030
Leerlaufdrehzahl – 1/min	8000	8000	8500	5500	5500
Länge – mm	157	157	193	221	231
Gewicht – kg	1,3	1,3	2,2	3,7	3,8
Garantiezeit	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Schalldruckpegel Schlagbetrieb* – dB(A)	87	87	89	91	91

*Schalldruckpegel mit montiertem Schalldämpfer

Abtriebsoptionen: R – Ringsicherung | P – Stiftsicherung bei 3/8" und 1/2" Werkzeugen bzw. Stiftbohrung bei den 3/4" Werkzeugen

ZUVERLÄSSIGE & ROBUSTE SCHLAGSCHRAUBER

Cleco beliefert die Industrie seit über 120 Jahren weltweit mit hochwertigen Werkzeugen. Die Produktpalette der Cleco Schlagschrauber umfasst Werkzeuge die u.a. für Werkstätten und Reifenhändler entwickelt wurden, bietet aber mit der CWM Baureihe auch ultrarobuste Schlagschrauber, die für die härtesten Industrieumgebungen ausgelegt sind. Wenn so manch anderer Schlagschrauber an Leistung verliert, häufige Serviceintervalle benötigt oder zu früh Fehler aufweist, halten unsere Cleco Schlagschrauber durch und begleiten Sie zuverlässig bei den anspruchvollsten Schraubaufgaben. Wenn Sie schrauben müssen nehmen Sie Cleco. Zählen Sie auf die beständige Qualität der Cleco Schlagschrauber.



Serie CWC
Premium Composite



Serie CWM
Premium Metal



Serie CV
Value Composite

Doppelstößel-Schlagmechanismus	●	●	●
Leistungsfähiger Cleco Druckluftmotor	●	●	●
Startdrücker für variable Drehzahl	●	●	●
Einhandbedienbarer Links/rechts-Umschalter	●		
Integrierter Schutzdämpfer	●		
Modulares Schalldämpfersystem inkl.	●		●
Ergonomischer Soft Griff		●	
Erhältlich mit Ringsicherung oder Siftsicherung	●	●	●
Gehäuse aus Komposit Verbundwerkstoff	●		●
Extrem solides Metallgehäuse		●	
Zubehör-Werkzeugaufhängung		●	
Erhältlich mit verlängertem Abtrieb	●		
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	1 Jahr

Cleco®

Elektrische und pneumatische Montagewerkzeuge



- Elektrische Montagewerkzeuge mit Messwertaufnehmer
- Intelligente Einbauschrauber
- Impulsschrauber
- Elektrische und pneumatische Schraubwerkzeuge
- Schlagschrauber
- Elektronische Drehmomentschlüssel
- Kundenspezifische Montagelösungen

DOTCO®

Spanabhebende Werkzeuge



- Winkelschleifer
- Vertikalschleifmaschinen
- Präzisionsschleifer
- Entgratungsschleifer, Stabschleifer
- Industrielle Bohrlösungen
- Druckluftbohrmaschinen
- Druckluftmeißel, Nadelentroster
- Schleif- und Poliermaschinen

APEX®

Industrielle Schraubwerkzeuge



- Bits und Steckschlüsseleinsätze in Industriequalität
- Universalgelenke
- Schutzummantelte Verlängerungen und Steckschlüsseleinsätze
- Schlagschraubertaugliche Steckschlüsseleinsätze, Adapter und Verlängerungen
- Spezialschraubwerkzeuge und Zubehör

Weitere Informationen und den Namen Ihres nächsten Cleco-Händlers oder Vertriebspartners erfahren Sie unter **+49 7363 81 119**, oder besuchen Sie uns auf **www.apexpowertools.eu**

Händler

Cleco®